

BEFARD



**MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM**

XM800

BEFARD XM800

KOMPAKTOWY MINI ŻURAW pick & carry

Befard XM800 to nowoczesny mini żuraw typu Pick & Carry zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i mobilności w trudnych warunkach pracy.

Dzięki kompaktowym wymiarom bez problemu mieści się w standardowe drzwi, a rozsuwane gąsienice do szerokości 1100 mm zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas operacji dźwigowych.

Ten wszechstronny model oferuje imponujący zasięg 6,85 metrów – co umożliwia pracę na wysokości pierwszego piętra. XM800 może przemieszczać się z podwieszonym ładunkiem o masie do 800 kg, a przy użyciu stóp podporowych jego maksymalny udźwig wzrasta aż do 990 kg.

Opcjonalne wyposażenie w postaci wciągarki dodatkowo zwiększa elastyczność zastosowań, czyniąc z XM800 idealne rozwiązanie do prac montażowych, serwisowych, przemysłowych czy budowlanych.

Befard XM800 to idealny wybór tam, gdzie liczy się precyzja, mobilność i wysoka wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni.



25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

NIEZRÓWNANA MOC, KOMPAKTOWE WYMIARY BY PRACOWAĆ WYDAJNIEJ

- udźwig maksymalny 990 kg - PRZY UŻYCIU STÓP PODPOROWYCH
- PICK&CARRY - jazda z podwieszonym ładunkiem 800 kg
- zasięg 6,85 m (z wyposażeniem opcjonalnym)
- wciągarka hydrauliczna 500 kg
- obrót kolumny o 50°
- szerokość 780 mm, wysokość poniżej 1450 mm (możliwość przejazdu przez każde drzwi)
- rozsuwane podwozie gąsienicowe 780 mm-1100 mm poprawiające stabilność z zachowaniem kompaktowości
- sterowanie radiowe zarówno pracą jak i jazdą
- szeroki wachlarz zastosowań na placu budowy
- układ antyprzeciążeniowy
- napęd do wyboru: silnik spalinowy, silnik spalinowy + silnik elektryczny (230 V, 400 V lub 110 V) lub baterie Li-Ion



25/06/2025

XM800


BEFARD.COM

BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY

BEFARD

ZASIĘG MASZINY

Zasięg maksymalny w pionie w wersji standardowej wynosi 4,5 m, z wyposażeniem opcjonalnym (jib manualny, hak szperający) wynosi 5,85 m, przy użyciu stóp podporowych oraz (2 szt jib manualny, hak szperający) zasięg wynosi 6,85 m.

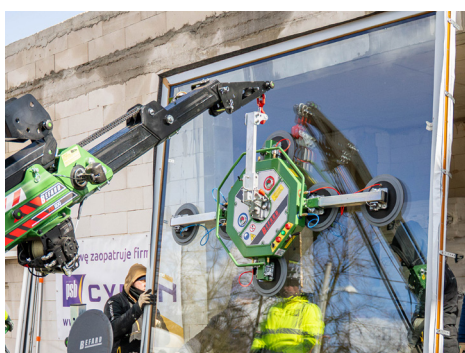

UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej 800 kg, natomiast z wyposażeniem opcjonalnym 990 kg.



PICK&CARRY

Funkcja Pick&Carry umożliwia przemieszczanie się z podniesionym ładunkiem. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne transportowanie elementów bez konieczności ich odkładania, co znacznie usprawnia pracę na placu budowy lub w zakładzie przemysłowym.



MOŻLIWOŚĆ WYBORU ZASILANIA

Żuraw może być wyposażony w jedno z 3 źródeł zasilania:

- spalinowe (benzyna)
- spalinowo-elektryczne (230 V / 400 V / 110 V)
- baterie Li-ion

25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą żurawia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.



WYSUWY HYDRAULICZNE

2 wysuwy hydrauliczne – zapewniają płynną i szybką regulację długości wysięgnika za pomocą zdalnego sterowania radiowego.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1100 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi. W standardzie niebrudzące gąsienice non - marking.



KĄT ROZWARCIA

Kąt rozwarcia ramienia 57° wpływa na zakres pracy żurawia, umożliwiając operowanie na większym promieniu i lepsze dopasowanie pozycji do miejsca montażu lub podnoszenia ładunku. Jest to szczególnie przydatne w miejscach o ograniczonej przestrzeni, gdzie precyzja i elastyczność ruchu mają kluczowe znaczenie.

25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

OBROTOWA KOLUMNA

Dzięki zastosowaniu obrotowej kolumny żurawia, możliwy obrót wysięgnika w lewo i prawo w zakresie $\pm 25^\circ$, co łącznie daje 50° ruchu obrotowego. Ta funkcja znacząco zwiększa elastyczność operacyjną urządzenia, umożliwiając precyzyjne pozycjonowanie ładunku w miejscach o ograniczonej przestrzeni.



PLATFORMA TRANSPORTOWA

Specjalnie zaprojektowana platforma montowana na żurawiu umożliwia bezpieczny transport ładunków o masie do 800 kg. Rozwiązanie to znacząco zwiększa funkcjonalność mini żurawia XM800, pozwalając wykorzystać go nie tylko do podnoszenia, ale także do przewożenia materiałów w obrębie placu budowy lub hali produkcyjnej.



UKŁAD ANTYPRZECIĄŻENIOWY

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy, mini żuraw XM800 został wyposażony w układ antyprzeciążeniowy, który monitoruje obciążenie w czasie rzeczywistym. System automatycznie wykrywa przekroczenie dopuszczalnego udźwigu i w razie potrzeby blokuje dalsze podnoszenie lub ruch, zapobiegając uszkodzeniu maszyny oraz ryzyku wypadku.



DWA TRYBY PRACY I JAZDY

Mini żuraw XM800 został wyposażony w dwa tryby pracy i jazdy: szybki i wolny. Umożliwia dostosowanie parametrów maszyny do aktualnych potrzeb operacyjnych.

25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD



WCIĄGARKA

Hydrauliczna wciągarka:

- 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
- znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.



MOŻLIWY MONTAŻ PODPÓR

Dodatkowe stopy podporowe na przodzie maszyny zwiększające udźwig stacjonarny do 990 kg. Stopy rozsuwane ręcznie, opuszczane hydraulicznie.



PODEST DO STANIA NA MASZYNIE

Podest tylny do stania na maszynie dla operatora (w standardowym użyciu nie jest wymagany).



PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO


Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok. 0,5 m.

25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

AKCESORIA MASZ W STANDARDZIE





LAMPA ROBOCZA LED

- lampa na magnes

OPCJONALNIE

ZBLOCZE

Akcesorium do wciągarki.

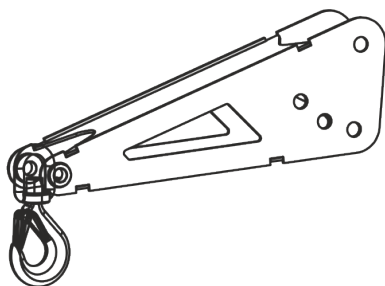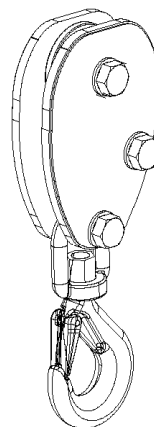


HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm

RĘCZNE RAMIĘ JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm.
Możliwość używania 2 ręcznych ramion JiB jednocześnie
gdy maszyna wyposażona jest w stopy podporowe.

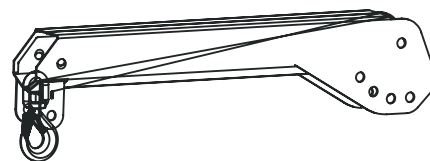

25/06/2025

BEFARD XM800

KOMFORT I EKOLOGIA

BEFARD


Elektryczne maszyny BEFARD to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy. Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny.

Takie rozwiązanie daje możliwość bezproblemowego użytkowania maszyn w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, czy Berlin)

WBUDOWANA ŁADOWARKA 230V W STANDARDZIE

MOŻLIWOŚĆ PRACY NA KABLU PODCZAS ŁADOWANIA BATERII

- zasilanie w pełni bateryjne (Li-ion)
- bio olej opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej

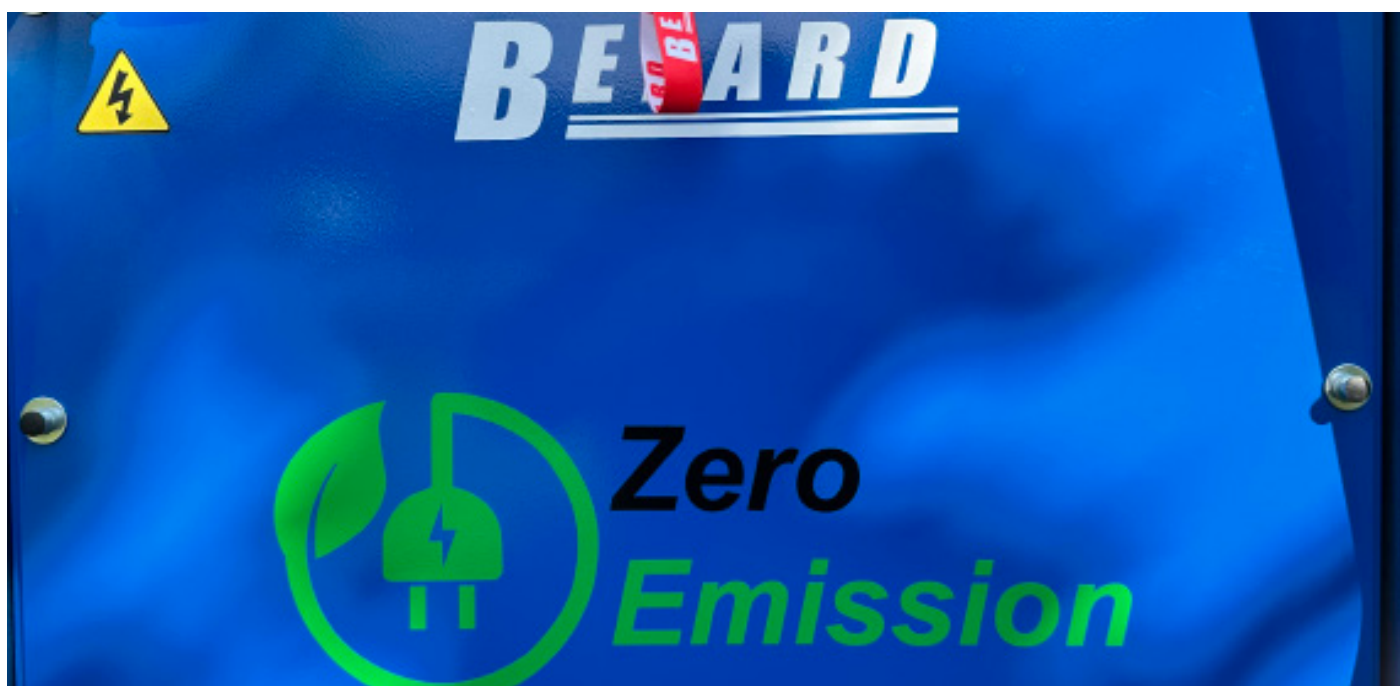

25/06/2025

XM800

BEFARD.COM



PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig pick and carry	800 kg
Maksymalny udźwig z podporami (opcja)	990 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,45 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	↔ 3,5 m
Maksymalny zasięg w poziomie z wyposażeniem	↔ 6,0 m
Maksymalny zasięg w pionie	↑↓ 4,5 m
Maksymalny zasięg w pionie z wyposażeniem opcjonalnym	↑↓ 6,85 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	500 kg
Długość liny wciągarki	36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	900 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI	1050 kg
Zasilanie	spalinowe ,spalinowo - elektryczne (230V, 400V lub 110V) lub baterie Li-ion
Obrót kolumny	Obrót w prawo i lewo po 25° (łącznie 50°)


25/06/2025

XM800


BEFARD.COM

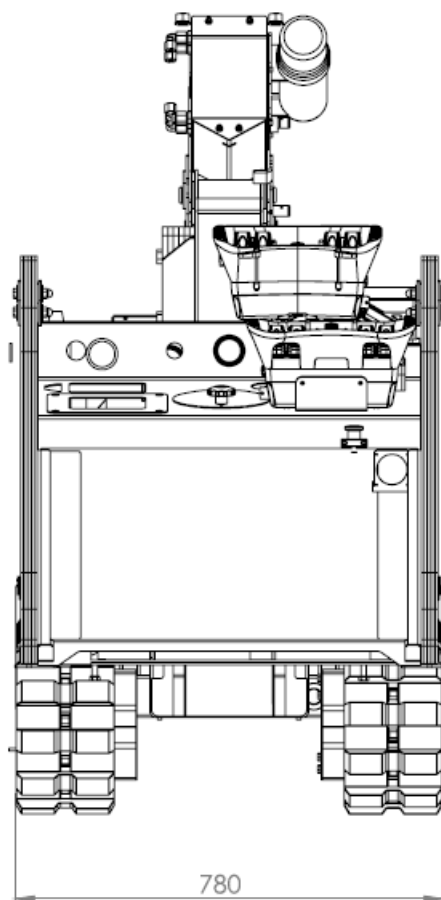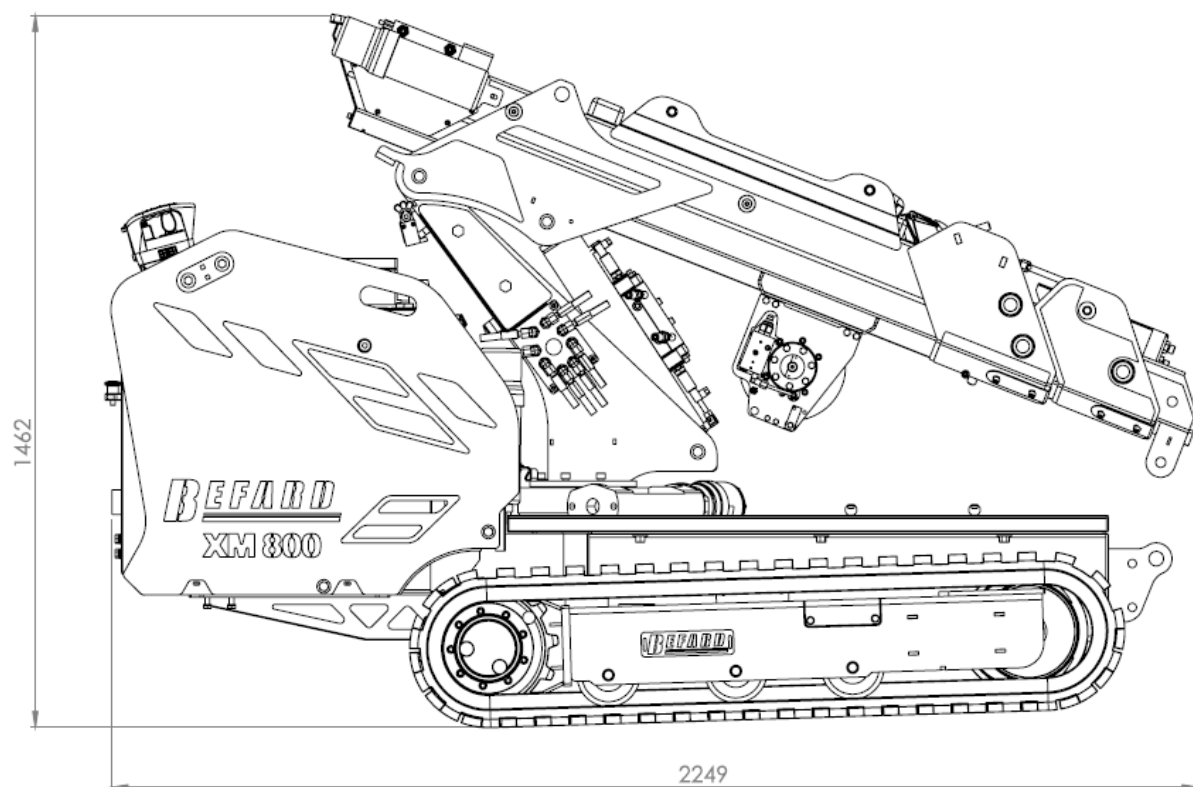WYMIARY DO TRANSPORTU


25/06/2025

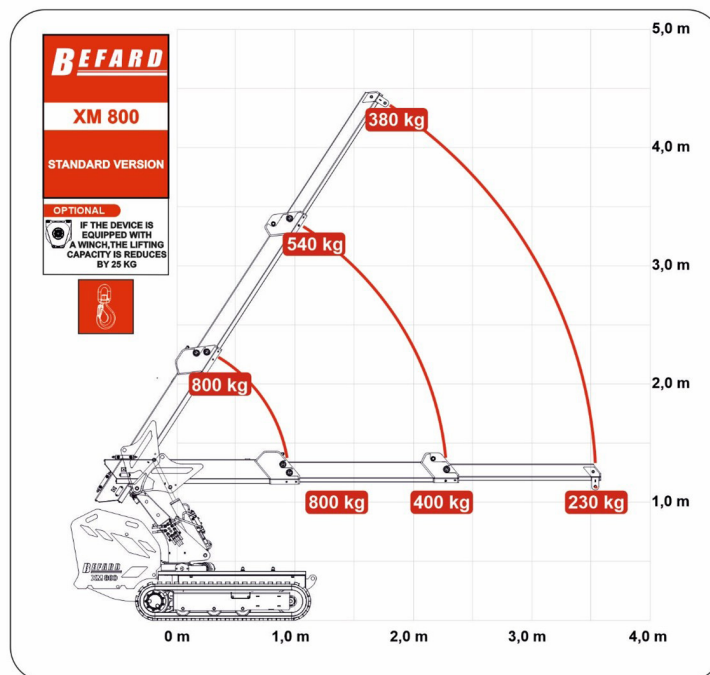


XM800 WERSJA Z PODPORAMI

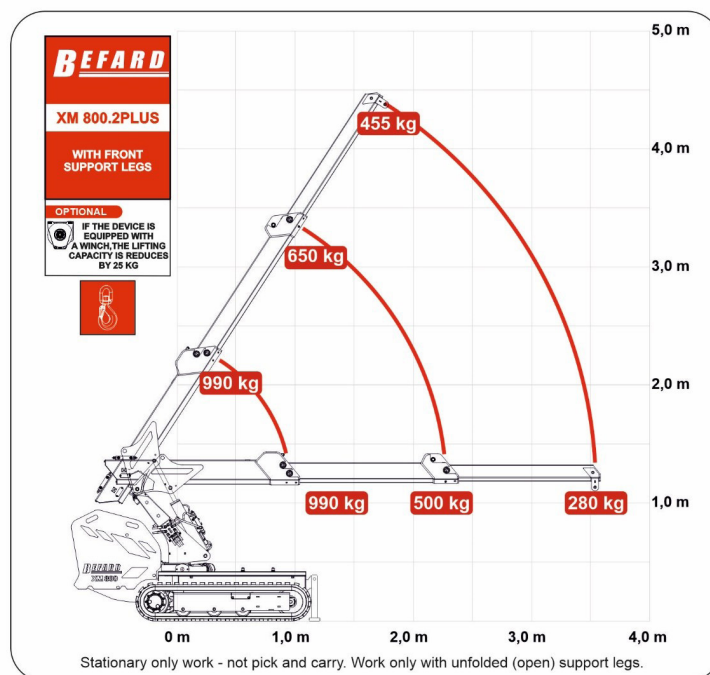

25/06/2025

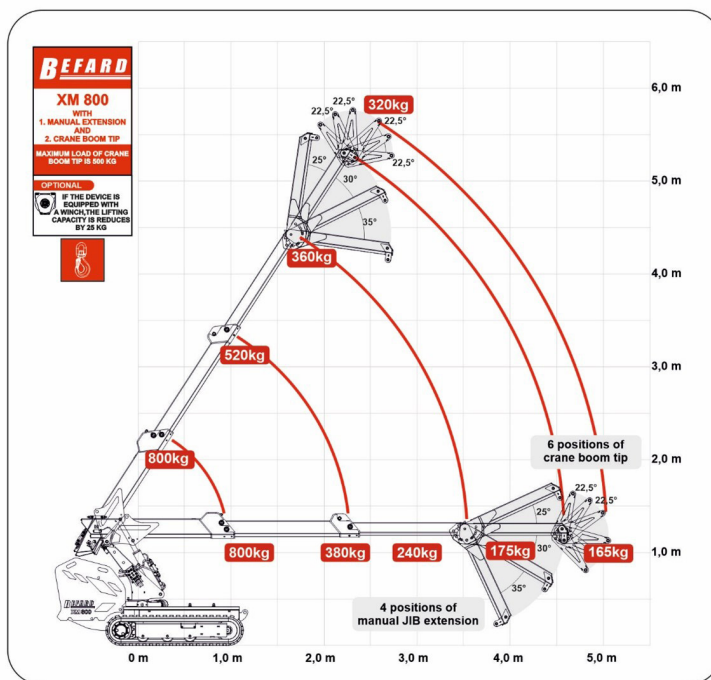

XM800 OSPRZĘT + PODPORY

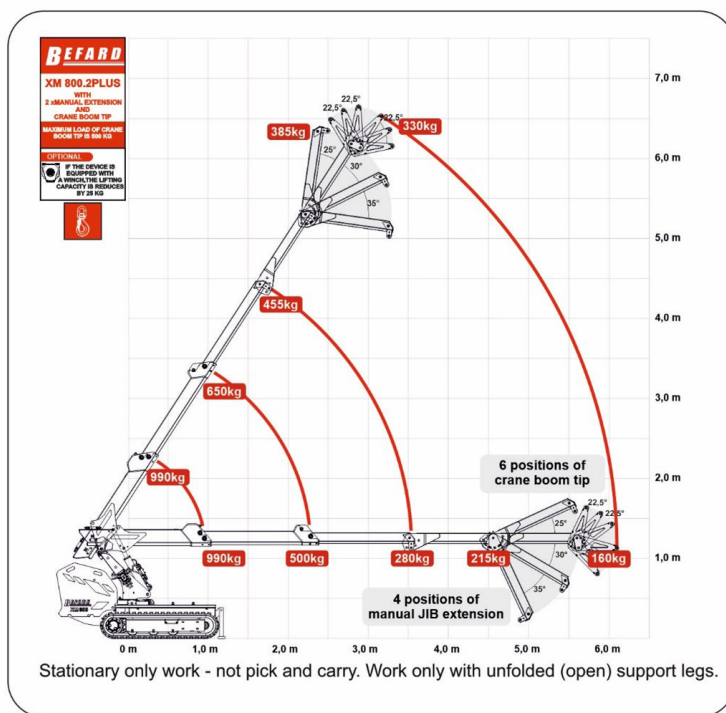

25/06/2025

BEFARD XM800

BEFARD



25/06/2025

XM800

BEFARD.COM

BEFARD