



BEFARD

**CHWYTAK PRÓŻNIOWY
DO BLACH**

SERIA XS

BEFARD XS

PRECYZJA I BEZPIECZEŃSTWO

Chwytnik podciśnieniowy BEFARD XS to wszechstronne urządzenie montowane na haku dowolnego dźwigu, przeznaczone do bezpiecznego transportu blach, płyt i blatów. Dzięki zasilaniu z sieci zapewnia nieprzerwaną i stabilną pracę, umożliwia transport w pozycji poziomej oraz precyzyjne chwytanie blach wykonanych z różnych materiałów. Regulowany rozstaw czterech przyssawek Ø 310 mm pozwala na dopasowanie urządzenia do różnych wymiarów ładunków. BEFARD XS zwiększa bezpieczeństwo pracy, obniża koszty operacyjne i ułatwia szybkie mocowanie oraz zwalnianie transportowanych elementów.

CECHY CHWYTAKA PRÓŻNIOWEGO BEFARD:

- zintegrowane urządzenie do pomiaru próżni
- manualna regulacja rozstawu przyssawek
- jednoobwodowy sytem próżniowy
- łatwa, indywidualna konfiguracja przyssawek, bez korzystania ze specjalistycznych narzędzi
- zdalny pilot do próżni
- ładowarka ze wskaźnikiem naładowania baterii



26/06/2025

PARAMETRY TECHNICZNE

System próżniowy:	jednoobwodowy
Liczba przyssawek:	4,6,8,10,12 lub 14
Przyssawki:	Ø 310 mm
Min/MAX próżnia:	- 0,6 / - 0,8 bar
Zasilanie:	z sieci 230 V
Minimalne wymiary arkusza blachy:	950mm x 800mm


Dostępne modele chwytaków:

XS360 - 4 przyssawki: 360 kg
XS720 - 8 przyssawek: 720 kg
XS1080 -12 przyssawek: 1080 kg

XS540 - 6 przyssawek: 540 kg
XS900 - 10 przyssawek: 900 kg
XS1260 - 14 przyssawek: 1260 kg



26/06/2025

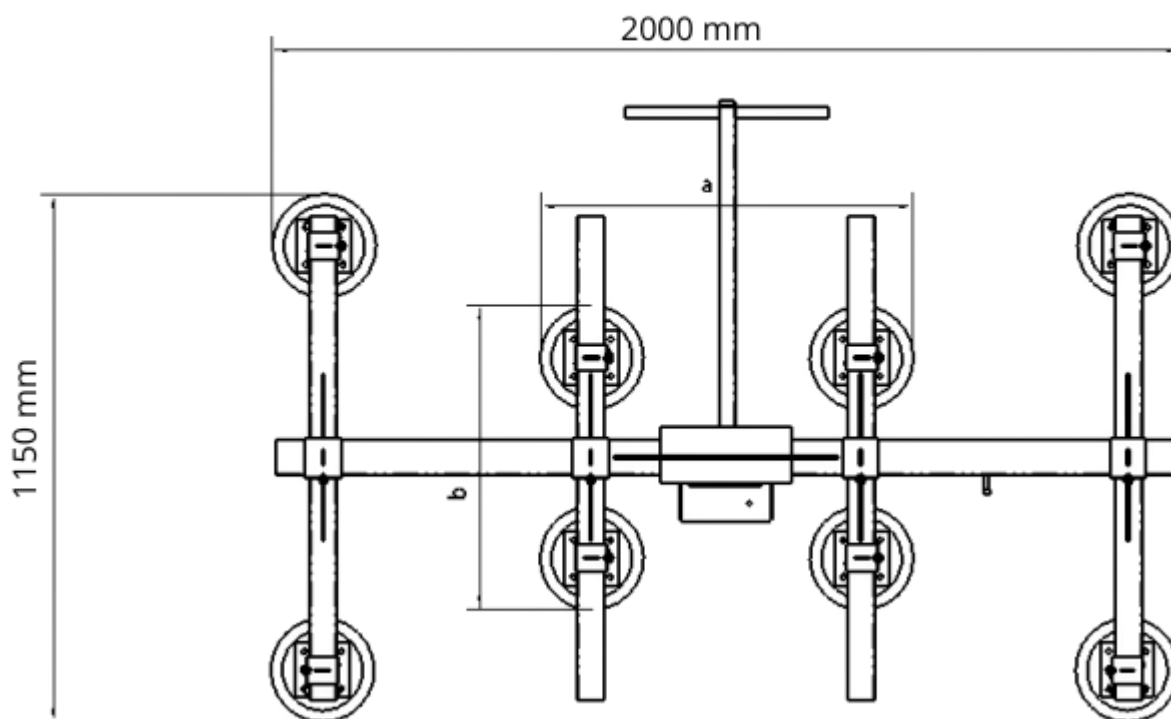

DOBIERZ OPCJONALNIE

PRZEDŁUŻENIE RAMY

Przedłużenie ramy do maksymalnej długości 4 m, umożliwiające zwiększenie zasięgu chwytaka i obsługę większych arkuszy blach.



ZAPASOWA PRZYSSAWKA

Przedłużenie ramy do maksymalnej długości 4 m, umożliwiające zwiększenie zasięgu chwytaka i obsługę większych arkuszy blach.

26/06/2025

CHWYTAK DO BLACH XS

BEFARD

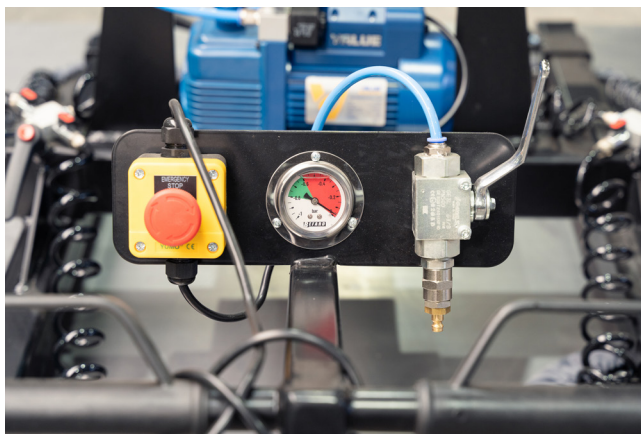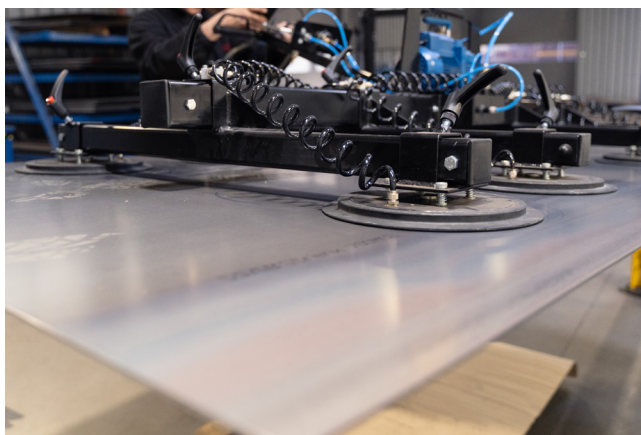

26/06/2025

XS

BEFARD.COM

BEFARD