



BEFARD

***MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM***

TB5000

BEFARD TB5000

MOBILNOŚĆ, PRECYZJA, SIŁA

BEFARD TB5000 to żuraw hydaruliczny łączący kompaktową mobilność z imponującymi parametrami roboczymi. Zapewnia zasięg roboczy przekraczający 13 metrów oraz maksymalny udźwig do 2400 kg, co czyni go niezwykle uniwersalnym narzędziem zarówno na placach budowy, jak i w zastosowaniach przemysłowych.

W standardzie wyposażony jest w zasilanie: silnik spalinowy oraz elektryczny, dostępny w wariantach 230 V, 400 V lub 110 V, opcjonalnie zasilanie na baterie litowo jonowe co pozwala na dobór źródła energii odpowiedniego do warunków pracy.

Sterowanie radiowe zapewnia operatorowi pełną kontrolę i bezpieczeństwo nawet w trudno dostępnych miejscach. Opcjonalnie żuraw może być wyposażony w wyciągarkę hydrauliczną o udźwigu do 990 kg oraz Jib hydrauliczny co zwiększa jego funkcjonalność w pracach wymagających precyzyjnego podnoszenia.

BEFARD TB5000 to synonim mobilności, precyzji i siły – zaprojektowany z myślą o efektywnej pracy w każdych warunkach.

Możliwość transportu urządzenia na przyczepie o DMC 3,5t



25/06/2025

TB5000

BEFARD.COM

BEFARD TB5000

KOMPAKTOWY MINI ŻURAW

- udźwig maksymalny 2400 kg
- zasięg ponad 13 m
- wciągarka hydrauliczna 990 kg - opcjonalnie
- hydaruliczne ramię JiB - opcjonalnie
- napęd do wyboru: silnik spalinowy+ silnik elektryczny 230 V, 400B V , 110 V
lub Baterie litowo jonowe
- obrót kolumny : 320 °
- niebrudzące gąsienice (Non-marking)
- sterowanie radiowe zarówno pracą jak i jazdą
- szeroki wachlarz zastosowań na placu budowy
- układ antyprzeciążeniowy



25/06/2025


TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



ZASIĘG MASZYNY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący ponad 13 m w standardzie.
Wersja standardowa posiada 4 wysuwy hydrauliczne i jeden wysuw ręczny.
Wersja TB5000 z JiBem posiada 2 wysuwy hydrauliczne + Jib hydrauliczny z 2 wysuwami hydraulicznymi.

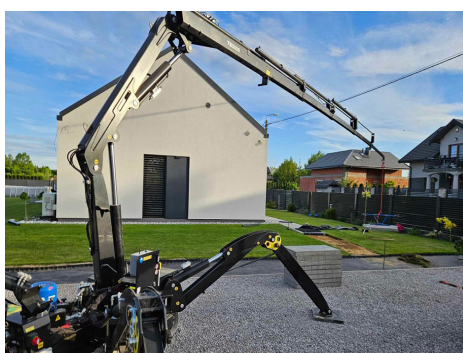

UDŹWIG

Udźwig maksymalny 2400 kg,



STEROWANIE RADIOWE

Sterowanie radiowe zarówno jazdą jak i pracą żurawia ułatwia pracę i poprawia bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego z funkcją ładowania w samochodzie.



MOŻLIWOŚĆ WYBORU ZASILANIA

Żuraw może być wyposażony w dwa źródła zasilania (w zależności od wybranych opcji):
– spalinowo-elektryczne (230 V / 400 V / 110 V)
lub baterie Li-ion – co zapewnia pełną elastyczność pracy w każdych warunkach.

25/06/2025

TB5000

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



OBROTOWA KOLUMNA

Obrotowa kolumna w zakresie 320° pozwala na bardzo szeroki zakres manewrowania ładunkiem wokół osi urządzenia. Kolumna wykonuje pełny obrót w zakresie 320 stopni, po czym konieczny jest powrót do pozycji wyjściowej – obrót nie jest nieskończony.



DWA TRYBY PRACY I JAZDY

Mini żuraw TB5000 został wyposażony w dwa przełączalne tryby prędkości, które umożliwiają dostosowanie pracy maszyny do aktualnych potrzeb operacyjnych: tryb precyzyjny (wolny) oraz tryb szybki.



UKŁAD ANTYPRZECIĄŻENIOWY

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy, mini żuraw TB5000 został wyposażony w układ antyprzeciążeniowy, który monitoruje obciążenie w czasie rzeczywistym. System automatycznie wykrywa przekroczenie dopuszczalnego udźwigu i w razie potrzeby blokuje dalsze podnoszenie lub ruch, zapobiegając uszkodzeniu maszyny oraz ryzyku wypadku.



AKTYWNE RAMIĘ

Aktywne ramię robocze z możliwością wychylenia pod kątem 16°, znacząco zwiększa funkcjonalność żurawia w pracy w ciasnych przestrzeniach oraz przy montażu elementów na wysokości lub pod skosem. Dzięki tej funkcji operator może precyzyjnie ustawić punkt podnoszenia lub montażu, nawet jeśli znajduje się on poza osią główną żurawia.

25/06/2025

TB5000

BEFARD.COM

DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD



JIB HYDARULICZNY

JiB hydrauliczny o zasięgu 4,75 m z 2 wysuwami hydraulicznymi zwiększa możliwości zastosowania żurawia. Opcja szczególnie przydatna przy pracach wymagających łatwiejszego dostępu do trudno osiągalnych miejsc – np. podczas montażu przeszkleń



WCIĄGARKA HYDARULICZNA

Wciągarka hydrauliczna o udźwigu 990 kg
Długość liny 50 m (opcjonalnie 65m)



HAK SZPERAJĄCY

Hak szperający z możliwością zamontowania w 3 pozycjach.



LAMPA LED

Dodatkowa lampa robocza led zasilana bezpośrednio z urządzenia zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy.


25/06/2025

TB5000

BEFARD.COM

DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD

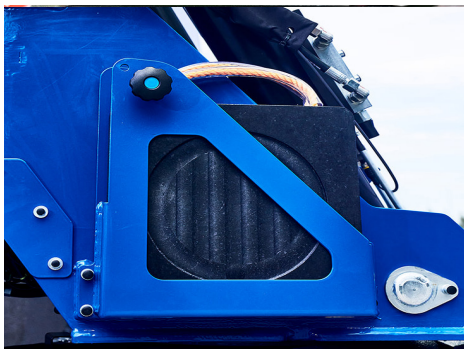

PODKŁADY POD STOPY PODPOROWE

Podkłady pod stopy podporowe chronią powierzchnię przed uszkodzeniem. Ponadto stabilizują żurawia na nieutwardzonych powierzchniach.

BEFARD TB5000E KOMFORT I EKOLOGIA

Elektryczne maszyny BEFARD to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy. Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny.

Takie rozwiązanie daje możliwość bezproblemowego użytkowania maszyn w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, czy Berlin)

WBUDOWANA ŁADOWARKA 230V W STANDARDZIE

W standardzie w trakcie ładowania baterii z sieci, możliwość pracy urządzeniem (na kablu)

MOŻLIWOŚĆ PRACY NA KABLU PODCZAS ŁADOWANIA BATERII

- zasilanie w pełni bateryjne (Li-ion)
- bio olej opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej



25/06/2025


TB5000

BEFARD.COM

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig	2400 kg
Maksymalny zasięg w pionie	ponad 13 m
Maksymalny zasięg w poziomie	11.2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg
Długość liny wciągarki	50 m, opcjonalnie 65 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Zasilanie	silnik benzynowy Vanguard + silnik elektryczny 230V , 400V lub 110V lub baterie Li-ion
Gąsienice	niebrudzące (non-marking)
Obrotowa kolumna	obrót 320 °
Masa urządzenia	TB5000 -ok 2200 kg TB5000JIB - ok 2400 kg



ROZSTAW PODPÓR

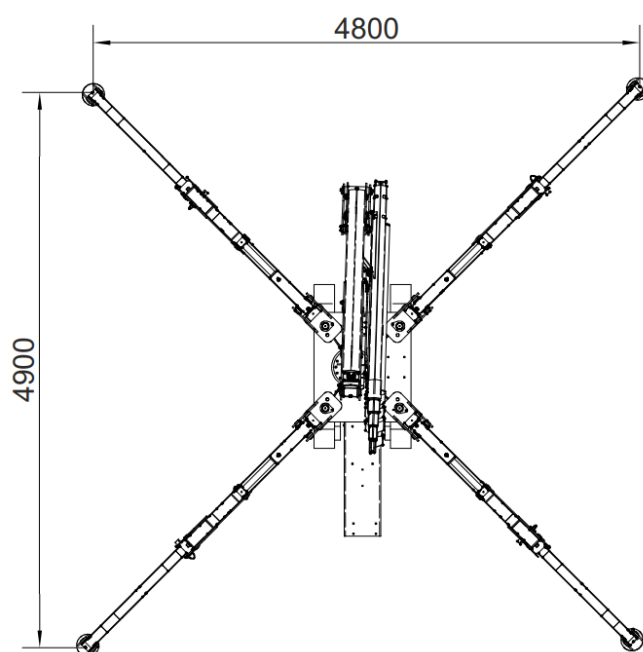

25/06/2025

TB5000


BEFARD.COM

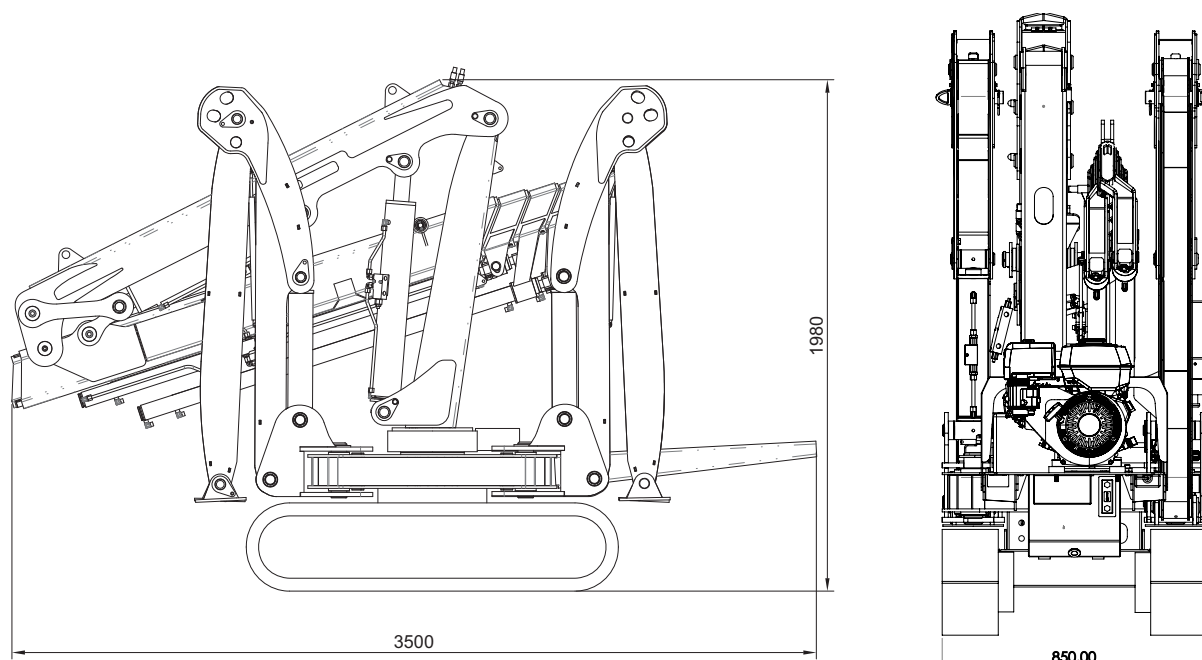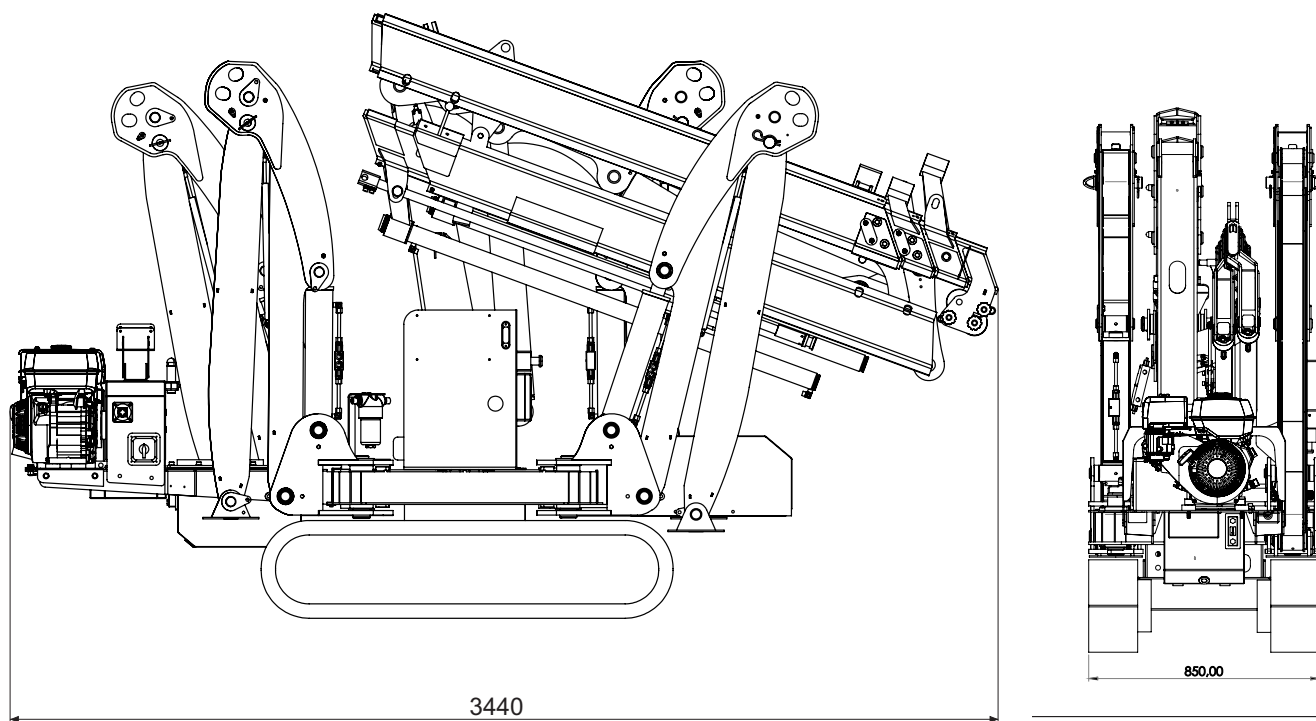WYMIARY DO TRANSPORTU - WERSJA BEZ JiBa**WYMIARY DO TRANSPORTU - WERSJA Z JiBem**


25/06/2025

TB5000**BEFARD.COM**

TB5000

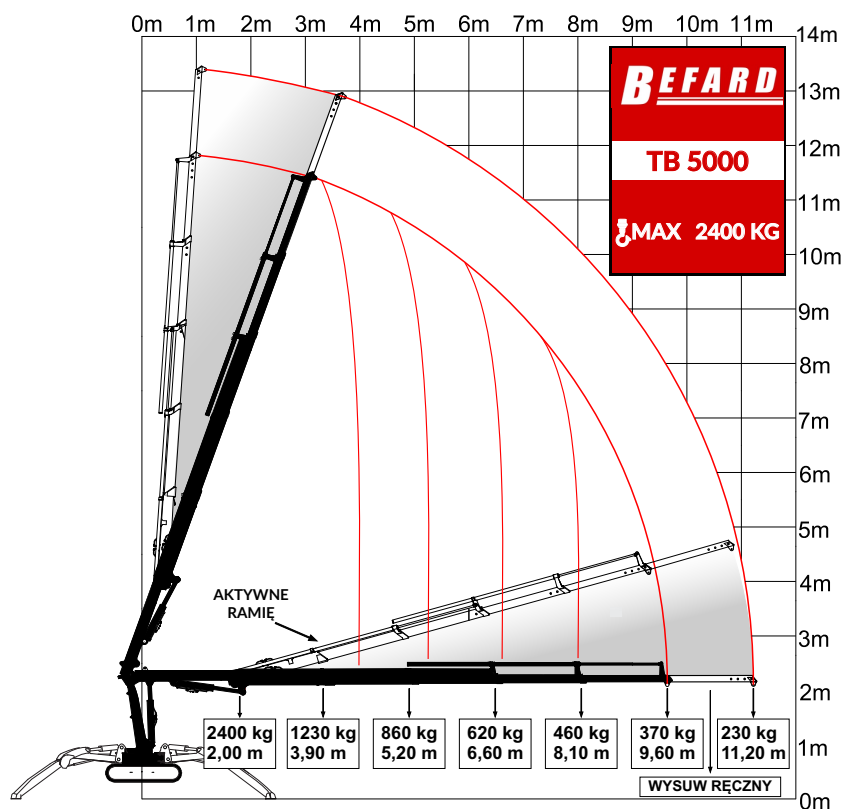


TB5000JIB

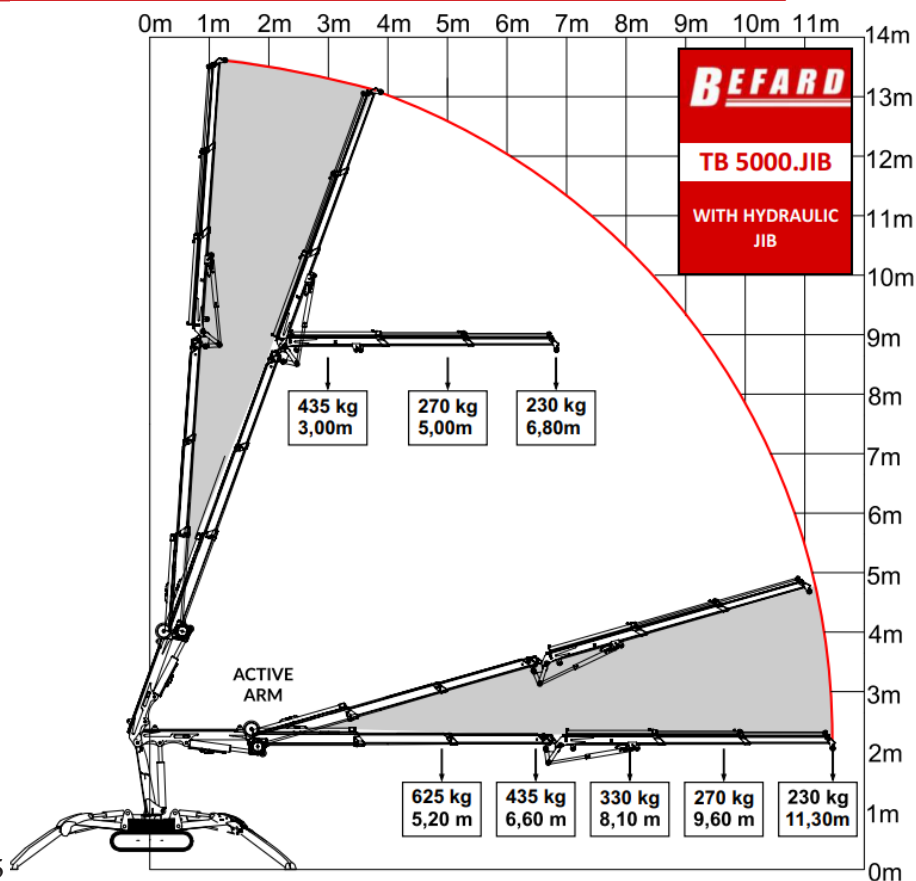

25/06/2025

BEFARD TB5000 W AKCJI

BEFARD

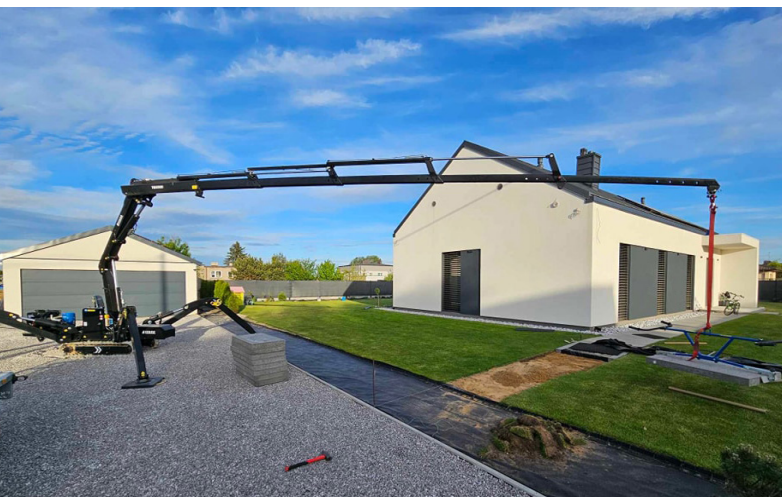

25/06/2025

TB5000

BEFARD.COM

BEFARD