

**GREEN
LIFTER**



**MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM**

SC12

PICK AND CARRY

GREENLIFTER SC12

KOMPAKTOWY MINI ŻURAW pick & carry

Greenlifter SC12 to nowoczesny mini żuraw typu Pick & Carry zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i mobilności w trudnych warunkach pracy.

Dzięki kompaktowym wymiarom bez problemu mieści się w standardowe drzwi, a rozsuwane gąsienice do szerokości 1250 mm zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas operacji dźwigowych.

Ten wszechstronny model oferuje imponujący zasięg do 10 metrów – co umożliwia pracę nawet na wysokości drugiego piętra. SC12 może przemieszczać się z podwieszonym ładunkiem o masie do 1200 kg, a przy użyciu stóp podporowych jego maksymalny udźwig wzrasta aż do 1500 kg.

Opcjonalne wyposażenie w postaci wciągarki dodatkowo zwiększa elastyczność zastosowań, czyniąc z SC12 idealne rozwiązanie do prac montażowych, serwisowych, przemysłowych czy budowlanych.

Greenlifter SC12 to idealny wybór tam, gdzie liczy się precyzja, mobilność i wysoka wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni.

NIEZRÓWNANA MOC, KOMPAKTOWE WYMIARY

BY PRACOWAĆ WYDAJNIEJ

- udźwig maksymalny 1500 kg - PRZY UŻYCIU STÓP PODPOROWYCH
- PICK AND CARRY - jazda z podwieszonym ładunkiem 1200 kg
- zasięg ok. 10 m (z wyposażeniem opcjonalnym)
- wciągarka hydrauliczna 990 kg (lub opcjonalnie 500 kg)
- obrót kolumny o 50 °
- szerokość 780 mm, wysokość poniżej 1750 mm (możliwość przejazdu przez każde drzwi)
- rozsuwane podwozie gąsienicowe 780 mm-1250 mm poprawiające stabilność z zachowaniem kompaktowości
- sterowanie radiowe (opcjonalnie sterowanie z wyświetlaczem)
- szeroki wachlarz zastosowań na placu budowy
- układ antyprzeciążeniowy
- napęd 3w1: silnik spalinowy (PB), silnik elektryczny (230 V, 400 V lub 110 V) oraz baterie Li-Ion



BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY



ZASIĘG MASZINY

Zasięg maksymalny SC12 w pionie wynoszący 7,7 metra w standardzie i 10,2 metra z wyposażeniem opcjonalnym pozwala na pracę przy budowlach zarówno jedno i dwu - kondygnacyjnych.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej 1200 kg, natomiast z wyposażeniem opcjonalnym 1500 kg co jest wystarczającymi wartościami dla większości standardowych zastosowań takich jak: montaż okien, prace załadunkowe, magazynowe czy transport bliski.



PICK AND CARRY

Funkcje podnoszenia i transportu ładunków w jednej maszynie, której zaletami są: mobilność bez konieczności rozkładania podpór oraz możliwość jednoczesnego podnoszenia i przemieszczania ładunku - te dwie zalety przyspieszą pracę, umożliwią szybsze przejazdy maszyny, i są kompatybilne z naszym motto „Pracuj mądrze, nie ciężko”.



POTRÓJNE ZASILANIE

Żuraw może być wyposażony w trzy niezależne źródła zasilania – spalinowe, elektryczne (230 V / 400 V / 110 V) oraz baterie Li-ion – co zapewnia pełną elastyczność pracy w każdych warunkach. W odpowiednio skonfigurowanej maszynie operator może swobodnie wybrać jedno z 3 dostępnych źródeł zasilania w zależności od miejsca i charakteru pracy.

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą żurawia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.



WYSUWY HYDRAULICZNE

3 - sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny – zapewnia płynny wysuw i równomierne rozłożenie obciążenia na każdej sekcji, co zwiększa stabilność, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1250 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi. W standardzie niebrudzące gąsienice - non - marking.



ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 10 rolek jezdnych z amortyzacją dopasowujących się do podłoża. Dzięki temu żuraw zachowuje wysoką stabilność i płynność ruchu nawet podczas jazdy z ładunkiem, minimalizując ryzyko wstrząsów i przechyłów.

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE



PRZEKŁADNIA KOLANKOWA

Przegub kolankowy – zamontowany między kolumną a ramieniem umożliwia:

- stały moment podnoszenia ramienia
- stałą prędkość podnoszenia i opuszczania ramienia.



PRZEŚWIT

Prześwit maszyny znacznie większy niż w SC08 równy 13 cm zwiększa ochronę podzespołów, zdolność do pokonywania przeszkód, komfort pracy w terenie oraz uniwersalność zastosowania.



WYSOKO OSADZONY NAPĘD

Wysoko osadzony napęd gąsienicowy (zwolnica), co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 65° pozwala na bezproblemowe prace przy budynku dwu - kondygnacyjnym.

DOBIERZ OPCJONALNIE



WCIĄGARKI DO WYBORU

Hydrauliczna wciągarka do wyboru:

- 990 kg z 50 m liny stalowej 7 mm
 - 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
- znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.



MOŻLIWY MONTAŻ PODPÓR

Dodatkowe stopy podporowe na przodzie maszyny
Zwiększające udźwig stacjonarny do 1500 kg



PODEST DO STANIA NA MASZYNIE


Podest tylny do stania na maszynie dla operatora
(w standardowym użyciu nie jest konieczne)



PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO

Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok.
0,5 m

AKCESORIA MASZ W STANDARDZIE





LAMPY ROBOCZE LED

- 2 szt.
- lampa stała
 - lampa na magnes

OPCJONALNIE

ZBLOCZE

Akcesorium do wciągarki.

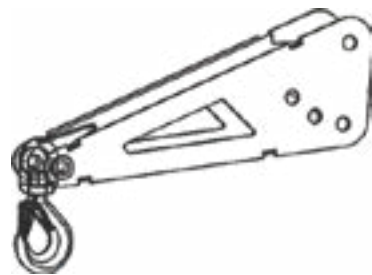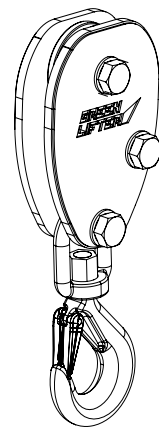


HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm

RĘCZNE RAMIĘ JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm. Możliwość używania 2 ręcznych ramion Jib jednocześnie.

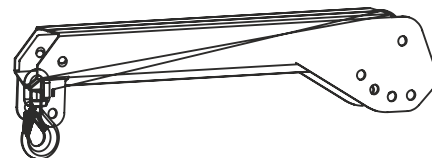

GREENLIFTER SC12 KOMFORT I EKOLOGIA



Elektryczne maszyny GREENLIFTER to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy. Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny.

Takie rozwiązanie daje możliwość bezproblemowego użytkowania maszyn w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, czy Berlin)

WBUDOWANA ŁADOWARKA 230V W STANDARDZIE

MOŻLIWOŚĆ PRACY NA KABLU PODCZAS ŁADOWANIA BATERII

- zasilanie w pełni bateryjne (Li-ion)
- bio olej opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej
- opcjonalna szybka ładowarka 400V (szybsze ładowanie baterii Li-ion)



SC12

greenlifter.com

SC12


greenlifter.com

PARAMETRY TECHNICZNE



Maksymalny udźwig pick and carry	1200 kg
Maksymalny udźwig z podporami (opcja)	1500 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,75 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	↔ 6,15 m
Maksymalny zasięg z JIB'em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym w poziomie	↔ 8,65 m
Maksymalny zasięg w pionie	↕ 7,7 m
Maksymalny zasięg z wyposażeniem opcjonalnym w pionie	↕ 10,2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg lub 500 kg
Długość liny wciągarki (w zależności od wersji)	50m / 36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	1140 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI	1294 kg
Zasilanie	3w1 spalinowy (diesel), elektryczne (230V, 400V lub 110V) oraz baterie Li-ion
Obrót kolumny	Obrót w prawo i lewo po 25 25° (łącznie 50°)

WYMIARY DO TRANSPORTU

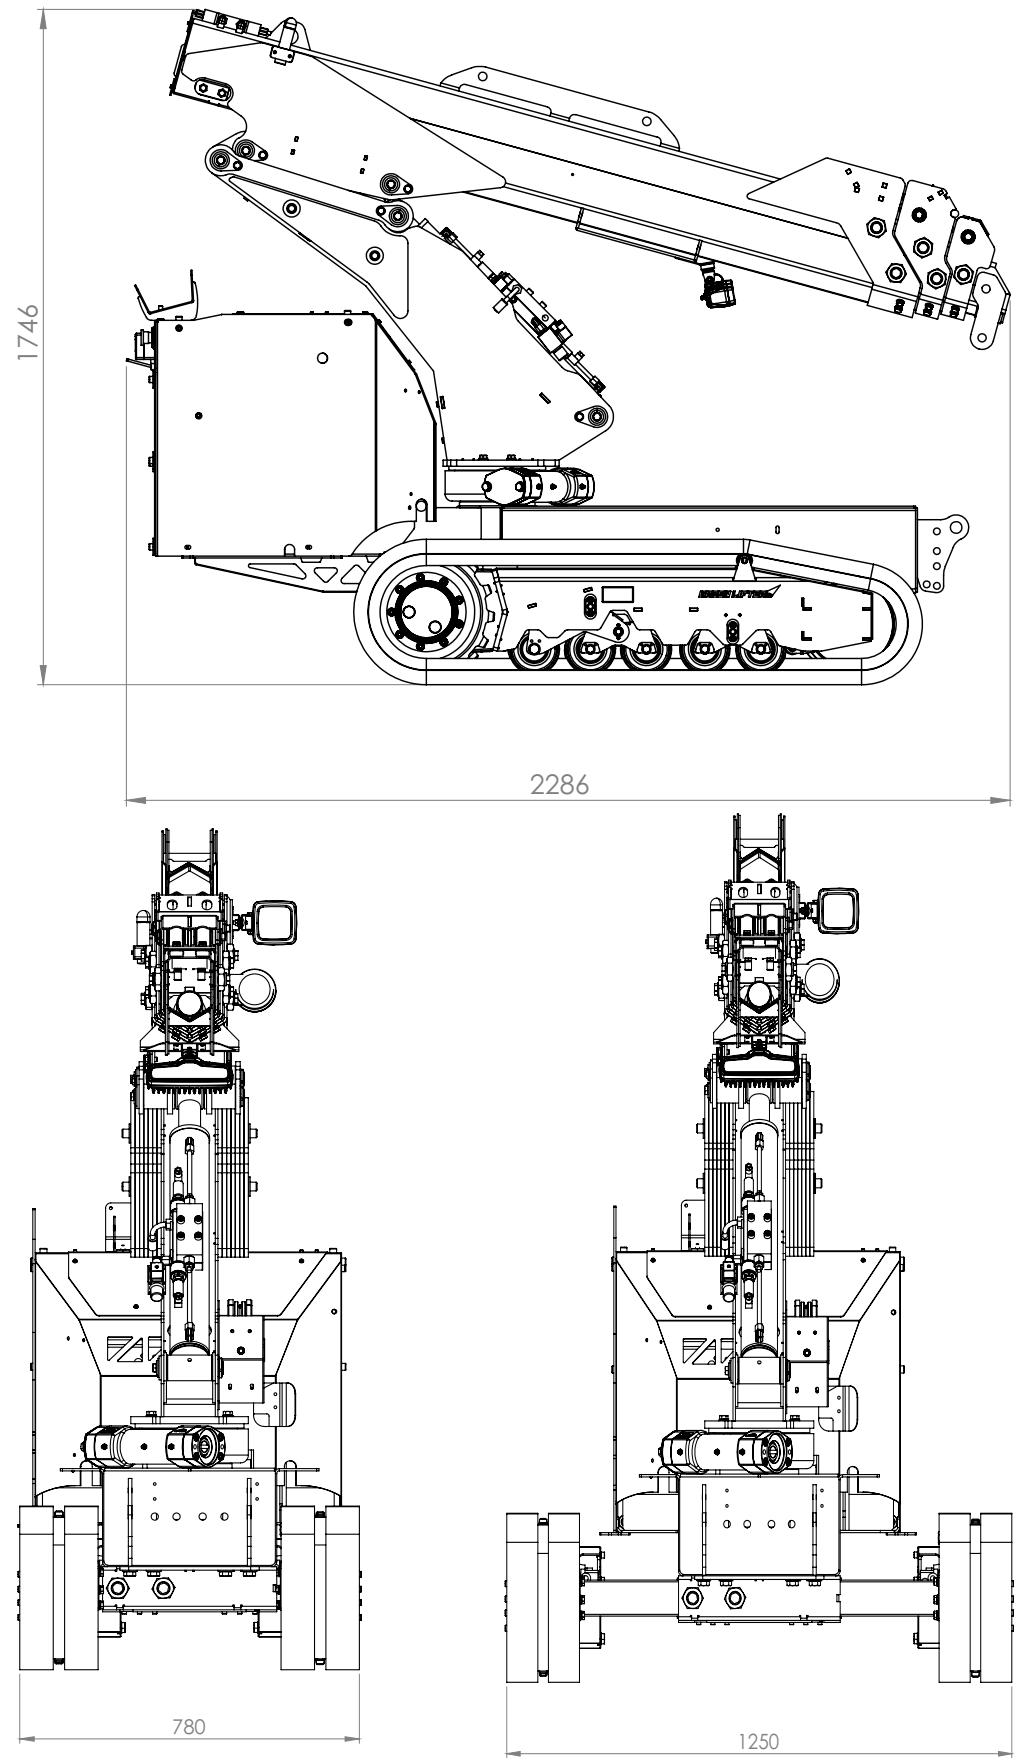


SC12

greenlifter.com


SC12

greenlifter.com


SC12 STANDARD

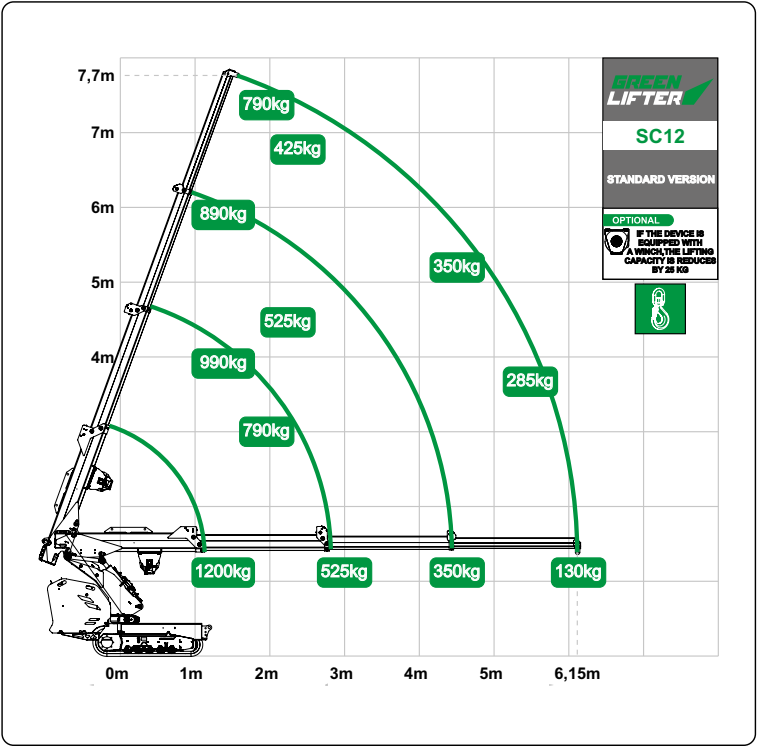


SC12 STANDARD + OSPRZĘT

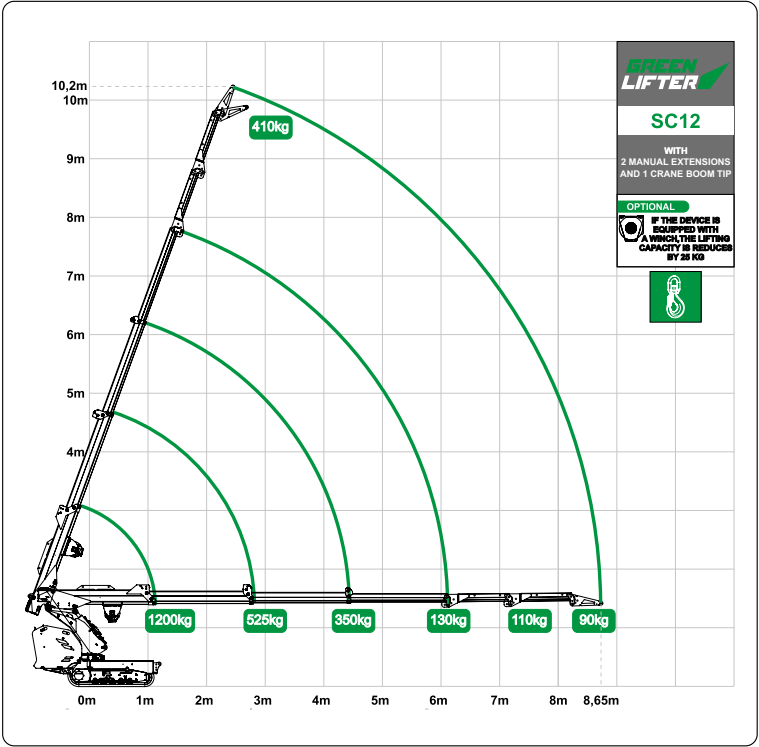

SC12 WERSJA Z PODPORAMI

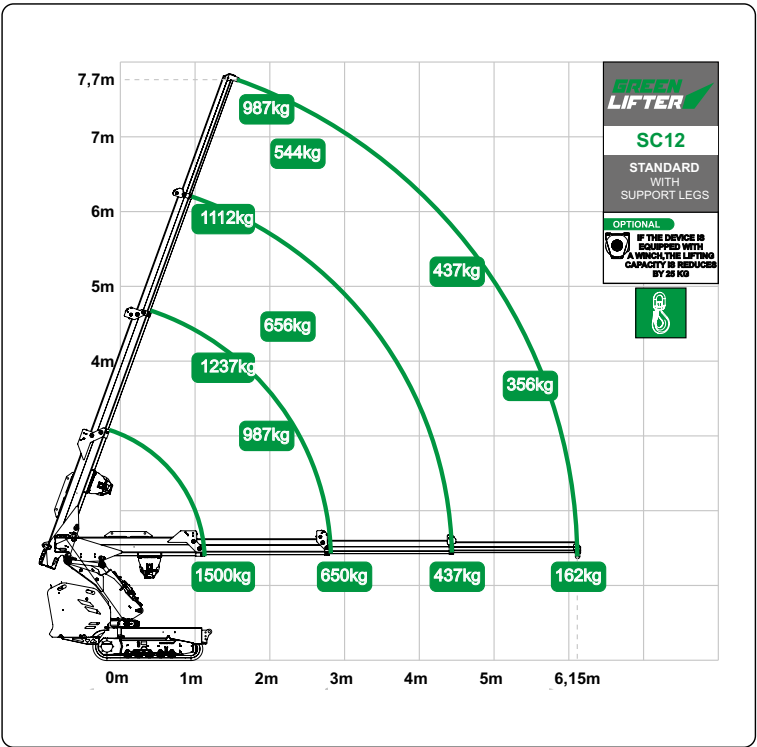

SC12 OSPRZĘT + PODPORY

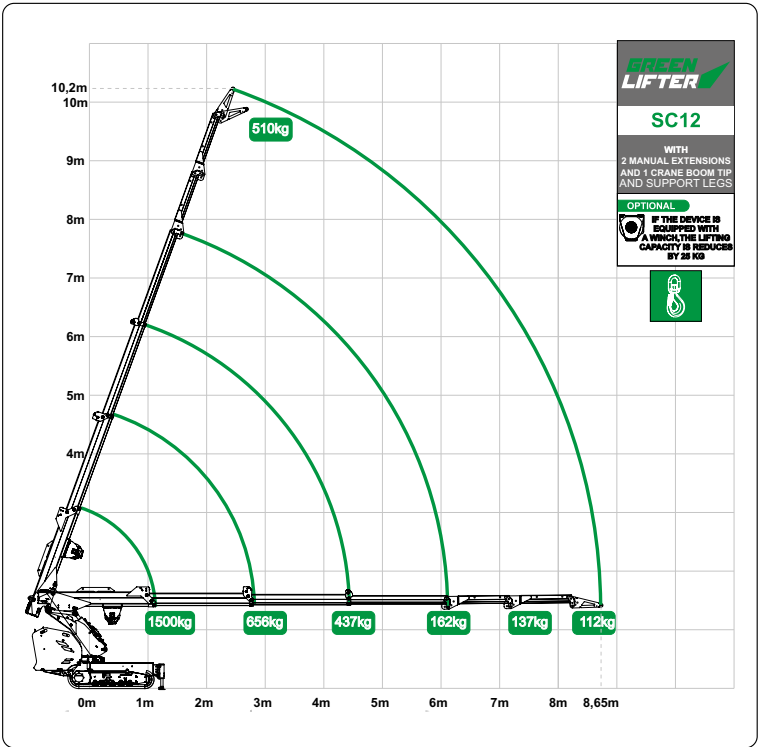

GREENLIFTER SC12



SC12

greenlifter.com

greenlifter.com