

MINI ŻURAW XM1200

BEFARD



MINI ŻURAW PICK&CARRY XM1200

Befard XM1200 to nowoczesny mini żuraw typu **Pick & Carry** zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i mobilności w trudnych warunkach pracy. Dzięki kompaktowym wymiarom bez problemu mieści się w standardowe drzwi, a rozsuwane gąsienice do szerokości **1250 mm** zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas operacji dźwigowych.

Ten wszechstronny model oferuje imponujący zasięg **do 10 metrów** – co umożliwia pracę na wysokości drugiego piętra. Mini żuraw XM1200 może przemieszczać się z ładunkiem o masie do **1200 kg**, a przy użyciu stóp podporowych jego maksymalny udźwig wzrasta aż do **1500 kg**. Opcjonalne wyposażenie w postaci wciągarki dodatkowo zwiększa elastyczność zastosowań, czyniąc z mini żurawia **XM1200** idealnym rozwiązaniem do prac montażowych, serwisowych, przemysłowych czy budowlanych.

Befard mini crane **XM1200** to idealny wybór tam, gdzie liczy się precyzja, mobilność i wysoka wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni.



*Podnosimy nie tylko ładunki,
ale i standardy.*

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

XM1200



STEROWANIE RADIOWE

Zarówno jazdą urządzenia, jak i pracą żurawia w tym wszystkie funkcje hydrauliczne oraz odpalanie i gaszenie silnika spalinowego. Opcjonalnie sterowanie z wyświetlaczem.



ZASILANIE 3W1

Spalinowe, spalinowo, elektryczne (230 V, 400 V lub 110 V) oraz baterie litowo-jonowe.

Silnik elektryczny - 1,5 kW, 48V

Silnik spalinowy- Vanguard 10 KM, 5,5 KW

Bateria litowo jonowa - 1 x 80 Ah

Możliwość wyboru wersji 1) spalinowej 2) spalinowo-elektrycznej 3) tylko bateria Li-ion



PICK&CARRY

Mini żuraw XM1200 może przemieszczać się z ładunkiem o masie do 1200 kg.




NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE (NON MARKING)

Niebrudzące gąsienice pozwalają na pracę wewnątrz pomieszczeń.



ROZSUWANE PODWOZIE (78-125 CM)

Rozsuwane podwozie sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowy otwór drzwiowy.



KOLUMNA OBROTOWA O KĄCIE 50°

Obrotowa kolumna żurawia posiada obrót wokół własnej osi w zakresie 50° (25° w prawo i 25° w lewo). Dzięki temu montaż staje się jeszcze bardziej precyzyjny.

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

XM1200



POTRÓJNY WYSUW HYDRAULICZNY

Żuraw wyposażony jest w trzy wysuwy hydrauliczne, które stanowią kluczowy element jego ramienia teleskopowego. Wysuwy te umożliwiają precyzyjne i płynne wydłużanie ramienia, co pozwala na zwiększenie zasięgu pracy żurawia bez konieczności przestawiania całej maszyny.



UKŁAD ANTYPRZECIĄŻENIOWY

W przypadku przeciążenia maszyny, układ przeciążeniowy aktywuje sygnał dźwiękowy i świetlny oraz blokuje funkcje wysuwania i opuszczania ramienia.



DWA TRYBY PRACY I JAZDY (SZYBKI I WOLNY)

Dwa tryby pracy i jazdy pozwalają zaoszczędzić czas pod czas przemieszczania się po miejscu pracy, jednocześnie tryb wolny zwiększa precyzję w wykonywanych zadaniach.



DWIE LAMPY ROBOCZE LED

stała lampa LED oraz dodatkowa lampa robocza LED na magnesie zasilana bezpośrednio z urządzenia zwiększają komfort i bezpieczeństwo pracy nawet po zmierzchu.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA GŁÓWNEGO

Żuraw posiada kąt rozwarcia ramienia wynoszący aż 65°, co zapewnia duży zakres pracy i umożliwia efektywne operowanie ładunkiem zarówno blisko maszyny, jak i na większym zasięgu, bez konieczności przestawiania żurawia.

ROZSZERZ MOŻLIWOŚCI SWOJEGO ŻURAWIA

XM1200



HAK SZPERAJĄCY RAMIENIA GŁÓWNEGO

Hak szperający to dodatkowe wyposażenie żurawia, umożliwiające precyzyjne podwieszanie ładunków w trudno dostępnych miejscach. Może być montowany w 6 pozycjach roboczych, co pozwala na elastyczne dopasowanie do różnych warunków pracy i kierunków podnoszenia. Dodatkowo wydłuża zasięg o ok. 50 cm.



RĘCZNE RAMIE JIB

Ręczne ramię JIB to dodatkowy element montowany na końcu wysięgnika żurawia, który zwiększa zasięg roboczy o około 100 cm. Ramię to umożliwia precyzyjne manipulowanie ładunkiem w miejscach trudno dostępnych dla standardowego wysięgu. Ramię JIB może pracować w 4 pozycjach ustawienia, co pozwala na elastyczne dopasowanie jego położenia do konkretnego zadania.



DODATKOWE PODPORY HYDRAULICZNE

Dodatkowe podpory przednie zwiększają maksymalny udźwig do 1500 kg, oraz pozwalają zamontować hak szperający, oraz 2 ręczne ramienia JIB przez co wysięg zwiększa się do 10 m.




PLATFORMA DLA OPERATORA

Dodatkowa, rozkładana platforma z tyłu urządzenia na której może stanąć operator.



PRZEDŁUŻENIE POWIERZCHNI ŁADUNKOWEJ

Możliwość dodatkowego przedłużenia powierzchni ładunkowej o 50 cm pozwala na transport materiałów o większym gabarycie.



WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

Hydrauliczna wciągarka do wyboru 990 kg z 50 m liny stalowej lub 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm.

ROZSZERZ MOŻLIWOŚCI SWOJEGO ŻURAWIA

XM1200



UCHWYT NA CHWYTAK XP

Uchwyt na chwytak XP to praktyczna opcja dodatkowa, umożliwiająca wygodne przewożenie chwytaka bezpośrednio na żurawiu. Mocowany jest do podestu maszyny w sposób stabilny, a jednocześnie umożliwia szybki demontaż bez użycia specjalistycznych narzędzi.



NAJAZDY SAMOCHODOWE

Najazdy aluminiowe o długości 2,5 m to wyposażenie dodatkowe, umożliwiające łatwy i bezpieczny załadunek oraz rozładunek żurawia. Wykonane z aluminium, zapewniają odpowiednią nośność i odporność na warunki pracy w terenie. Standardowa długość 2,5 m zapewnia optymalny kąt najazdu.



DOWOLNY KOLOR Z PALETY RAL



Możliwość pomalowania urządzenia na konkretny kolor z palety RAL.




PARAMETRY TECHNICZNE

XM1200


MAKSYMALNY UDŹWIG - PICK&CARRY	1200 KG
MAKSYMALNY UDŹWIG ZE STOPAMI PODPOROWYMI	1500 KG
MAKSYMALNY ZASIĘG W POZIOMIE	6,15 M
MAKSYMALNY ZASIĘG W POZIOMIE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM	8,65 M
MAKSYMALNY ZASIĘG W PIONIE	7,7 M
MAKSYMALNY ZASIĘG W PIONIE Z WYPOSAŻENIEM OPCJONALNYM	10,2 M
UDŹWIG WCIĄGARKI HYDRAULICZNEJ	990 KG / 500 KG
DŁUGOŚĆ LINY WCIĄGARKI	50 M / 36 M
STEROWANIE RADIOWE	PRACA I JAZDA
MASA URZĄDZENIA	~ 1300 KG W ZALEŻNOŚCI OD WYPOSAŻENIA
ZASILANIE	• 3W1 (SILNIK SPALINOWY + SILNIK ELEKTRYCZNY BATERIE LI-ION), • SILNIK SPALINOWY, • SILNIK SPALINOWY + SILNIK ELEKTRYCZNY, • BATERIE LI-ION
OBROTOWA KOLUMNA	OBRÓT W LEWO I PRAWO 25° (ŁĄCZNIE 50°)

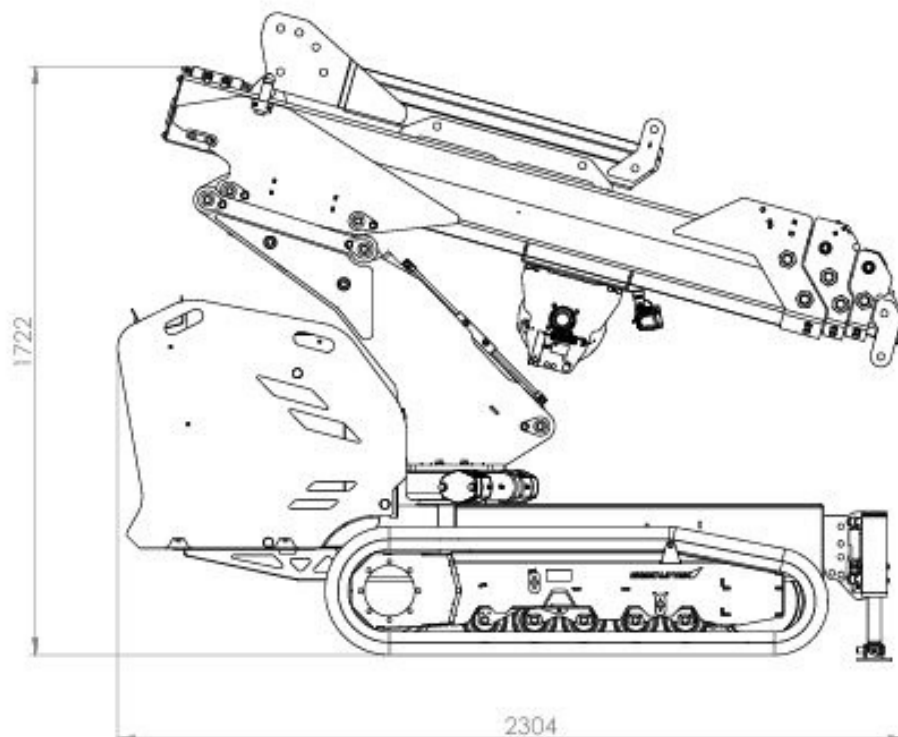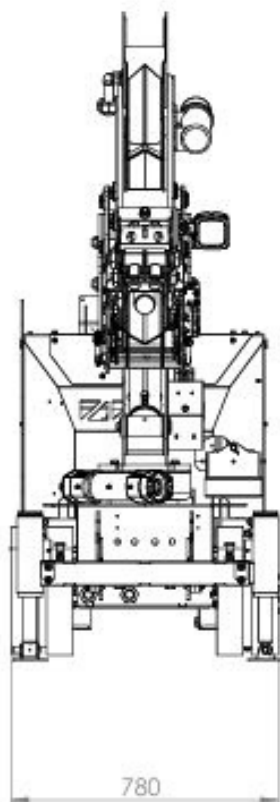


XM1200 STANDARD

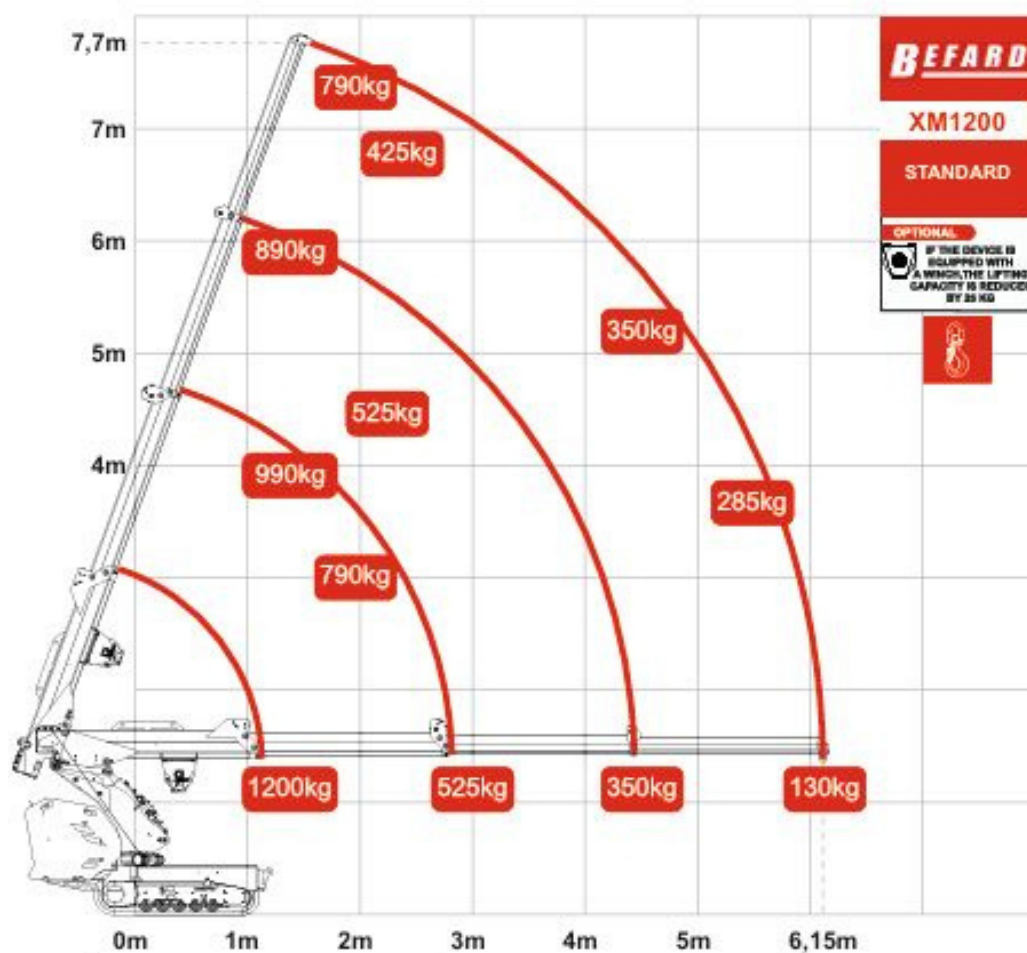

XM1200 Z OSPRZĘTEM DODATKOWYM

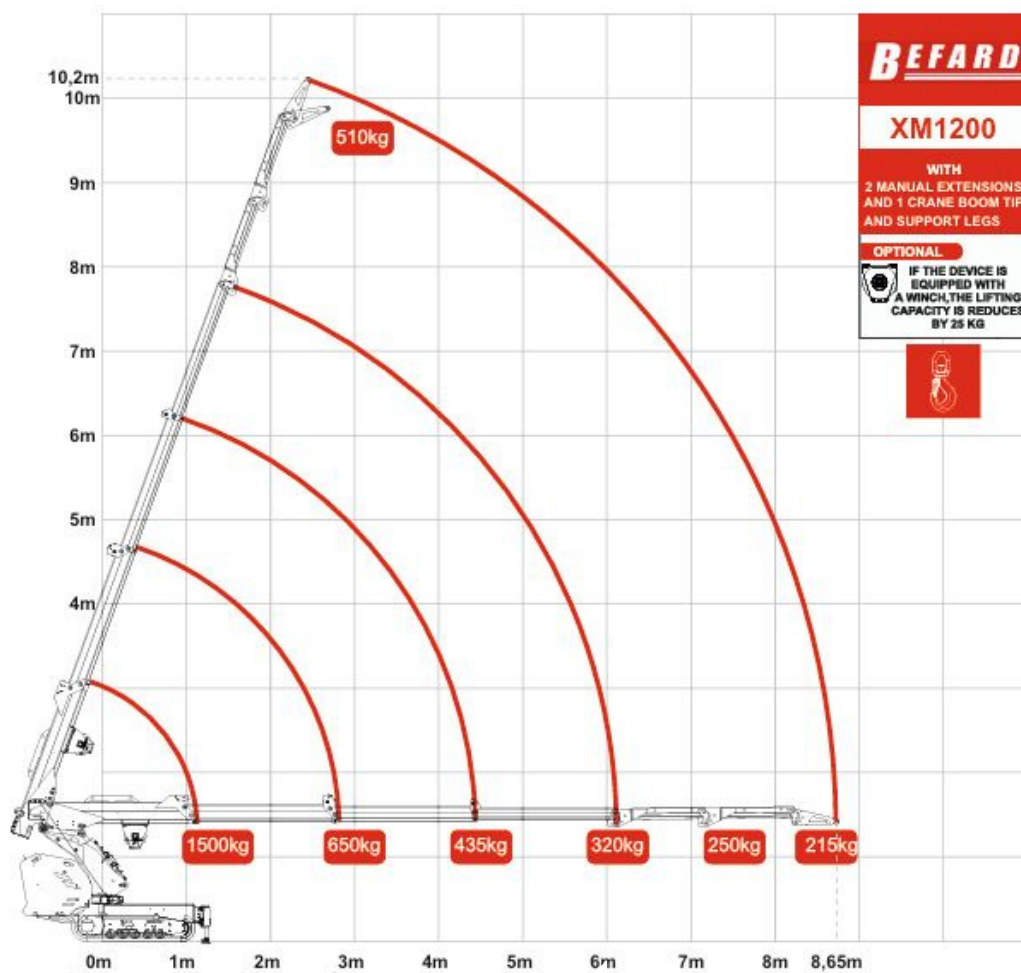

XM1200 STOPY PODPOROWE

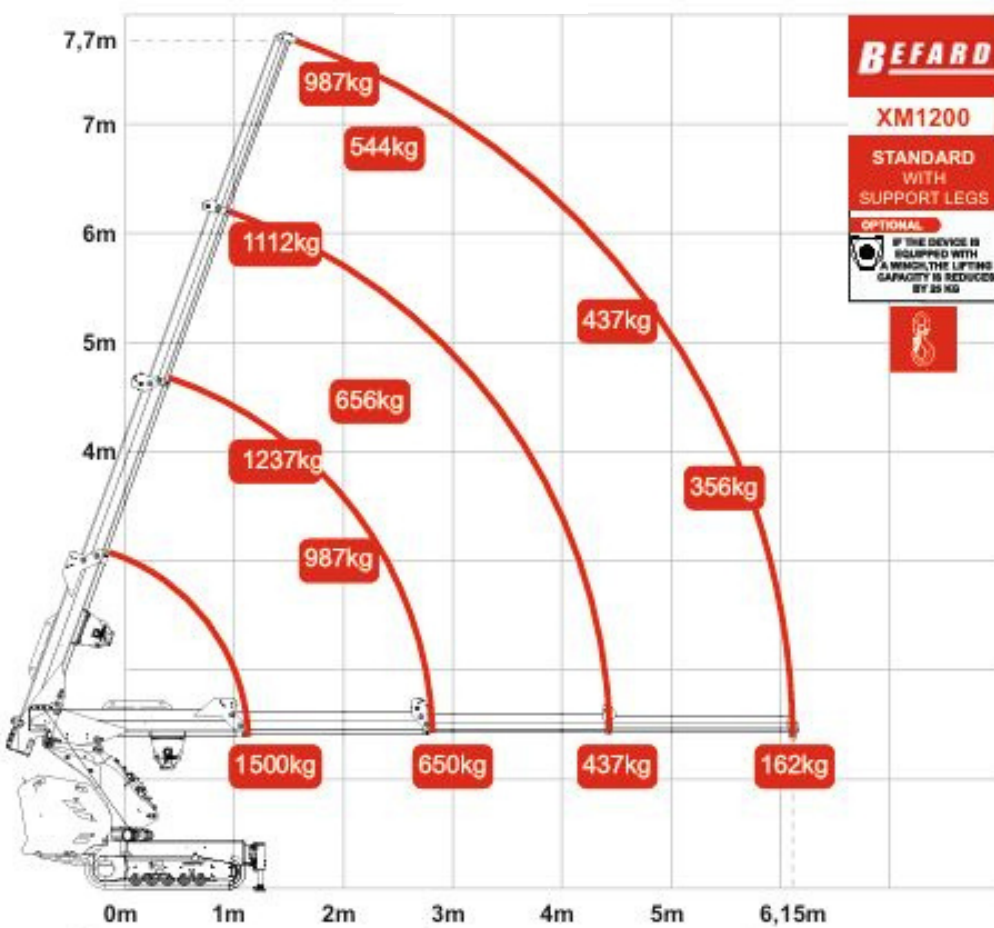

XM1200 STOPY PODPOROWE + OSPRZĘT

BEFARD

