

A green and red BEFARD HGT1200 electric manipulator is shown in operation, mounted on the exterior of a building. The manipulator has a red base and a green body with a silver control panel. It is extended upwards and outwards, with a black cable running along the building's edge. The background shows a blue sky with white clouds and a dark blue corrugated metal wall.

BEFARD

MANIPULATOR
ELEKTRYCZNY

HGT

MANIPULATOR ELEKTRYCZNY

JEDNO URZĄDZENIE, WIELE MOŻLIWOŚCI

HGT to zaawansowany technologicznie, w pełni elektryczny chwytak akumulatorowy stworzony z myślą o maksymalnej niezależności i wszechstronności w pracy. Urządzenie posiada własne, niezależne zasilanie oraz osobne sterowanie zarówno manipulatorem, jak i samym chwytakiem, co zapewnia pełną kontrolę i elastyczność działania w każdych warunkach.

HGT wyposażony jest w dwuobiegowy system próżniowy, który gwarantuje wysokie bezpieczeństwo i niezawodność podczas podnoszenia elementów. Nieskończony obrót, elektryczny uchył na boki oraz elektryczny pochył umożliwiają precyzyjne manewrowanie ładunkiem bez konieczności ręcznego ustawiania.

Chwytak może być łatwo zaadaptowany do każdego typu żurawia dostępnego na rynku, co czyni go idealnym narzędziem zarówno do zastosowań przemysłowych, jak i montażowych w terenie.




PARAMETRY TECHNICZNE

BEFARD




Waga	ok 200 kg
Udźwig(w zależności od wybranej opcji)	od 300 kg- 1200 kg
Obrót	 nieskończony
Uchył lewo/prawo	110°
Uchył przód/tył	260°
Kompatybilność	Opcjonalna możliwość stosowania innych systemów ssących (np.Befard XPR500)
Zasilanie	akumulatorowe
Układ próżniowy	dwuobiegowy
Sterowanie radiowe	Niezależne sterowanie manipulatorem i próżnią
Adapter	Opcjonalna możliwość dostosowania do każdego urządzenia podnoszącego na rynku (żurawie, dźwigi, ładowarki teleskopowe)

RUCHY GŁOWICY

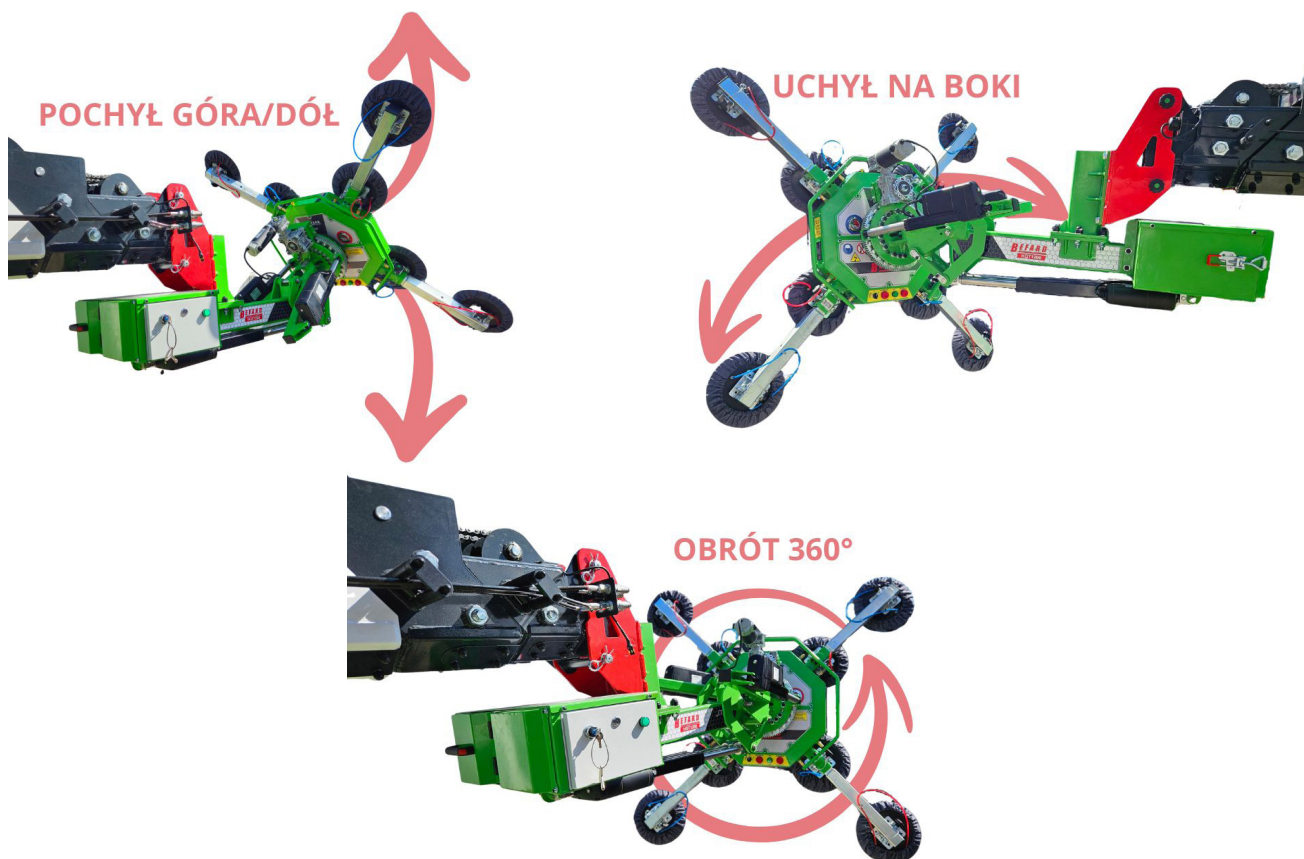

HGT

BEFARD.COM

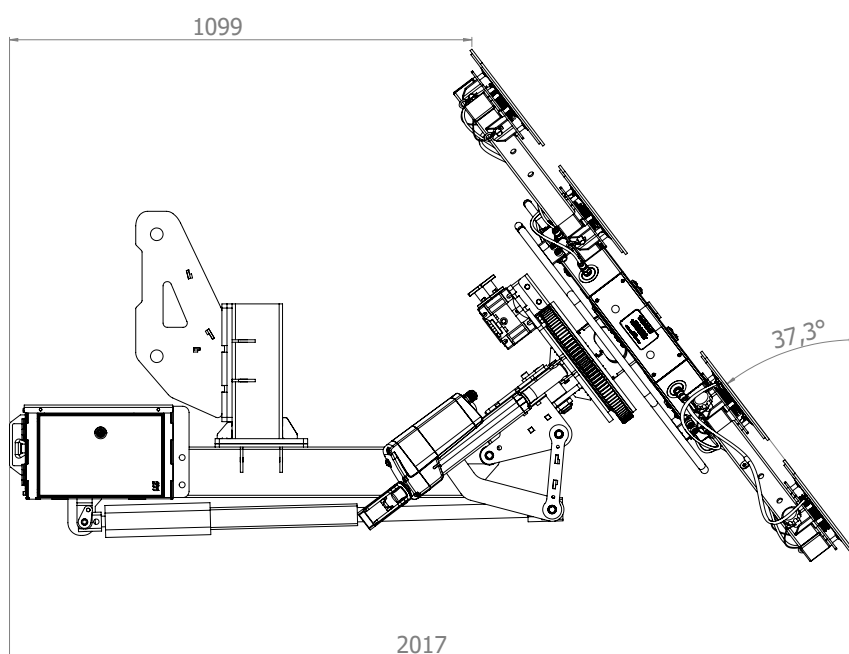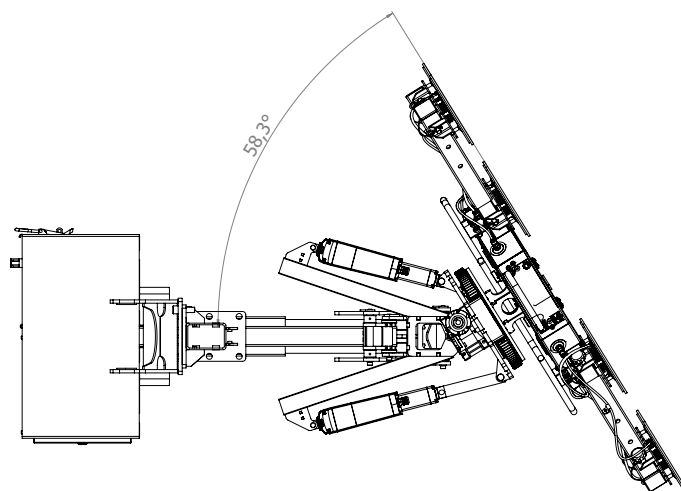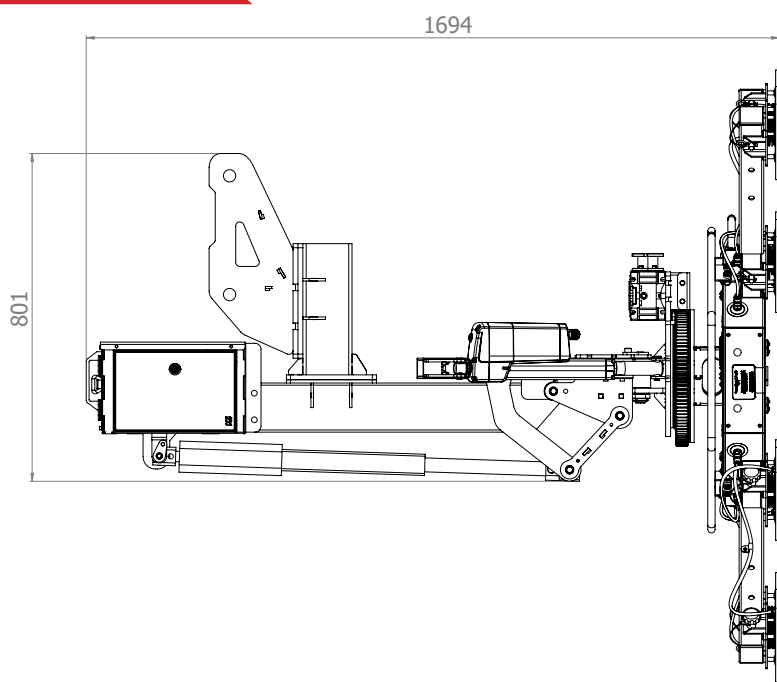

BEFARD