

BEFARD



**MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM**

TB30002

PICK & CARRY

MINI ŻURAW PICK & CARRY

JEDNA MASZYNA, WIELE ZASTOSOWAŃ

- udźwig maksymalny 10000 kg
- pick&carry - jazda z ładunkiem 4000 - 5000 kg
- zasięg w pionie 27,20 m
- zasięg w poziomie 23,00 m
- ramię główne - 5 wysuwów hydraulicznych
- ramię JIB - 4 wysuwów hydraulicznych
- możliwość wypoziomowania ramienia JIB na wysokości ok. 19 m
- hydraulicznie otwierane, opuszczane i wysuwane podpory
- wciągarka hydrauliczna udźwig 2000kg, długość liny do wyboru 70-130m
- nieskończony obrót kolumny
- wymiary transportowe 1,28 m x 2,12 m x 4,21 m
- rozsuwane podwozie gąsienicowe poprawiające stabilność
- sterowanie radiowe z wizualizacją zakresów pracy oraz rozstawu podpór
- możliwość wyboru zasilania:
 - 3w1 (silnik spalinowy Diesel, praca z sieci 230 V lub 400 V , baterie Li-ion(27 kWh)
 - tylko baterie litowo jonowe (39 kWh)



TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



STEROWANIE RADIOWE

Sterowanie radiowe z wyświetlaczem zarówno jazdą, jak i pracą żurawia. Ułatwia pracę i poprawia bezpieczeństwo.



ELEKTRONICZNY SYSTEM MONITOROWANIA

Inteligentny system czujników i sterowania, który w czasie rzeczywistym monitoruje parametry pracy maszyny, zwiększając jej precyzję, bezpieczeństwo i niezawodność. Dodatkowo układ antyprzeciążeniowy chroni urządzenie przed uszkodzeniem z powodu zbyt wysokich sił działających na komponenty elektroniczne.



ROZSUWANE PODWOZIE (128-186 CM)

Rozsuwane podwozie gąsienicowe sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze.



OBROTOWA KOLUMNA Z NIESKOŃCZONYM OBROTEM

Kolumna żurawia posiada nieskończony obrót wokół własnej osi. Oznacza to, że nie ma potrzeby pilnowania ile obrotów wykonała maszyna. Chroni to urządzenie przed uszkodzeniem.

TB30002

BEFARD.PL

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

HYDRAULICZNIE WYSUWANE DOCIĄŻENIE

Hydraulicznie wysuwane dociążenie pozwala zachować kompaktowe wymiary na czas transportu. Podczas użycia dociążenie wysuwane jest do pozycji roboczej, pozwalając odpowiednio rozłożyć środek ciężkości.



NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE (NON MARKING)

Niebrudzące gąsienice pozwalają na pracę wewnątrz pomieszczeń, nie zostawiając czarnych śladów.



KILKA TRYBÓW PRACY I JAZDY

Urządzenie posiada kilka trybów przemieszczania oraz pracy co sprawia, że maszyną można sterować zależnie od upodobań i wymagań.



NAJSZYBSZA ŁADOWARKA W KATEGORII 230V

Szybka ładowarka pozwala w krótkim czasie naładować baterię urządzenia i kontynuację pracy bez zbędnych opóźnień.


TB30002**BEFARD.PL**

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

WCIĄGARKA HYDRAULICZNA

Wciągarka hydrauliczna w standardzie z udźwigiem 2000 kg i długością liny 70m znacznie zwiększa funkcjonalność urządzenia (opcjonalnie lina do 130 m)

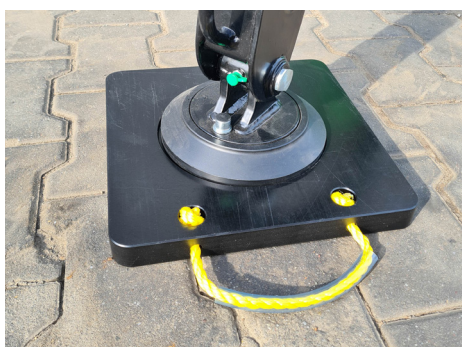

PODKŁĄDY POD STOPY PODPOROWE

Podkłady pod stopy podporowe chronią powierzchnię pracy przed uszkodzeniem. Ponadto stabilizują żurawia na nieutwardzonych powierzchniach.



DODATKOWE OBCIĄŻENIE HAKA

Dodatkowe obciążenie haka wciągarki znacząco poprawia precyzję pracy – zwiększona masa redukuje chybotanie, ułatwiając manewrowanie hakiem podczas operacji.




LAMPA ROBOCZA LED

Dodatkowa lampa robocza led zasilana bezpośrednio z urządzenia zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy nawet po zmierzchu.

TB30002**BEFARD.PL**


TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

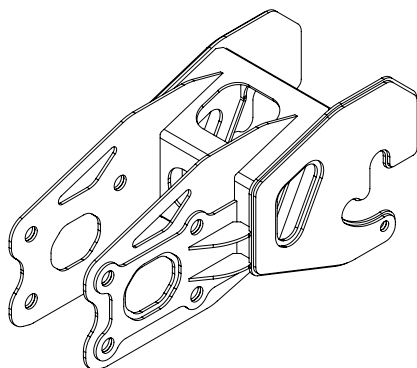


ADAPTER

Prześciówka na wysuwy główne - mocowana na głównych wysuwach, do niej mocuje się zblocze i hak szperajacy, w konfiguracji z hakiem szperajacym służy za hak pick&carry



ROLKI DO HAKA SZPERAJĄCEGO

Rolki do haka szperającego - do mocowania na haku szperającym - umożliwia wciąganie liny bez zblocza

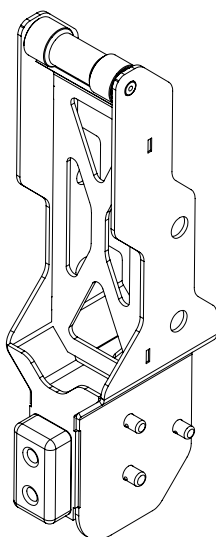

ZBLOCZE NA RAMIĘ GŁÓWNE


Zblocze górne - do mocowania na Jiba + do mocowania na wysuwie głównym przy zastosowaniu przejściówki

TB30002

BEFARD.PL

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE


BEFARD

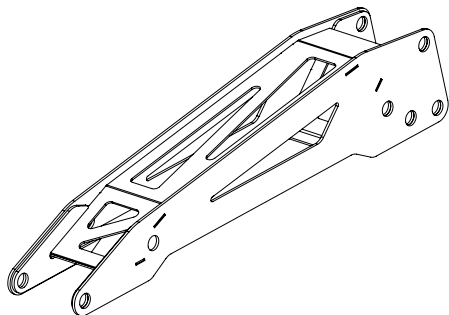

HAK SZPERAJĄCY

Hak szperający - do mocowania na Jiba + do mocowania na wysuwie głównym przy zastosowaniu przejściówki

WIELOFUNKCYJNY HAK - złożony z adaptera, rolki do haka szperającego, zblocza i haka szperającego

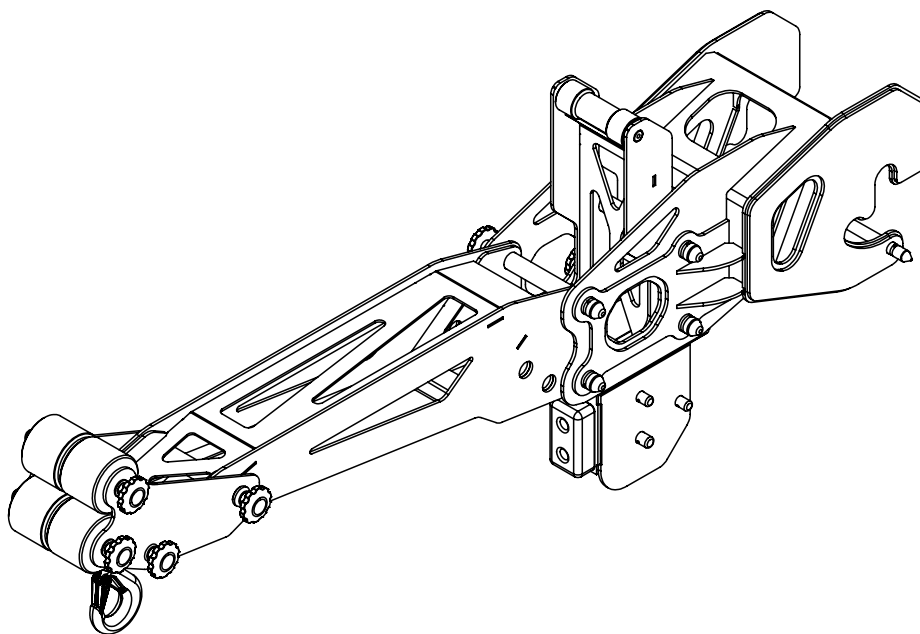

TB30002

BEFARD.PL

PARAMETRY TECHNICZNE

BEFARD

Maksymalny udźwig	10000 kg
Maksymalny udźwig pick&carry	4000-5000 kg
Długość urządzenia do transportu	4,21 m
Wysokość urządzenia do transportu	2,12 m
Szerokość urządzenia do transportu	1,28 m
Maksymalny zasięg z JIB'em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym w pionie	↕ 27,20 m
Maksymalny zasięg z JIB'em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym w poziomie	↔ 23 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	2000 kg
Długość liny wciągarki	70 m (opcjonalnie 130 m)
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa urządzenia	10100 kg

Zasilanie

- możliwość wyboru zasilania:
- 3w1 (silnik spalinowy Diesel, praca z sieci 230 V lub 400 V , baterie Li-ion(27 kWh)
 - tylko baterie litowo jonowe (39 kWh)

Obrotowa kolumna

obrót nieskończony



BEFARD TB30002E KOMFORT I EKOLOGIA

WBUDOWANA ŁADOWARKA 230V W STANDARDZIE




MOŻLIWOŚĆ PRACY NA KABLU PODCZAS ŁADOWANIA BATERII




- zasilanie w pełni bateryjne (Li-ion)
- bio olej opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej
- opcjonalna szybka ładowarka 400V (szybsze ładowanie baterii Li-ion)





TB30002


BEFARD.PL

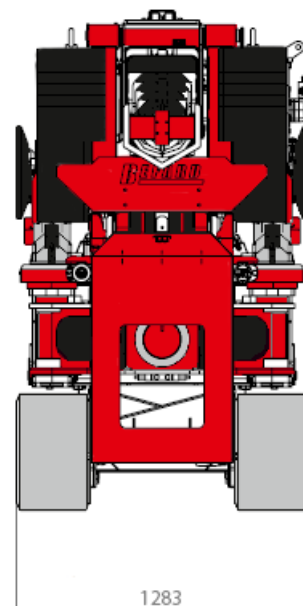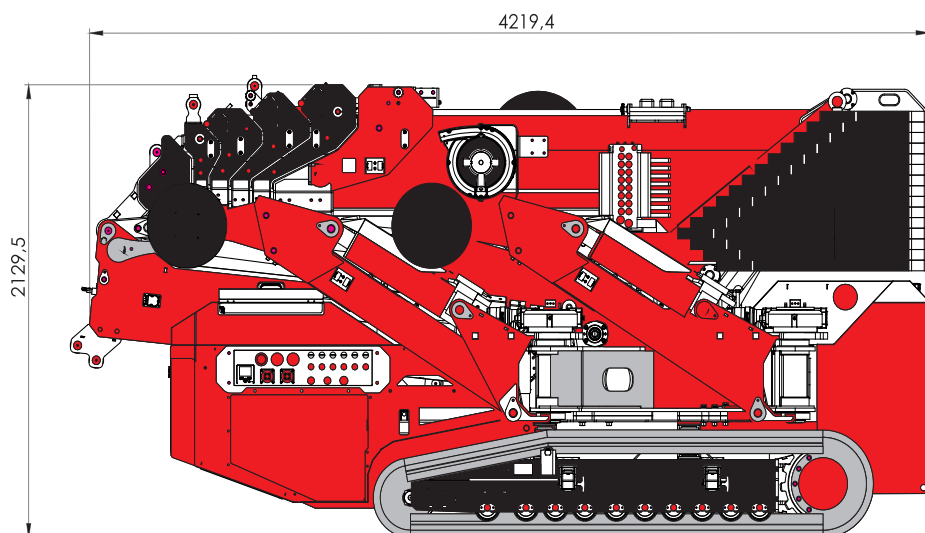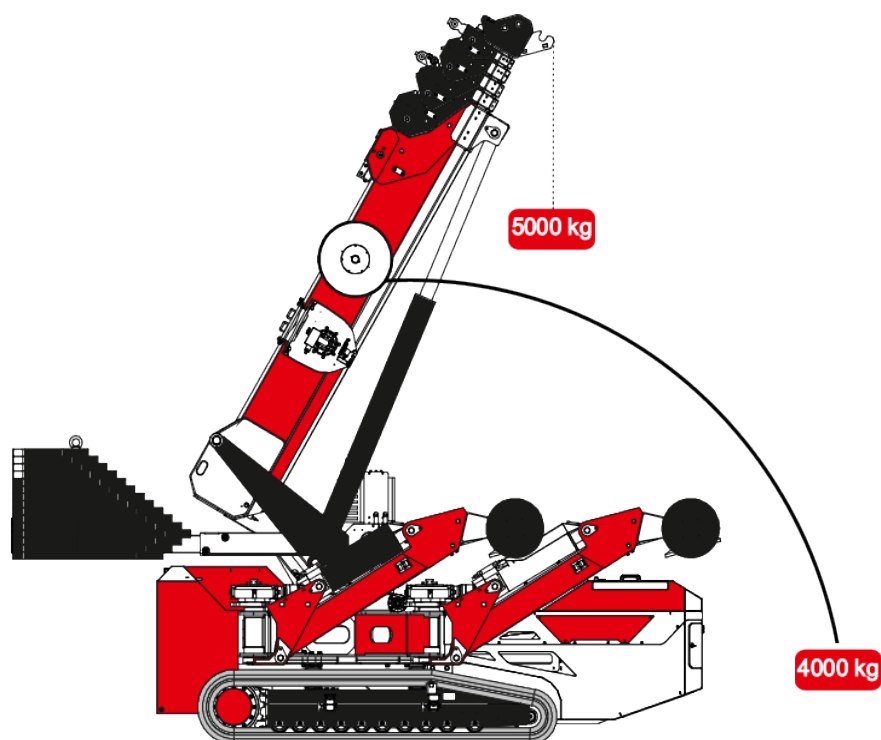WYMIARY W POZYCJI DO TRANSPORTU**TB30002 UDŹWIG PICK & CARRY****TB30002**

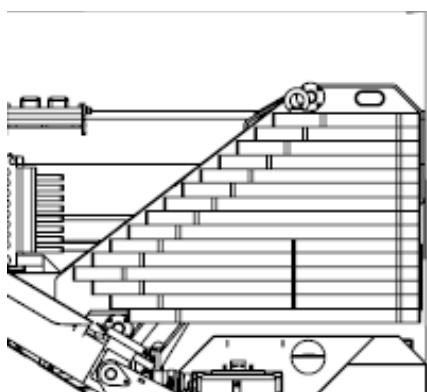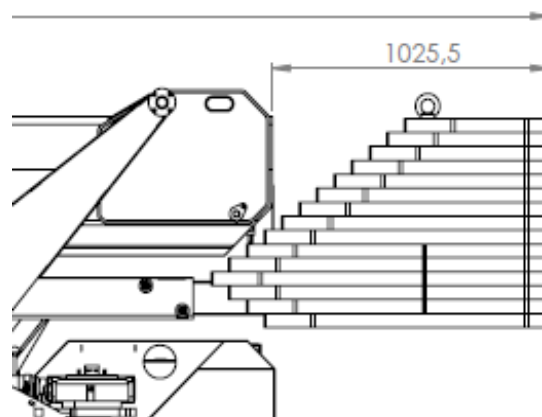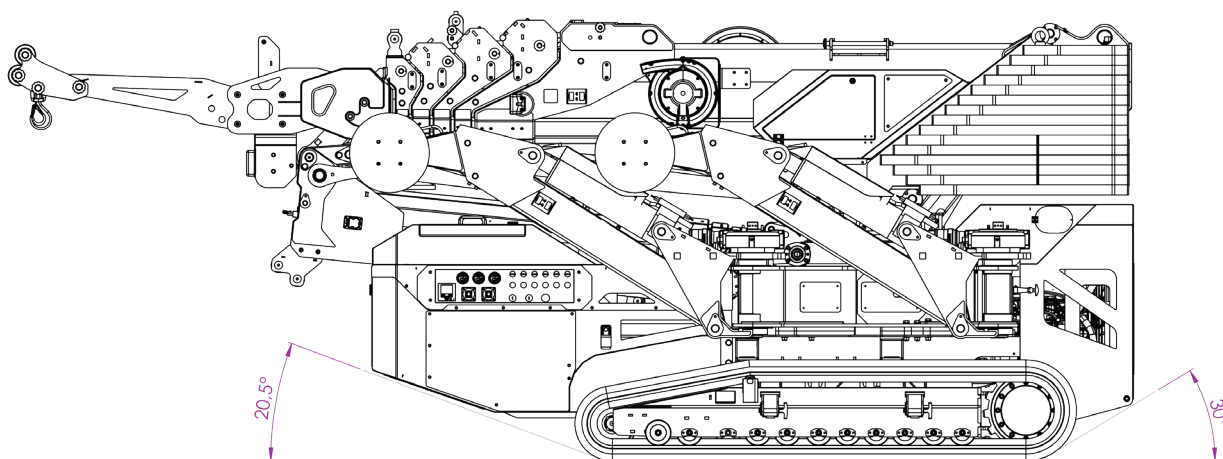
HYDRAULICZNE DOCIĄŻENIE**ZŁOŻONE****ROZŁOŻONE****KĄTY NATARCIA**

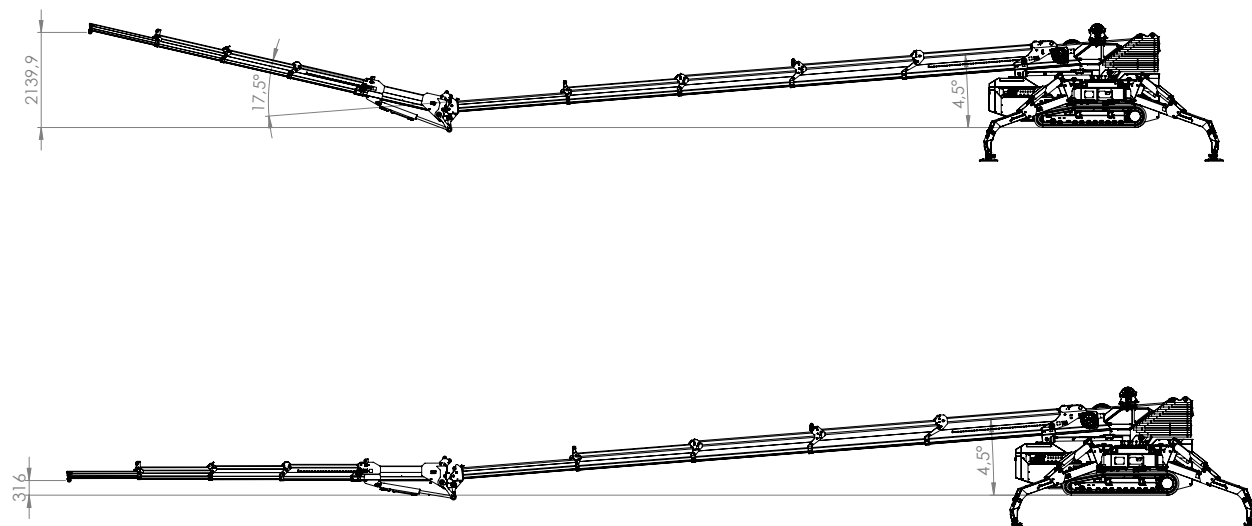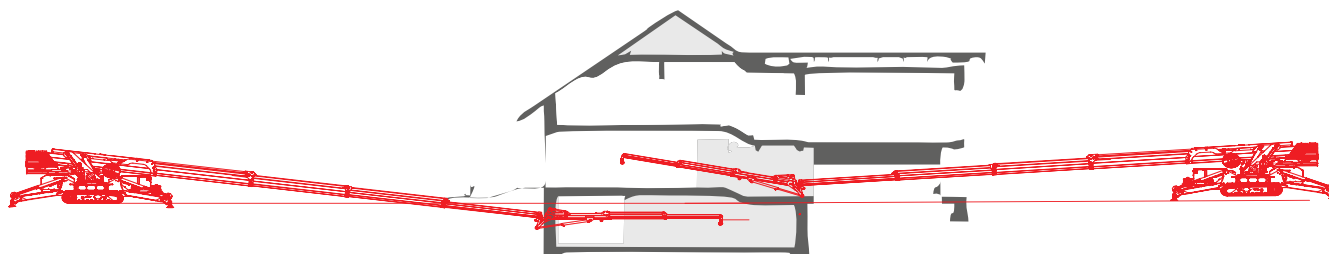MOŻLIWOŚĆ OPUSZCZENIA RAMIENIA GŁÓWNEGO PONIŻEJ POZIOMU**WIELE MOŻLIWOŚCI POZYCJI PRACY RAMIENIA AKTYWNEGO**

TB30002 STANDARD

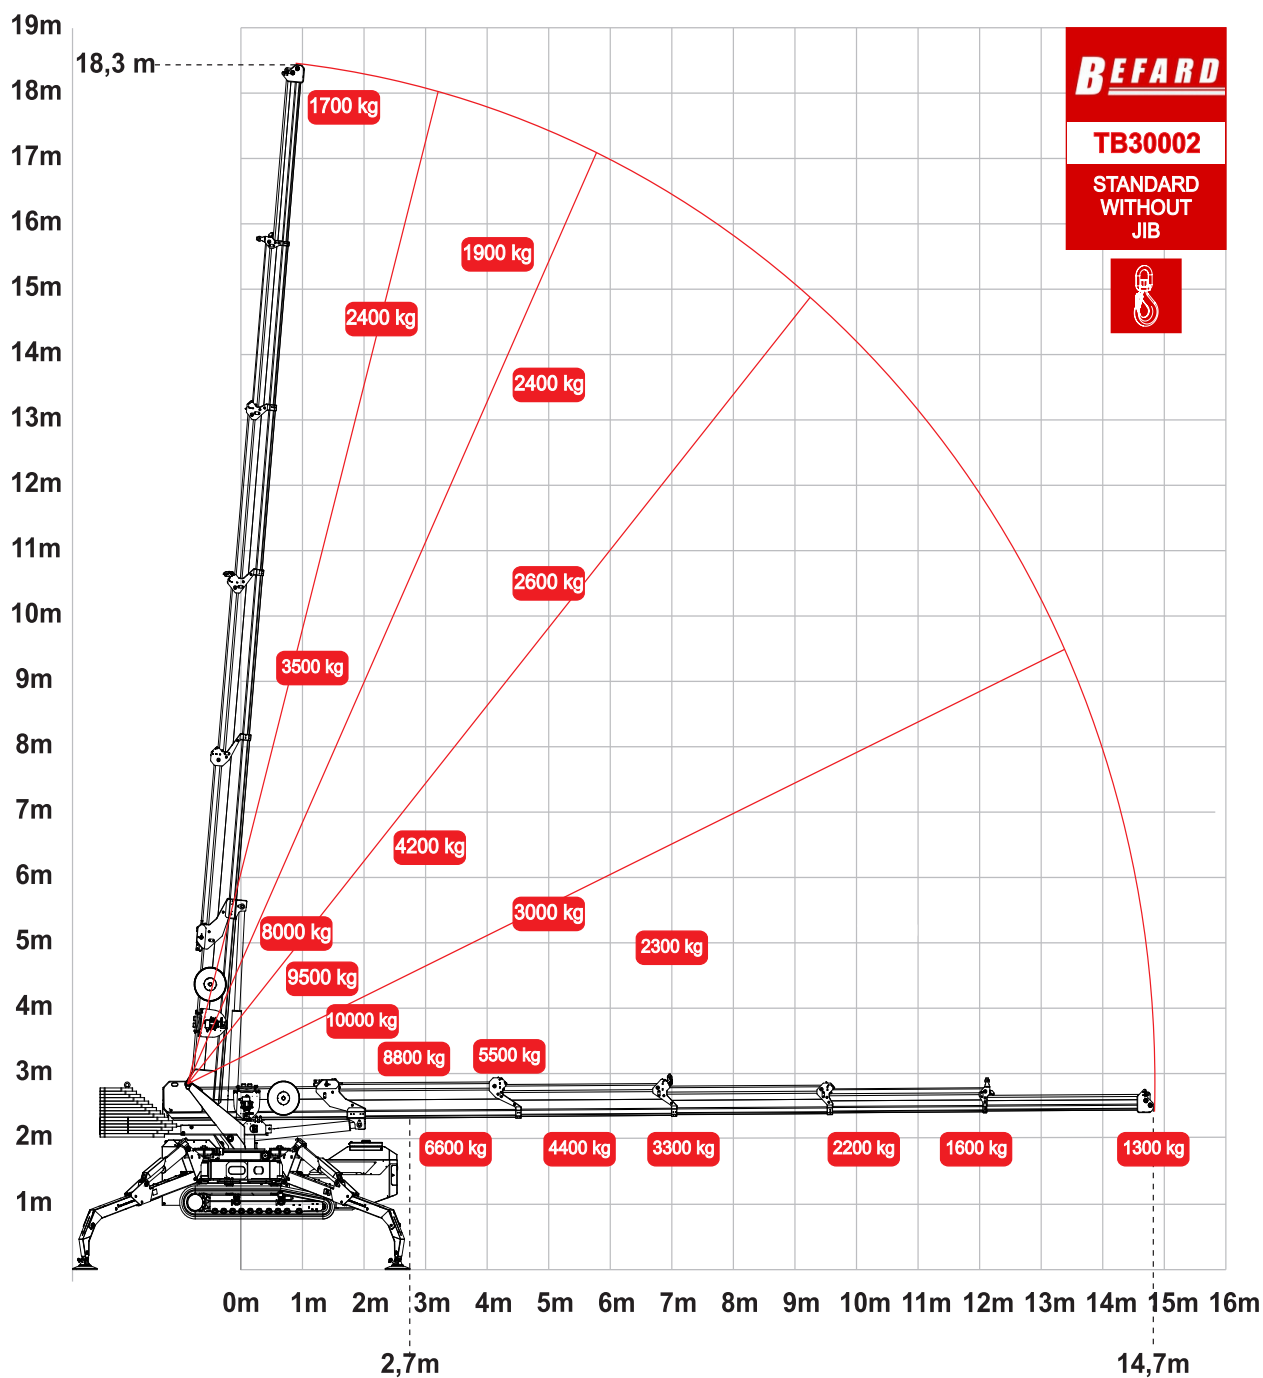

TB10002 JIB

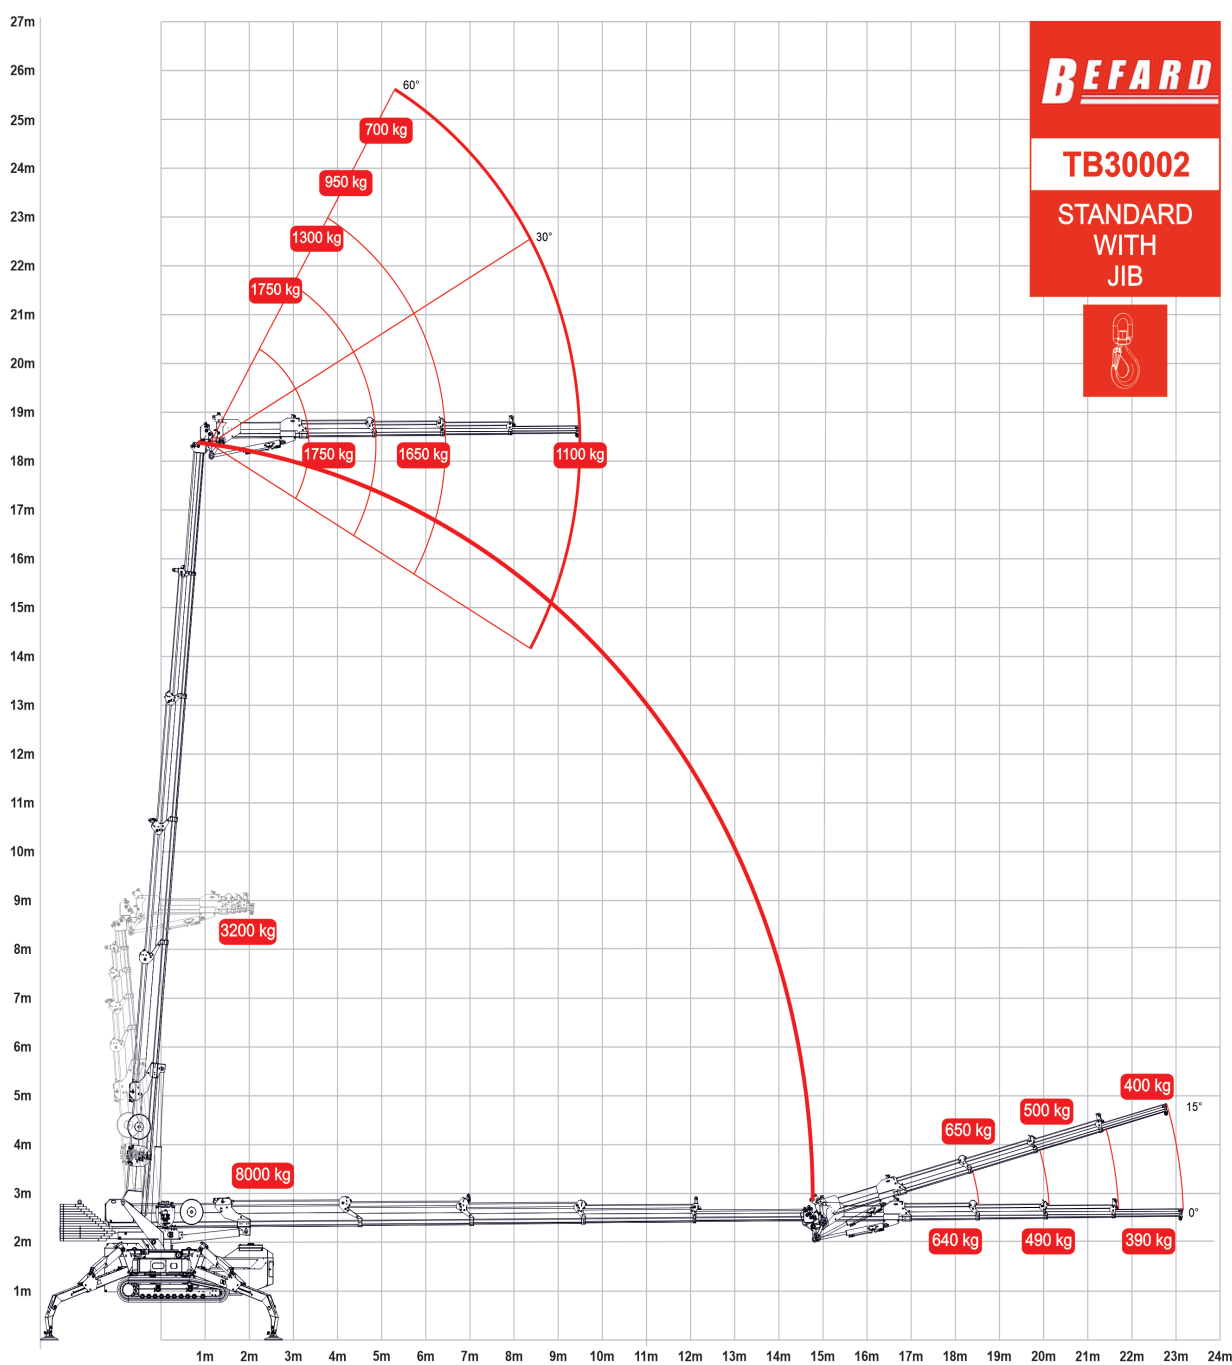

BEFARD TB30002

BEFARD



TB30002

BEFARD.PL

BEFARD