

BEFARD



MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM

XM1600

BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY

BEFARD



ZASIĘG MASZINY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 11,2 m z JiBem hydraulicznym.
Wersja bez JiBa 7,7 m w pionie.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej z użyciem lemiesza 1600 kg, co jest wystarczającymi wartościami dla większości standardowych zastosowań takich jak: montaż okien, prace załadunkowe, magazynowe czy transport bliski.



PICK&CARRY

Funkcja Pick&Carry 1250 kg co umożliwia przemieszczanie się z podniesionym ładunkiem. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne transportowanie elementów bez konieczności ich odkładania, co znacznie usprawnia pracę na placu budowy lub w zakładzie przemysłowym.



JiB HYDRAULICZNY 650 KG

Udźwig JiBa hydraulicznego - 650 kg
Mozliwość odłożenia JiBa na podest robooczy maszyny.

XM1600

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą urządzenia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.




TRZY WYSUWY HYDRAULICZNE + JIB HYDRAULICZNY

3 - sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny oraz Jib hydrauliczny z 1 wysuwem – zapewnia płynny wysuw i równomierne rozłożenie obciążenia na każdej sekcji, co zwiększa stabilność, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1250 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi.
W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.

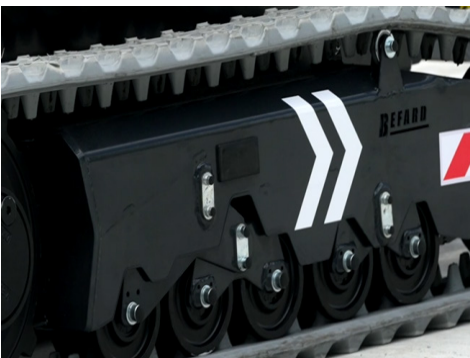

ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 10 rolek jezdnych z amortyzacją dopasowujących się do podłoża. Dzięki temu żuraw zachowuje wysoką stabilność i płynność ruchu nawet podczas jazdy z ładunkiem, minimalizując ryzyko wstrząsów i przechyłów.

XM1600

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



LEMIESZ PODPOROWY

Dodatkowy lemiesz podporowy na przodzie maszyny.
Recznie rozsuwany, hydraulicznie opuszczany.
Zwiększa udźwig stacjonarny do 1600 kg.
Możliwość doposażenia lemiesza w opcje dodatkowe:

- widły
- hak holowniczy



PRZEŚWIT

Prześwit maszyny znacznie większy niż w XM800
równy 13 cm zwiększa ochronę podzespołów, zdolność
do pokonywania przeszkód, komfort pracy w terenie oraz
uniwersalność zastosowania.



WYSOKO OSADZONY NAPĘD

Wysoko osadzony napęd gąsienicowy (zwołnica), co zmniejsza
ryzyko jego uszkodzenia.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 65 ° pozwala na bezproblemowe
prace przy budynku dwu - kondygnacyjnym.

XM1600

BEFARD.COM


DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD

WCIĄGARKA DO WYBORU

Hydrauliczna wciągarka do wyboru:

- 990 kg z 50 m liny stalowej 7 mm
 - 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
- znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.




PODEST DO STANIA NA MASZYNIE

Podest tylny do stania na maszynie dla operatora. Zwiększa przeciwwagę co pomaga podczas jazdy z ładunkiem. (nie jest konieczne)




PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO

Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok. 0,3 m.



HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm

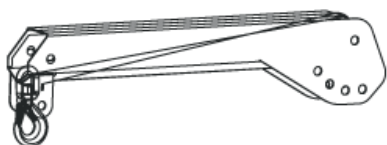


RĘCZNE RAMIĘ JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm. Możliwość używania 2 ręcznych ramion JIB jednocześnie.

XM1600**BEFARD.COM**

AKCESORIA

MASZ W STANDARDZIE




LAMPY ROBOCZE LED

- 2 szt.
- lampa stała
 - lampa na magnes


PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig pick&carry	1250 kg
Maksymalny udźwig z lemieszem	1600 kg
Maksymalny udźwig Jiba	650 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,75 m
Szerokość urządzenia do transportu	↔ 0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	↔ 6,15 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JIB'em hydraulicznym	↕ 8,9 m
Maksymalny zasięg w pionie	↕ 7,7 m
Maksymalny w pionie zasięg z wyposażeniem opcjonalnym	↕ 11,2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg lub 500 kg
Długość liny wciągarki (w zależności od wersji)	50m / 36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	~1270 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI I JIBEM HYDRAULICZNYM	~1580 kg
Zasilanie do wyboru:	3w1 (spaliny + bateria li-ion + praca z sieci 230v) , spaliny + elektryczne (230V, 400V lub 110V) baterie Li-ion silnik spalinowy



Z JIBEM HYDARULICZNYM

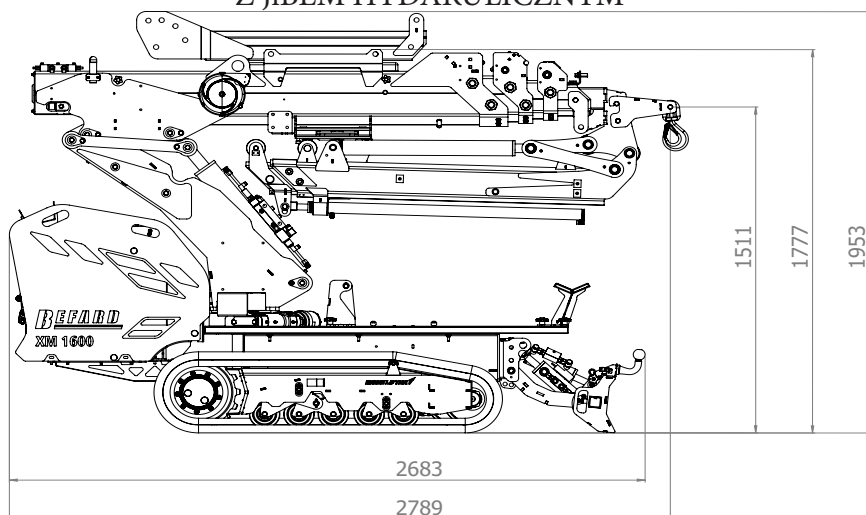

1:10 BEZ JIBA HYDRAULICZNEGO

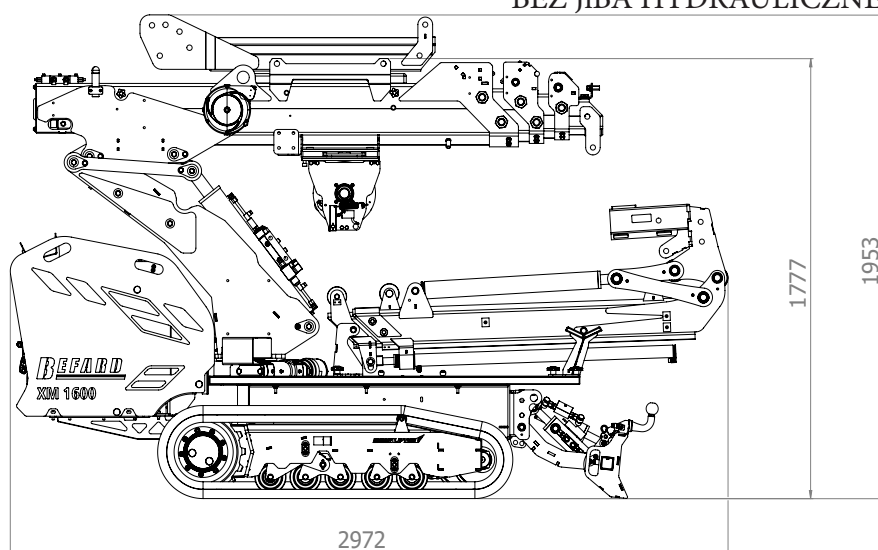


1:10

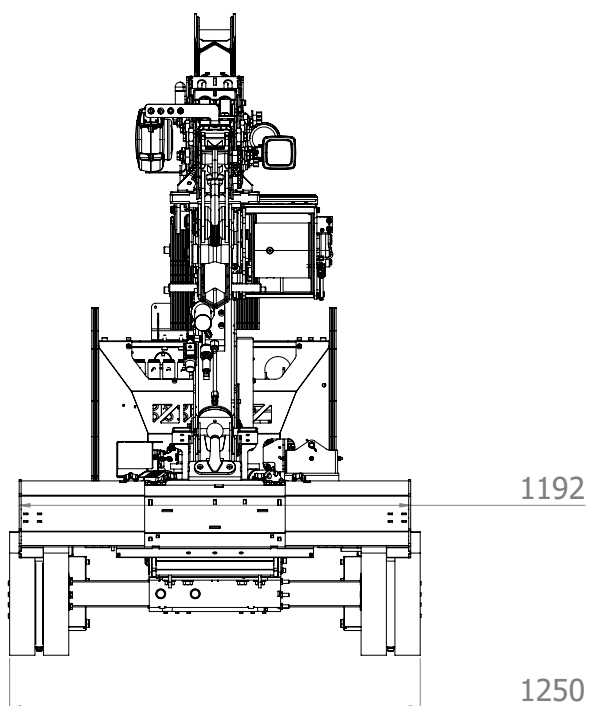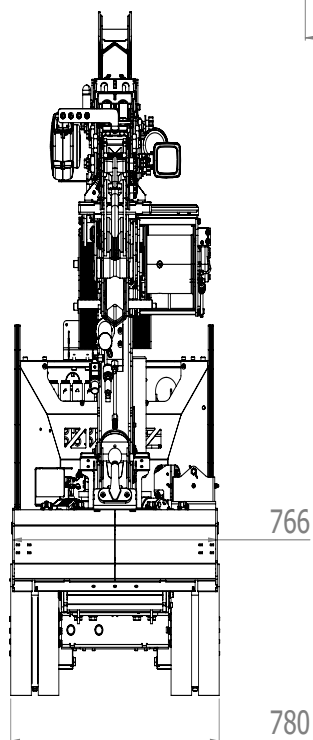


XM1600 Z JIBEM HYDRAULICZNYM

BEFARD

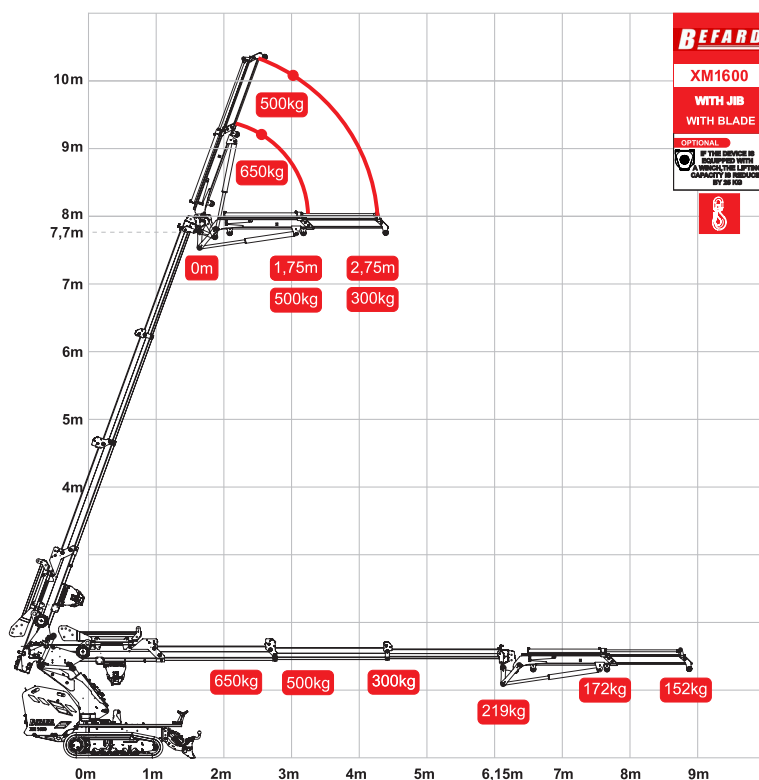

XM1600 LEMIESZ BEZ JIBA HYDRAULICZNEGO + OSPRZĘT




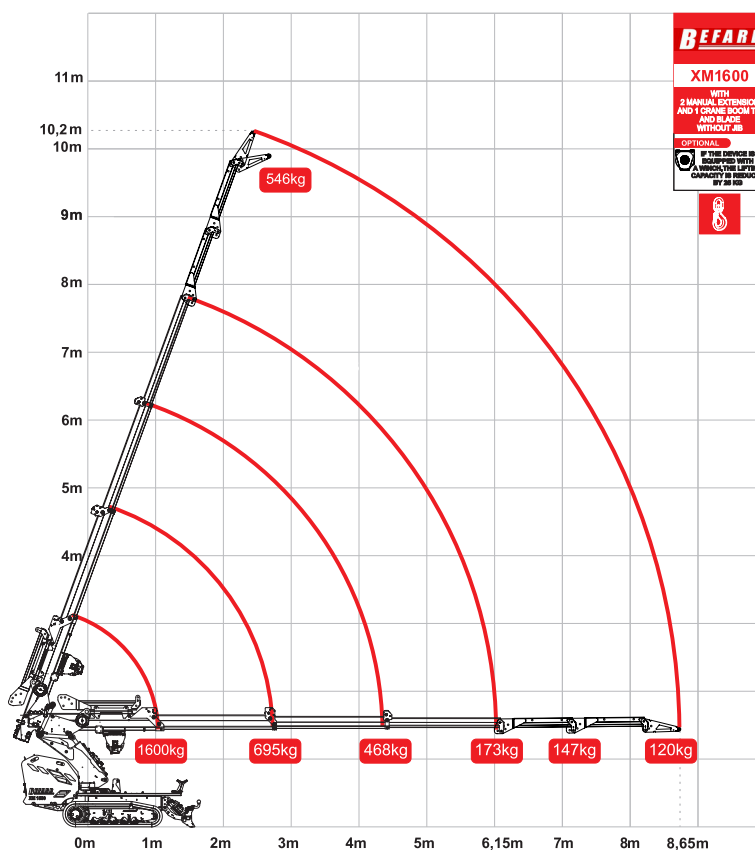


XM1600


BEFARD.COM

XM 1600 z wciągarką 990 kg

XM 1600 z wciągarką 500 kg

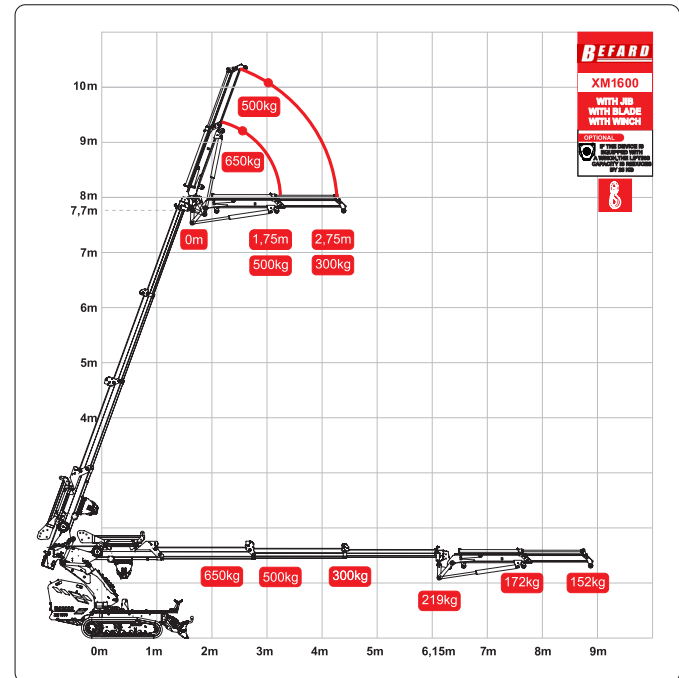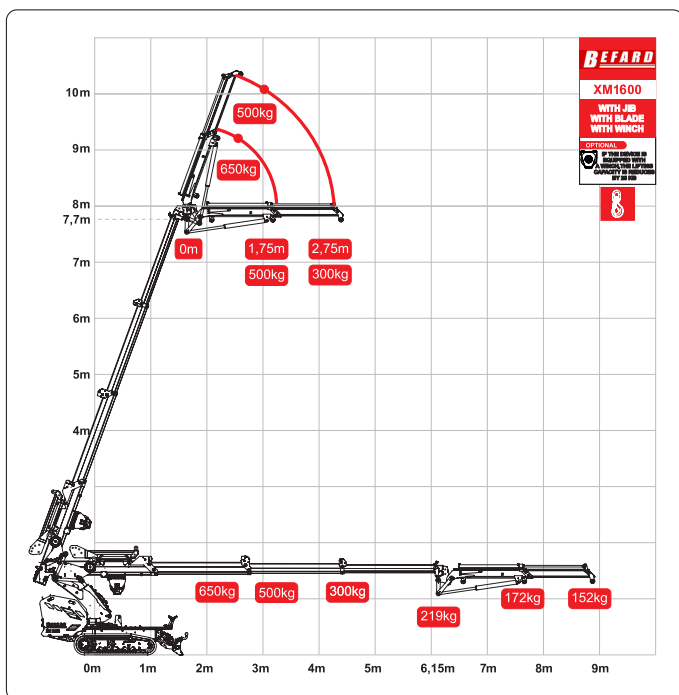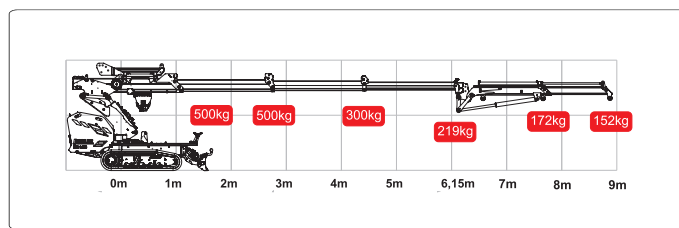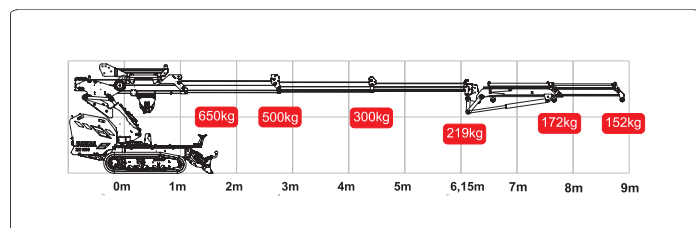

XM1600 STANDARD + LEMIESZ

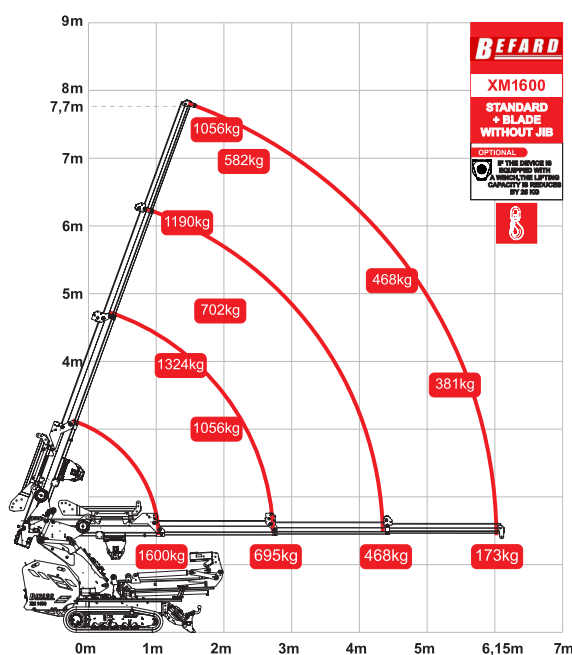

01/07/2025

BEFARD XM1600

BEFARD



XM1600

BEFARD.COM

BEFARD