



**MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM**

**XM2500
ROTO**

BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY

BEFARD

ZASIĘG MASZINY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 14,85 m z JiBem hydraulicznym i hakiem szperającym.
Wersja bez JiBa hydraulicznego 9,8 m w pionie.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej z użyciem lemiesz podporowych – 2500 kg (bez hydraulicznego JiB-a) umożliwia bezpieczne podnoszenie ładunków o masie do 2500 kg. Lemiesze podporowe zwiększają stabilność maszyny, zapewniając bezpieczną pracę z maksymalnym udźwigiem.



PICK&CARRY

Funkcja Pick&Carry umożliwia bezpieczne przemieszczanie maszyny z podniesionym ładunkiem o masie do 2500 kg. Zwiększa elastyczność zastosowania urządzenia, umożliwiając jednocześnie podnoszenie i transport ładunku, co przekłada się na wyższą wydajność pracy, skrócenie czasu realizacji zadań oraz sprawniejszą organizację transportu materiałów.



JiB HYDRAULICZNY 790 KG

Hydrauliczny JiB o udźwigu 790 kg zwiększa zasięg roboczy oraz umożliwia precyzyjne wykonywanie operacji podnoszenia w trudno dostępnych miejscach. Konstrukcja umożliwia szybki demontaż JiB-a i pracę wyłącznie na ramieniu głównym, pozwalając dostosować konfigurację maszyny do aktualnych potrzeb oraz zwiększyć maksymalny udźwig.

XM2500**BEFARD.COM**


TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą urządzenia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.

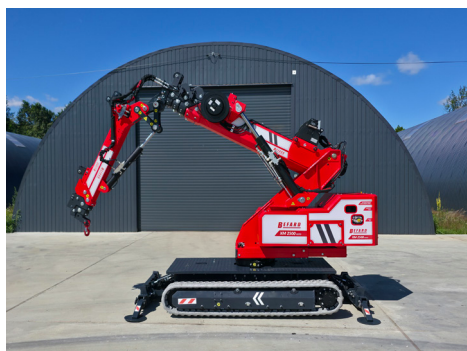

CZTERY WYSUWY HYDRAULICZNE + JIB HYDRAULICZNY

4-sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny oraz hydrauliczny JIB z 3 wysuwami zapewniają płynną pracę układu wysuwu i równomierne rozłożenie obciążeń na poszczególnych sekcjach. Przekłada się to na większą stabilność maszyny, wyższą trwałość konstrukcji oraz bezpieczniejsze wykonywanie operacji podnoszenia.



ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (890 - 1610 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.



ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 18 rolek jezdnych z amortyzacją umożliwia lepsze dopasowanie układu jezdnego do nierówności terenu, zapewniając wysoką stabilność oraz płynność przemieszczania. Rozwiązanie to zwiększa bezpieczeństwo pracy i poprawia właściwości jezdne maszyny, także podczas jazdy z ładunkiem.

24/08/2026

XM2500

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

LEMIESZ PODPOROWY - PRZÓD I TYŁ

Dodatkowe lemiesze podporowe z przodu i z tyłu maszyny są ręcznie rozsuwane i hydraulicznie opuszczane. Zwiększają stabilność maszyny podczas pracy oraz umożliwiają podnoszenie ładunków o masie do 2500 kg w konfiguracji stacjonarnej. Lemiesze mogą zostać wyposażone w dodatkowe akcesoria, takie jak widły lub hak holowniczy, zwiększając wszechstronność zastosowania maszyny.



HYDRAULICZNIE WYSUWANA PRZECIWWAGA

Hydraulicznie wysuwana przeciwwaga (wysuw 60 cm) zapewnia optymalny rozkład masy podczas pracy, zwiększając stabilność maszyny i umożliwiając osiągnięcie maksymalnego udźwigu. Rozwiązanie to poprawia parametry podnoszenia oraz bezpieczeństwo operacji z ciężkimi ładunkami.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 85° zapewnia większą elastyczność pracy, ułatwiając wykonywanie operacji podnoszenia w trudno dostępnych miejscach oraz precyzyjne ustawienie ładunku.

AKCESORIA MASZ W STANDARDZIE




HAK PICK&CARRY

Hak Pick&Carry – osprzęt przeznaczony do bezpiecznego transportu ładunków zawieszonych podczas jazdy urządzenia Pick&Carry. Solidna stalowa konstrukcja oraz hak z zabezpieczeniem zapewniają bezpieczną i niezawodną pracę z ładunkami o masie do 2500 kg.

XM2500**BEFARD.COM**

AKCESORIA MASZ W STANDARDZIE

BEFARD

LAMPY ROBOCZE LED


- 2 szt.
- lampa stała
 - lampa na magnes

DOBIERZ OPCJONALNIE



WCIĄGARKA

Hydrauliczna wciągarka o udźwigu 990 kg, wyposażona w 60 m liny stalowej Ø 7 mm, znacząco zwiększa funkcjonalność urządzenia, umożliwiając sprawne podnoszenie oraz pozycjonowanie elementów w miejscu pracy.

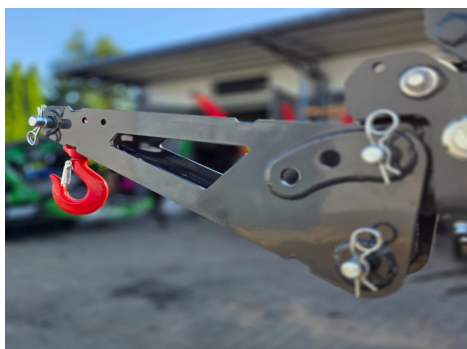

HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o 50 cm zwiększa zakres roboczy maszyny, zapewniając większą elastyczność podczas wykonywania operacji podnoszenia.

24/08/2026

XM2500



BEFARD.COM

PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig PICK&CARRY	2500 kg
Maksymalny udźwig z lemieszami	2500 kg
Maksymalny udźwig JiB'a	790 kg
Długość urządzenia do transportu	2,79 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,98 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,89 m
Maksymalny zasięg w poziomie	↔ 7,1 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JiB'em hydraulicznym	↔ 11,65 m
Maksymalny zasięg w pionie z JiB'em hydraulicznym	↑↓ 14,35 m
Maksymalny zasięg w pionie z JiB'em hydraulicznym i hakiem szperającym	↑↓ 14,85 m
Maksymalny zasięg w pionie bez JiB'a hydraulicznego	↑↓ 9,8 m
Max. długość JiB'a hydraulicznego	4,65 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg
Długość liny wciągarki	60 m
Kąt rozwarcia ramienia	85°
Rozsuwane podwozie	89 - 161 cm
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	2300 kg
Masa maszyny z JiBEM HYDRAULICZNYM	2500 kg

Zasilanie do wyboru:


- 3w1 (spalinowy + bateria Li-Ion + praca z sieci 230V)
- spalinowe + elektryczne (230V, 400V lub 110V)
 - baterie Li-Ion
 - silnik spalinowy

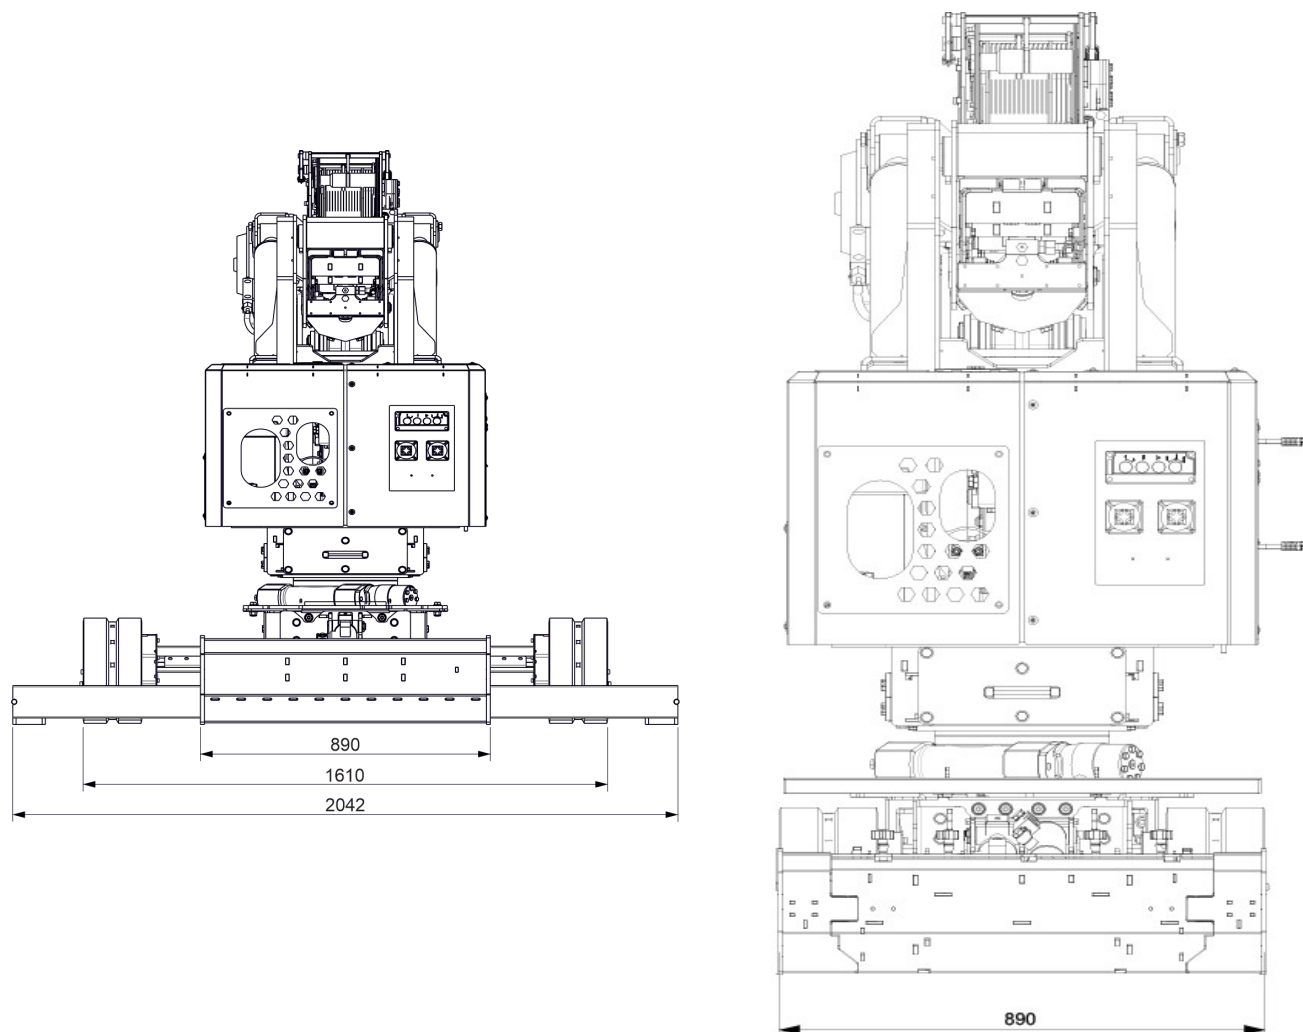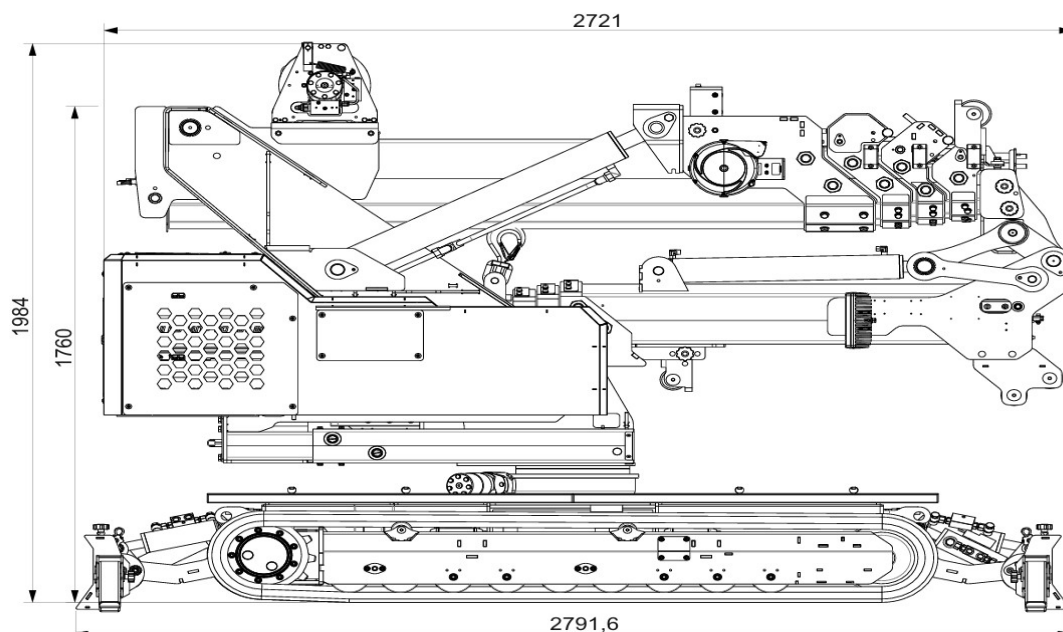


24/08/2026

XM2500 ROTO Z JIB'EM HYDRAULICZNYM I HAKIEM SZPERAJĄCYM

BEFARD

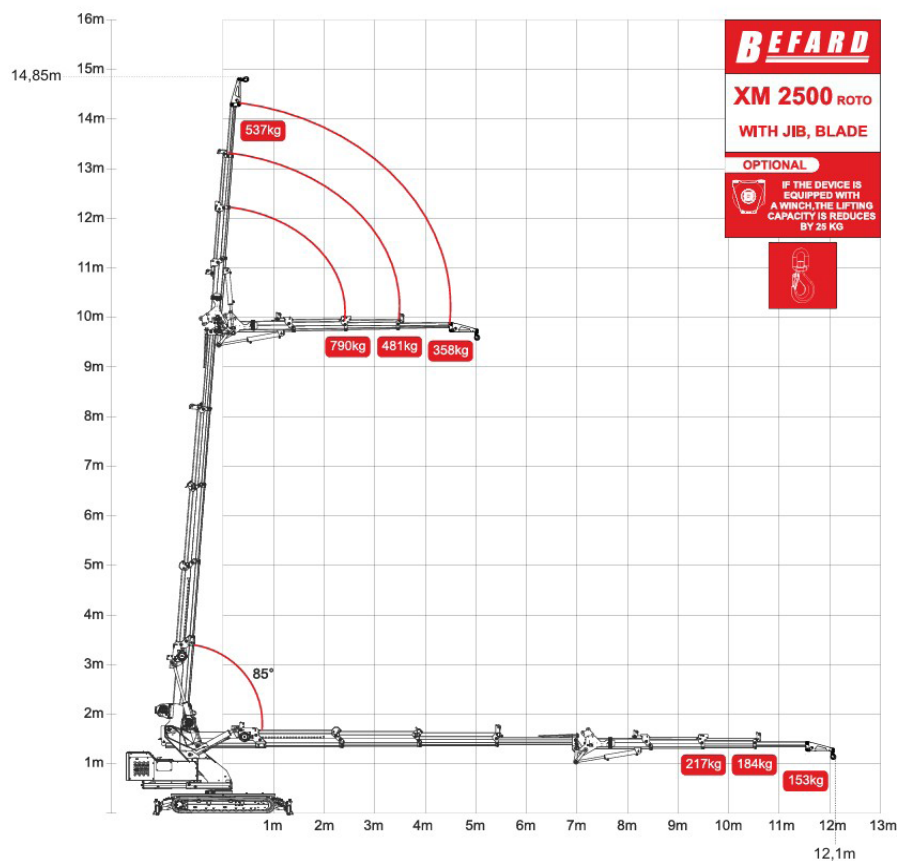

XM2500 ROTO BEZ JIB'A HYDRAULICZNEGO

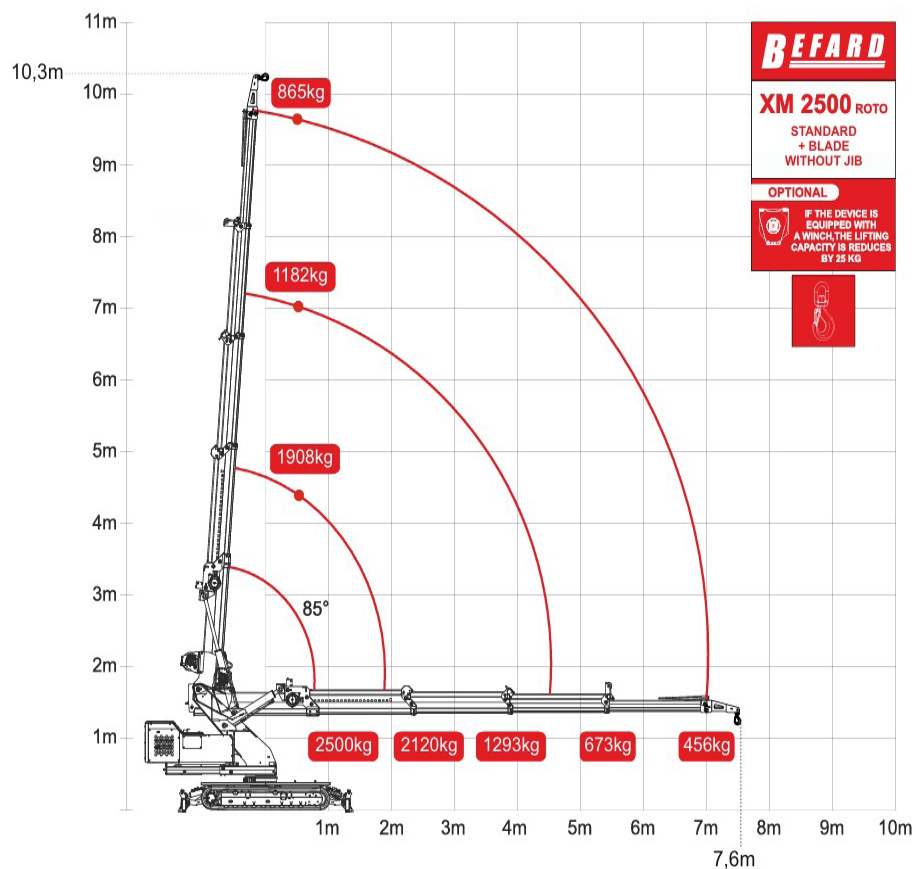


XM2500


BEFARD.COM

XM2500 ROTO Z JIB'EM HYDRAULICZNYM + WCIĄGARKA

BEFARD

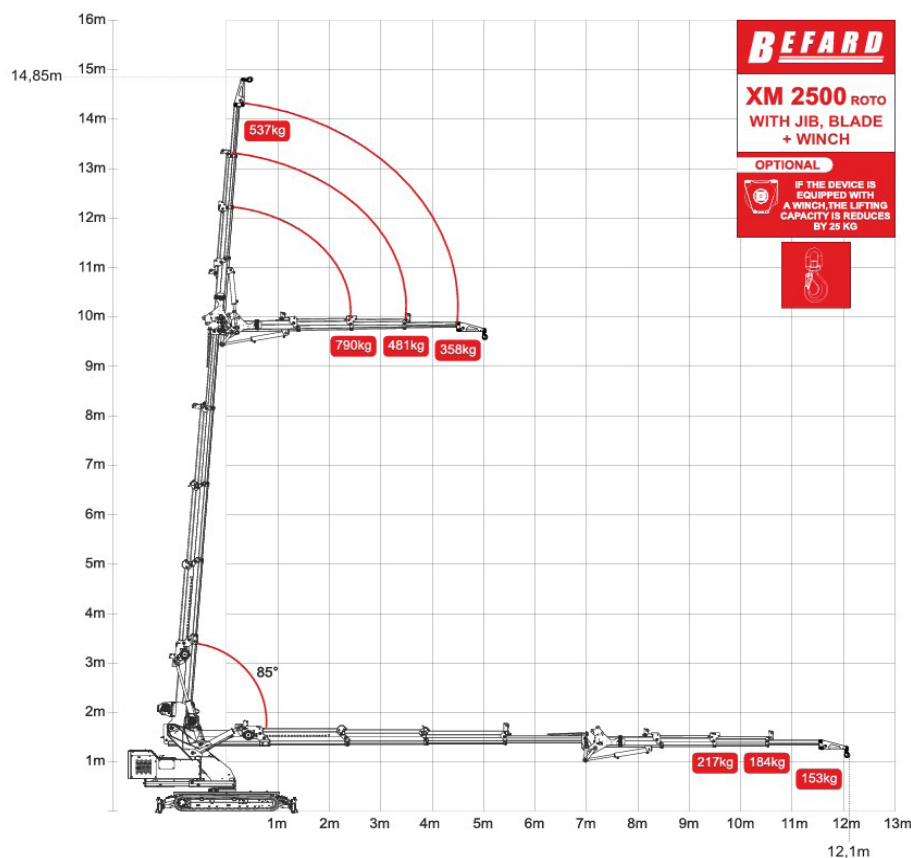

XM2500 ROTO BEZ JİBA HYDRAULICZNEGO + WCIĄGARKA

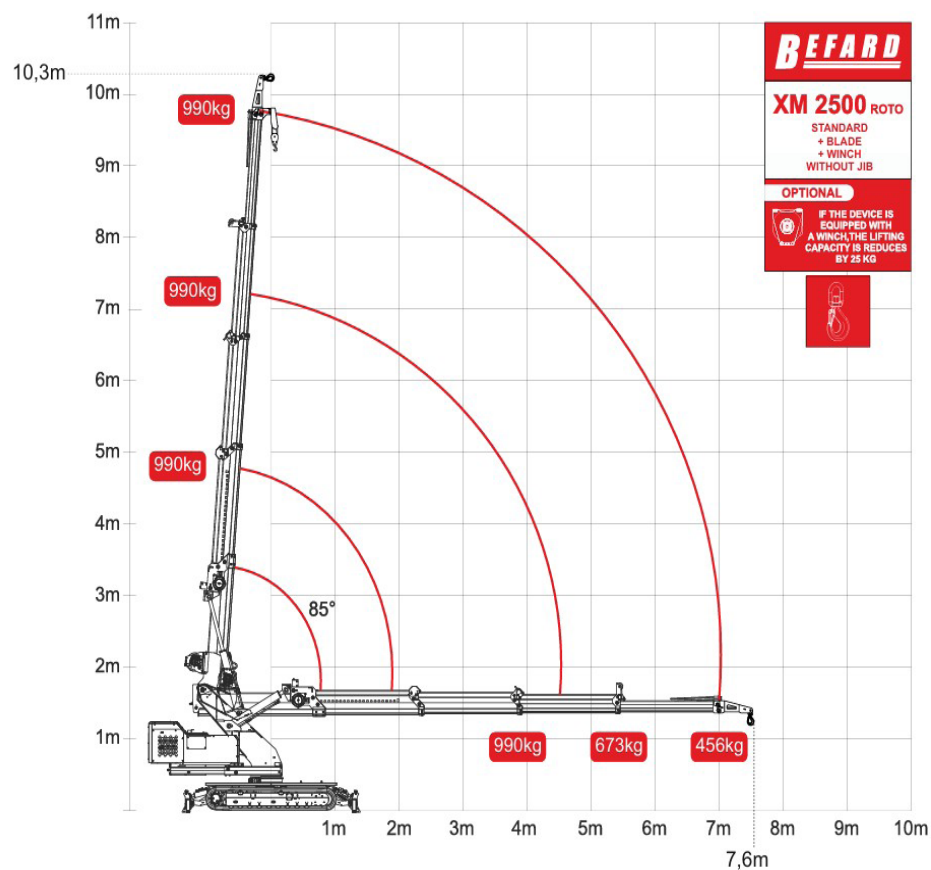


24/08/2026

XM2500

BEFARD.COM

BEFARD XM2500 ROTO

BEFARD

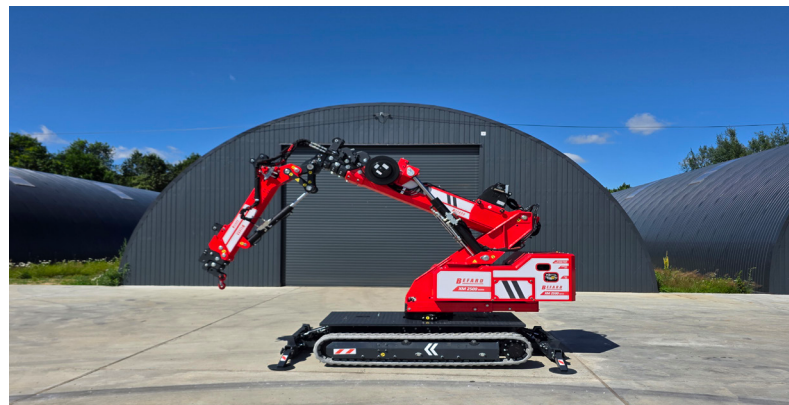

XM2500

BEFARD.COM

BEFARD