# BEFARD XC

## MANIPULATORY, ROBOTY DO MONTAŻU SZKŁA NA PODWOZIU KOŁOWYM

# MANIPULATORY MONTAŻOWE, ROBOTY DO MONTAŻU SZKŁA BEFARD XC

Roboty do montażu szkła **BEFARD serii XC** są niezastąpionymi urządzeniami przy montażu i transporcie okien, szyb i innych powierzchni płaskich. W zależności od konfiguracji mogą mieć zasięg powyżej **5 metrów** oraz udźwig do **800 kg.** Zasilane akumulatorowo, elektryczno-hydrauliczne roboty BEFARD doskonale sprawdzają się zarówno na zewnątrz np. **na placach przed budynkami, jak i wewnątrz budynków.**

Manipulatory montażowe BEFARD XC, niezależnie od wariantu wykonania, posiadają możliwość bocznego przesuwu ramy z przyssawkami o 100 mm, takie rozwiązanie umożliwia działanie siłownika hydraulicznego przesuwu bocznego, co daje możliwość precyzyjnego umieszczenia okna w otworze okiennym. Można również zwiększyć rozstaw przyssawek, uzyskując większą lub mniejszą powierzchnię w zależności od potrzeb oraz rozmiaru

## DODATKOWE, OPCJONALNE FUNKCJE:

- przyssawki z regulowaną odległością od ramy,
- podwójne koła z przodu (bliźniak),
- dodatkowy wysuw hydrauliczny,
- obrót hydrauliczny – w standardzie obrót ręczny,
- uchył boczny hydrauliczny – w standardzie uchył ręczny,
- sterowanie radiowe - w standardzie sterowanie z rozdzielacza na urządzeniu,
- pokrowce na przyssawki.

# BEFARD XC 400

Jeden wysuw hydrauliczny

Dołączenie dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 3,7 m.** Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

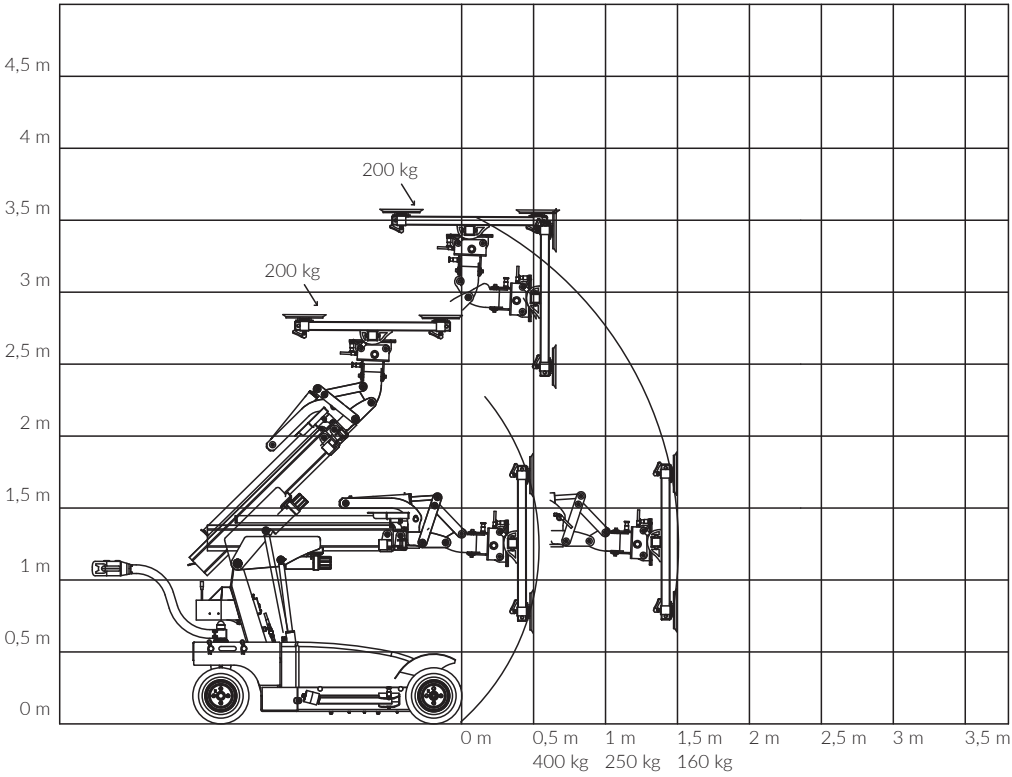


Udźwig: 400 kg

Ilość przyssawek: 4

# BEFARD XC 600

Jeden wysuw hydrauliczny

Dołączenie dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 3,7 m.** Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

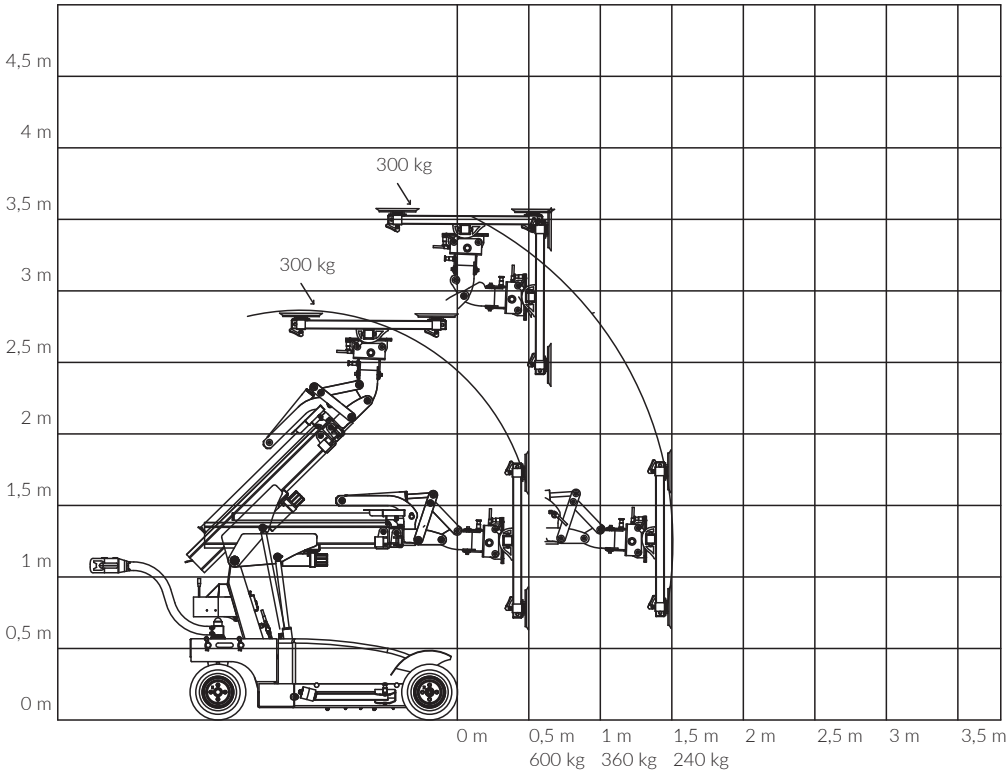


Udźwig: 600 kg

Ilość przyssawek: 6

# BEFARD XC 600

Dwa wysuwy hydrauliczne

Dołączenie jednej lub dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 4,4 m** oraz zmienia udźwig. Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

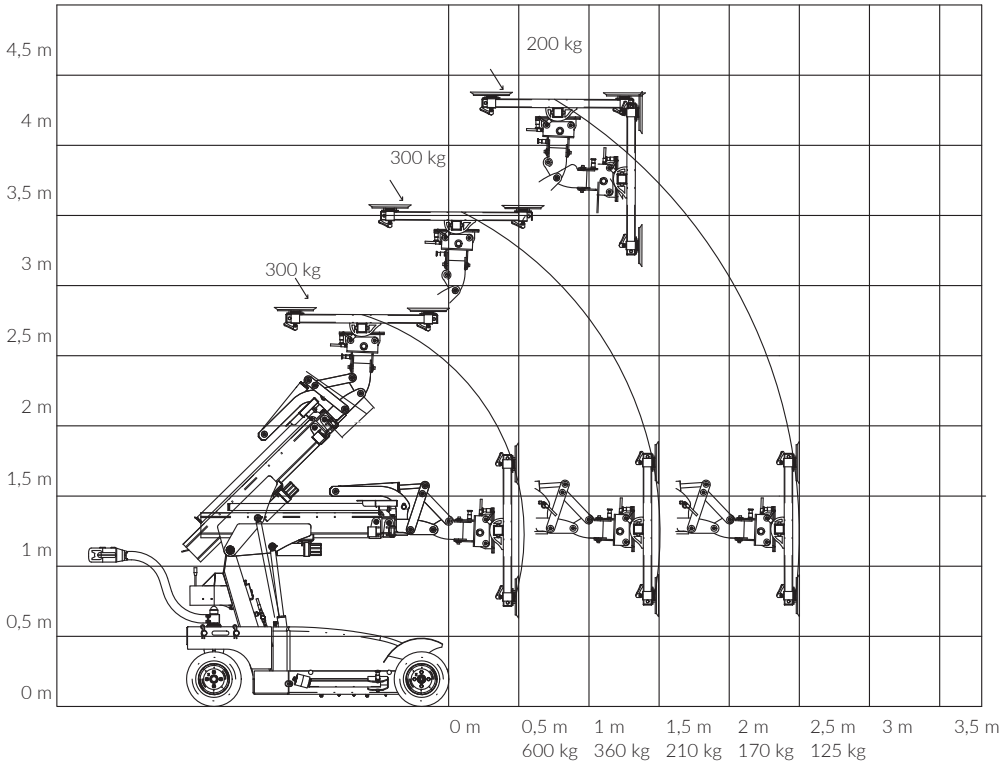


Udźwig:
600 kg

Ilość przyssawek:
6

# BEFARD XC 800

Jeden wysuw hydrauliczny

Dołączenie jednej lub dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 3,7 m** oraz zmienia udźwig. Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

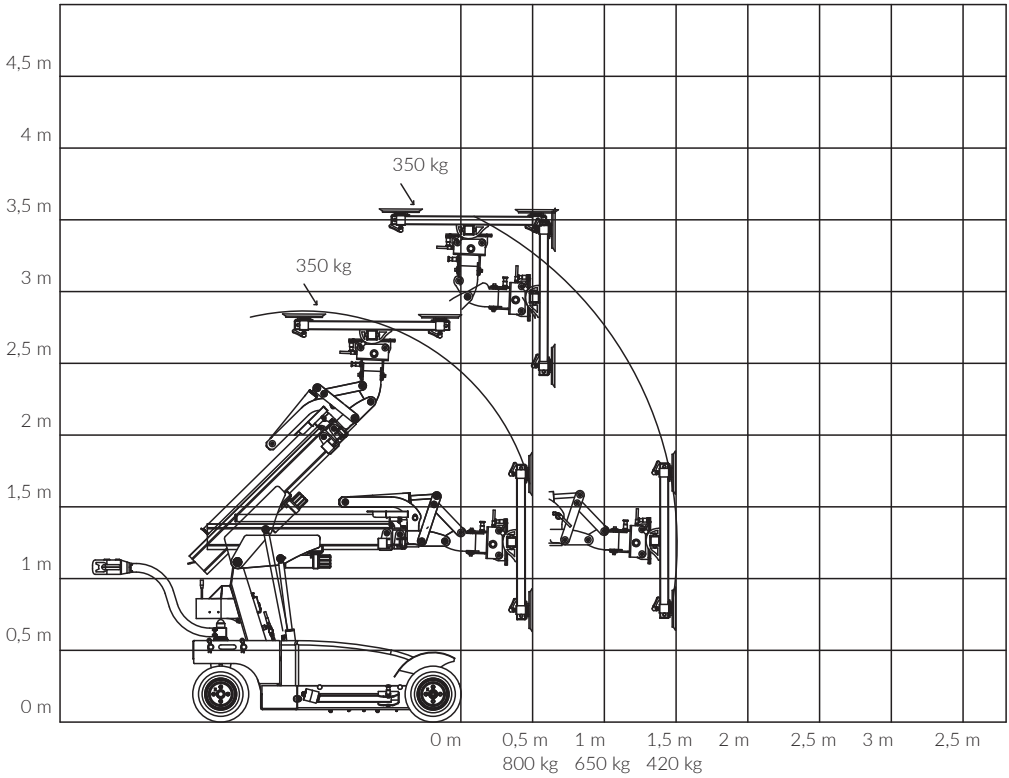


Udźwig:
800 kg

Ilość
przyssawek: 8

# BEFARD XC 800

Dwa wysuwy hydrauliczne

Dołączenie jednej lub dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 4,4 m** oraz zmienia udźwig. Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

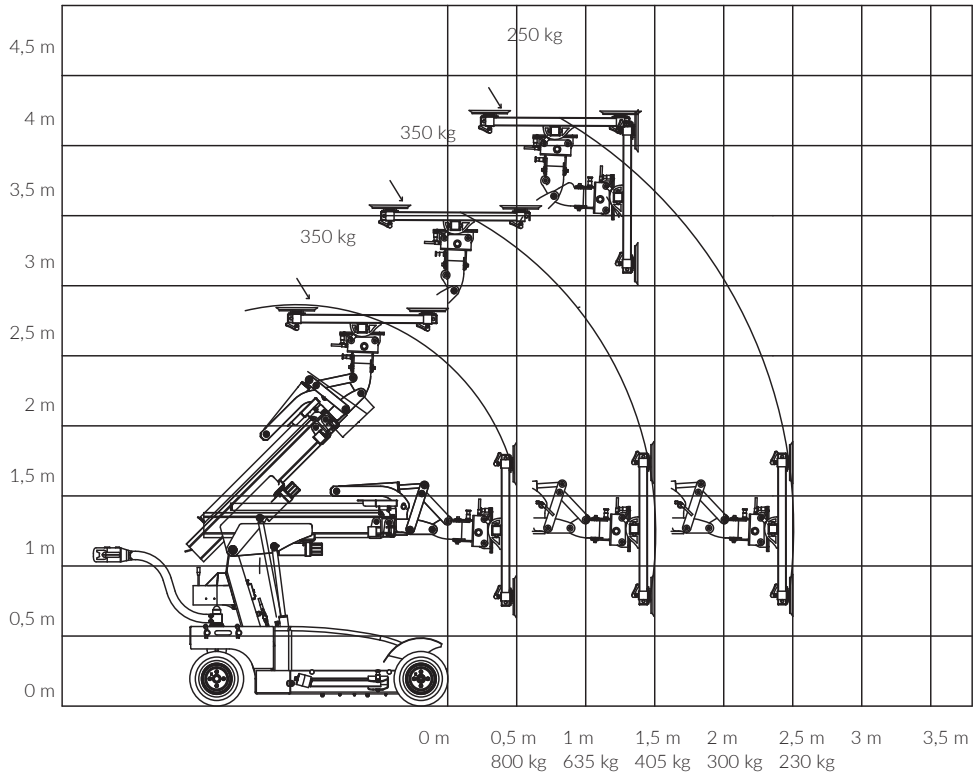


Udźwig: 800 kg

Ilość przyssawek: 8

MADE IN EU BEST QUALITY

# BEFARD XC 800

Trzy wysuwy hydrauliczne

Dołączenie jednej lub dwóch funkcji hydraulicznych zwiększa zasięg urządzenia o 15 cm dając **łączny zasięg 5,1 m** oraz zmienia udźwig. Diagram przedstawia udźwig dla podstawowej wersji urządzenia bez dodatkowych funkcji hydraulicznych (obrót i uchył).

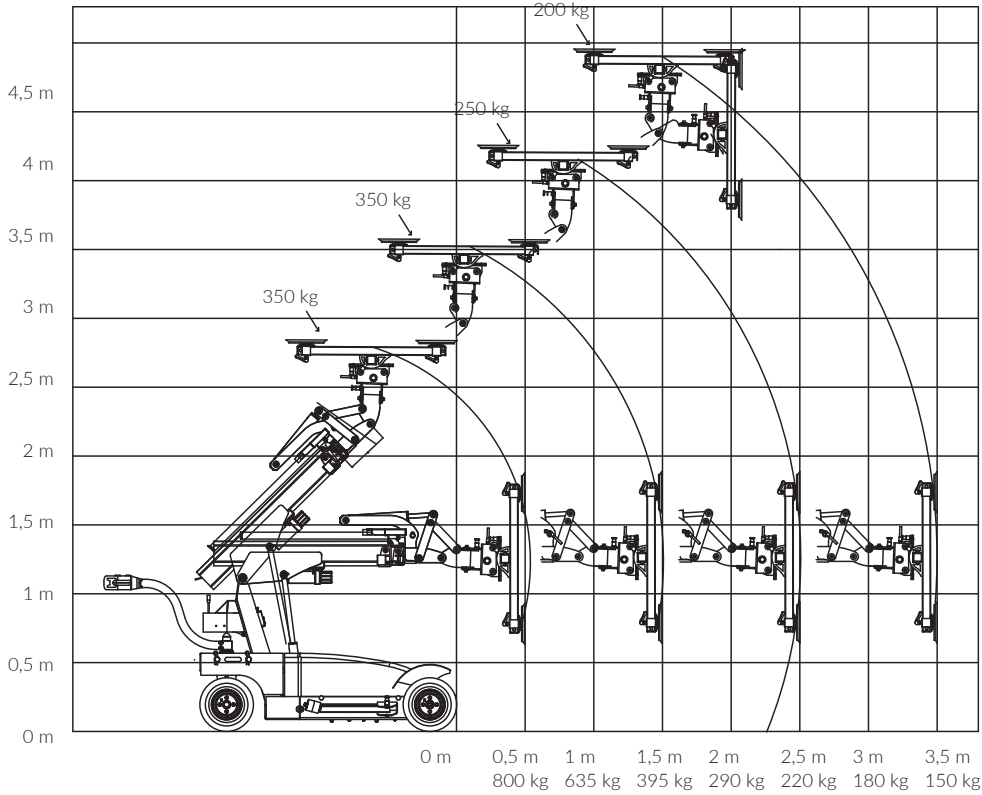


Udźwig:
800 kg

Ilość
przyssawek: 8

## WYMIARY ROBOTÓW BEFARD XC400 / XC600 / XC800

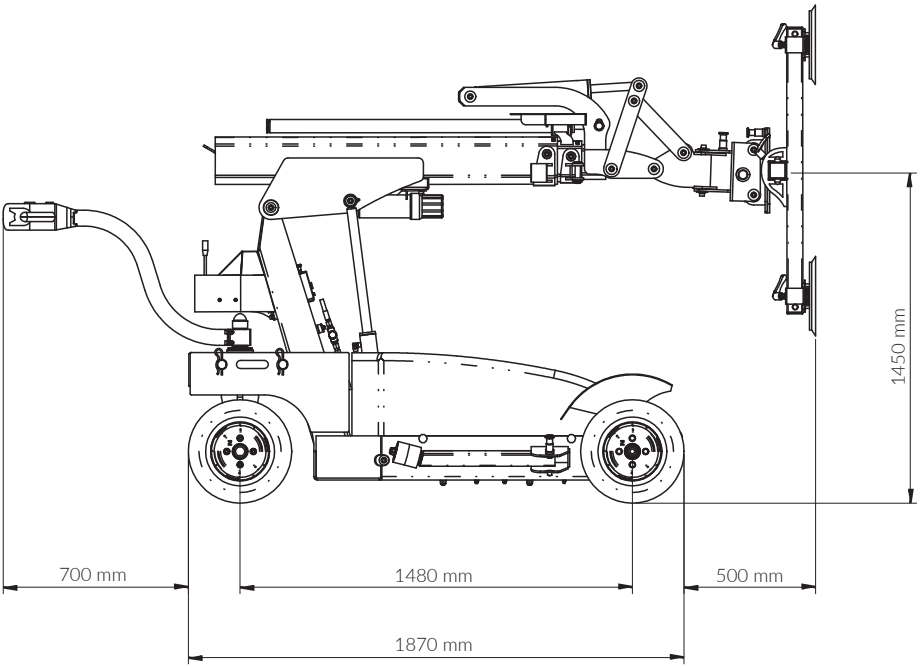

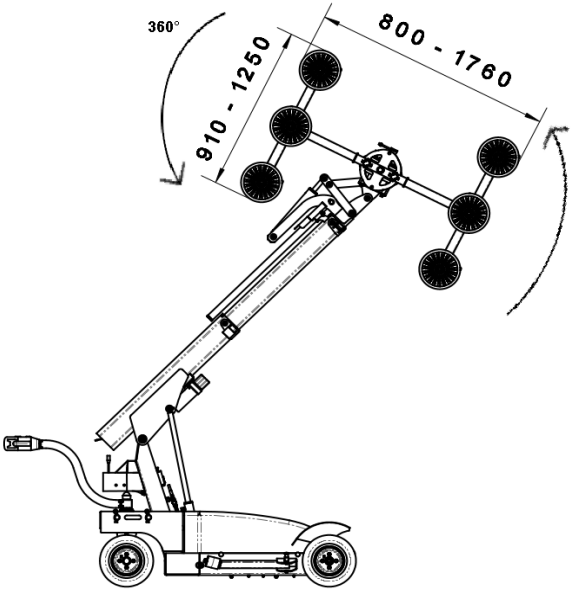


Maksymalny rozstaw przyssawek

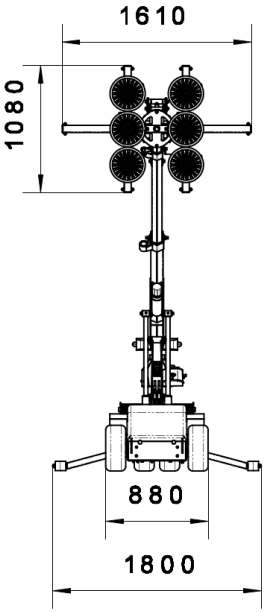


Rozstaw ramy

## WYMIARY TRANSPORTOWE

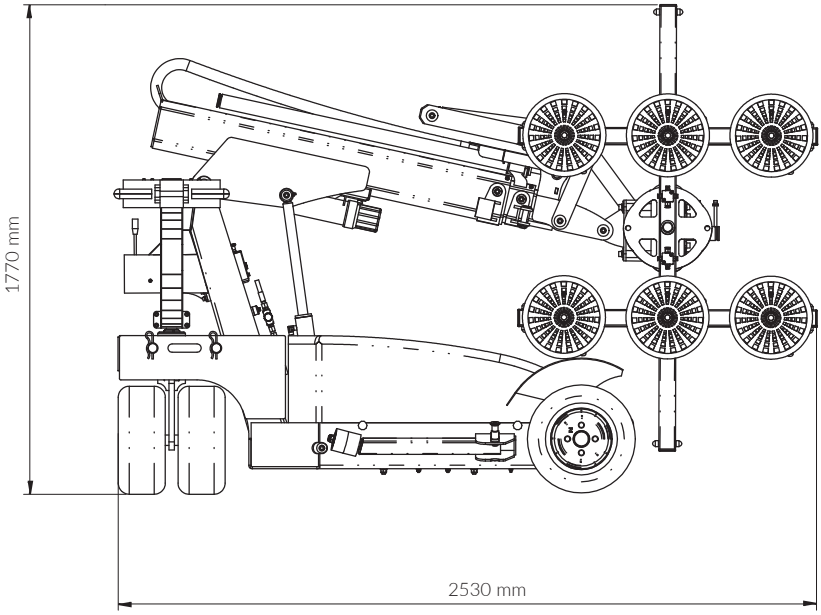


Wariant I
(rama przyssawek – pionowo; kierownica – złożona na bok)

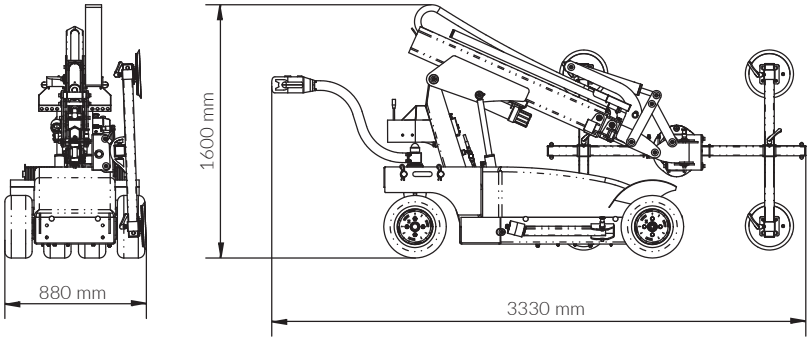


Wariant II
(rama przyssawek - poziomo; kierownica - prosto)

## ZASIĘG STARTOWY PODNOSZENIA Z GRUNTU

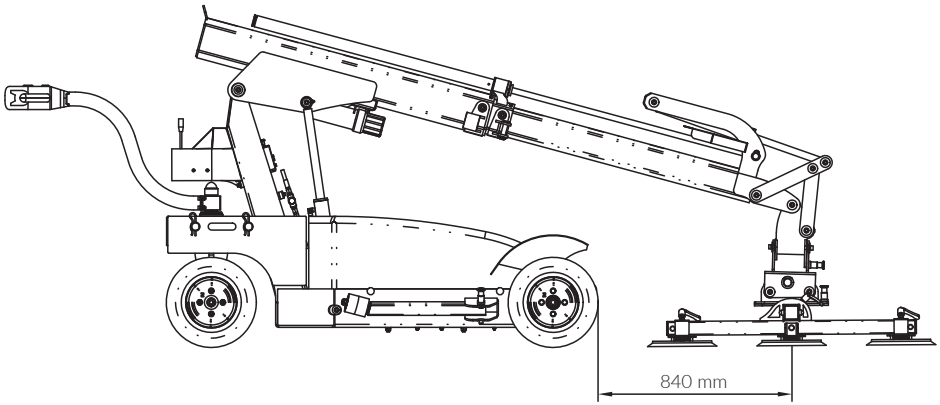


Wariant I
(1 wysuw hydrauliczny)

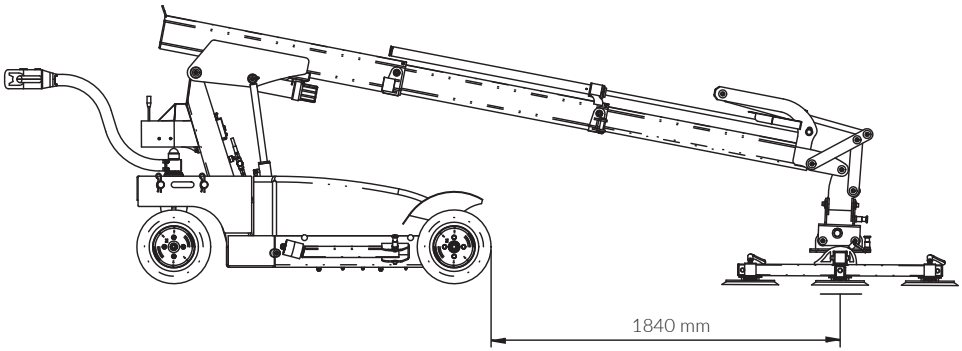


Wariant II
(2 wysuwy hydrauliczne)

BEFARD

BEFARD

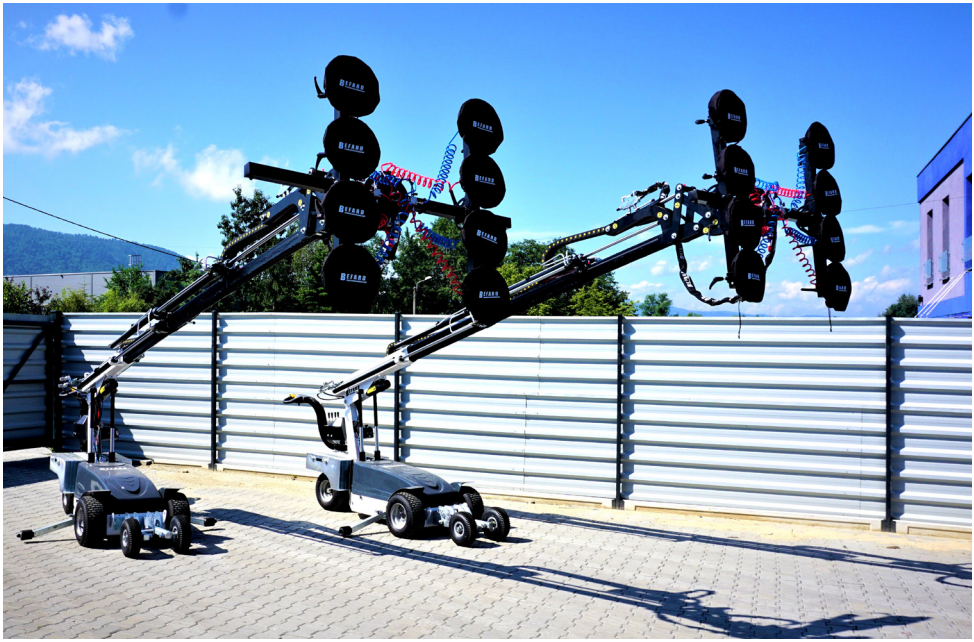
BEFARD