

BEFARD



**MINI ŻURAW
NA PODWOZIU GĄSIENICOWYM**

XM1200

BEFARD XM1200

KOMPAKTOWY MINI ŻURAW pick & carry

Befard XM1200 to nowoczesny mini żuraw typu Pick & Carry zaprojektowany z myślą o maksymalnej funkcjonalności i mobilności w trudnych warunkach pracy.

Dzięki kompaktowym wymiarom bez problemu mieści się w standardowe drzwi, a rozsuwane gąsienice do szerokości 1250 mm zapewniają stabilność i bezpieczeństwo podczas operacji dźwigowych.

Ten wszechstronny model oferuje imponujący zasięg powyżej 10 metrów – co umożliwia pracę nawet na wysokości drugiego piętra. XM1200 może przemieszczać się z podwieszonym ładunkiem o masie do 1200 kg, a przy użyciu stóp podporowych jego maksymalny udźwóg wzrasta aż do 1500 kg.

Opcjonalne wyposażenie w postaci wciągarki dodatkowo zwiększa elastyczność zastosowań, czyniąc z XM1200 idealne rozwiązanie do prac montażowych, serwisowych, przemysłowych czy budowlanych.

Befard XM1200 to idealny wybór tam, gdzie liczy się precyzja, mobilność i wysoka wydajność pracy w ograniczonej przestrzeni.



01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

NIEZRÓWNANA MOC, KOMPAKTOWE WYMIARY BY PRACOWAĆ WYDAJNIEJ


- udźwig maksymalny 1500 kg - PRZY UŻYCIU STÓP PODPOROWYCH
- PICK&CARRY - jazda z podwieszonym ładunkiem 1200 kg
- zasięg 10,2 m (z wyposażeniem opcjonalnym)
- wciągarka hydrauliczna 990 kg (lub opcjonalnie 500 kg)
- obrót kolumny o 50°
- szerokość 780 mm, wysokość poniżej 1750 mm (możliwość przejazdu przez każde drzwi)
- rozsuwane podwozie gąsienicowe 780 mm-1250 mm poprawiające stabilność z zachowaniem kompaktowości
- sterowanie radiowe (opcjonalnie sterowanie z wyświetlaczem)
- szeroki wachlarz zastosowań na placu budowy
- układ antyprzeciążeniowy
- napęd 3w1: silnik spalinowy (PB), silnik elektryczny (230 V, 400 V lub 110 V) oraz baterie Li-Ion



01/07/2025

BEZKONKURENCYJNE ASPEKTY

BEFARD

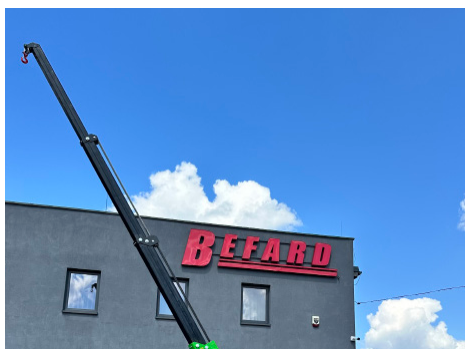

ZASIĘG MASZINY

Zasięg maksymalny w pionie wynoszący 7,7 metra w standardzie i 10,2 metra z wyposażeniem opcjonalnym pozwala na pracę przy budowlach zarówno jedno jak i dwu - kondygnacyjnych.



UDŹWIG

Udźwig maszyny standardowej 1200 kg, natomiast z wyposażeniem opcjonalnym 1500 kg co jest wystarczającymi wartościami dla większości standardowych zastosowań takich jak: montaż okien, prace załadunkowe, magazynowe czy transport bliski.



PICK AND CARRY

Funkcja Pick&Carry umożliwia przemieszczanie się z podniesionym ładunkiem. Dzięki niej możliwe jest szybkie i efektywne transportowanie elementów bez konieczności ich odkładania, co znacznie usprawnia pracę na placu budowy lub w zakładzie przemysłowym.



POTRÓJNE ZASILANIE

Żuraw może być wyposażony w trzy niezależne źródła zasilania – spalinowe, elektryczne (230 V / 400 V / 110 V) oraz baterie Li-ion – co zapewnia pełną elastyczność pracy w każdych warunkach. W odpowiednio skonfigurowanej maszynie operator może swobodnie wybrać jedno z 3 dostępnych źródeł zasilania w zależności od miejsca i charakteru pracy.

01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD




MASZYNA W PEŁNI ZDALNIE STEROWANA

Sterowanie radiowe zarówno jazdą, jak i pracą żurawia ułatwia pracę i zapewnia większe bezpieczeństwo. W standardzie ładowarka do sterowania radiowego.



WYSUWY HYDRAULICZNE

3 - sekcyjny zintegrowany wysuw hydrauliczny – zapewnia płynny wysuw i równomierne rozłożenie obciążenia na każdej sekcji, co zwiększa stabilność, trwałość konstrukcji oraz bezpieczeństwo pracy.

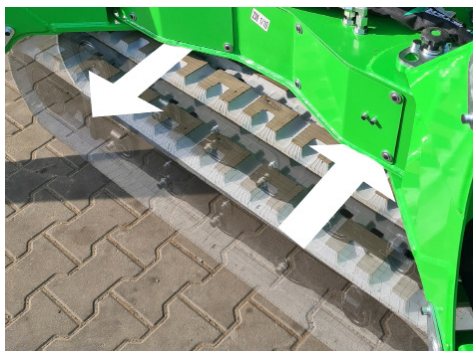

ROZSUWANE, NIEBRUDZĄCE GĄSIENICE

Rozsuwane podwozie (780 - 1250 mm) sprawia, że urządzenie jest stabilniejsze. Możliwość zwężenia rozstawu pozwala przejechać przez standardowe drzwi. W standardzie niebrudzące gąsienice - non-marking.



ROLKI JEZDNE Z AMORTYZACJĄ

Podwozie wyposażone w 10 rolek jezdnych z amortyzacją dopasowujących się do podłoża. Dzięki temu żuraw zachowuje wysoką stabilność i płynność ruchu nawet podczas jazdy z ładunkiem, minimalizując ryzyko wstrząsów i przechyłów.

01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

TO CO NAJWAŻNIEJSZE MASZ W STANDARDZIE

BEFARD



PRZEKŁADNIA KOLANKOWA

Przegub kolankowy – zamontowany między kolumną a ramieniem umożliwia:

- stały moment podnoszenia ramienia
- stałą prędkość podnoszenia i opuszczania ramienia.



PRZEŚWIT

Przeswit maszyny znacznie większy niż w XM800 równy 13 cm zwiększa ochronę podzespołów, zdolność do pokonywania przeszkód, komfort pracy w terenie oraz uniwersalność zastosowania.



WYSOKO OSADZONY NAPĘD

Wysoko osadzony napęd gąsienicowy (zwoznica), co zmniejsza ryzyko jego uszkodzenia.



DUŻY KĄT ROZWARCIA RAMIENIA

Kąt rozwarcia ramienia 65 ° pozwala na bezproblemowe prace przy budynku dwu - kondygnacyjnym.

01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

DOBIERZ OPCJONALNIE

BEFARD



WCIĄGARKA DO WYBORU

Hydrauliczna wciągarka do wyboru:

- 990 kg z 50 m liny stalowej 7 mm
 - 500 kg z 36 m liny stalowej 6 mm
- znacznie zwiększająca funkcjonalność urządzenia.



MOŻLIWY MONTAŻ LEMIESZA PODPOROWEGO

Dodatkowy lemiesz podporowy na przodzie maszyny.

Recznie rozsuwany, hydarulicznie opuszczany.

Zwiększa udźwig stacjonarny do 1500 kg.


Możliwość doposażenia lemiesza w opcje dodatkowe:

- widły
- hak holowniczy



PODEST DO STANIA NA MASZYNIE

Podest tylny do stania na maszynie dla operatora
(w standardowym użyciu nie jest konieczne).

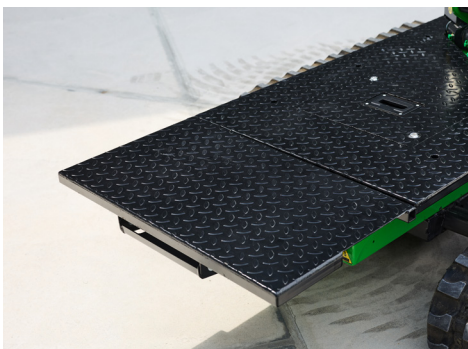

PRZEDŁUŻENIE DO PODESTU ŁADUNKOWEGO


Demontowane przedłużenie do podestu ładunkowego o ok. 0,3 m.

01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

AKCESORIA MASZ W STANDARDZIE





LAMPY ROBOCZE LED

- 2 szt.
- lampa stała
 - lampa na magnes

OPCJONALNIE

ZBLOCZE

Akcesorium do wciągarki.

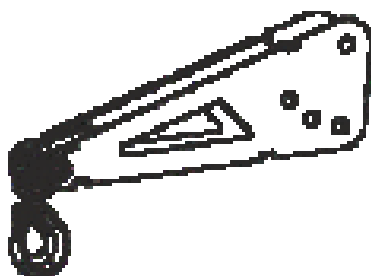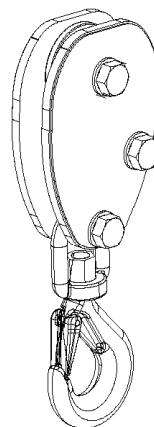


HAK SZPERAJĄCY JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 50 cm

RĘCZNE RAMIĘ JIB

Możliwość wydłużenia zasięgu o ok. 100 cm. Możliwość używania 2 ręcznych ramion Jib jednocześnie.

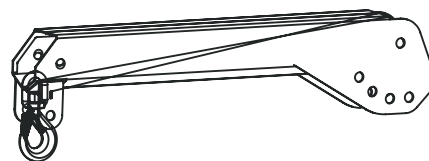

01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

BEFARD XM1200

KOMFORT I EKOLOGIA

BEFARD

Elektryczne maszyny BEFARD to nie tylko ekologia, ale również najwyższy komfort pracy. Wyeliminowanie silnika spalinowego minimalizuje hałas i wibracje maszyny.

Takie rozwiązanie daje możliwość bezproblemowego użytkowania maszyn w centrach miast europejskich, w których obowiązują przepisy Low Emission Zone (np. Londyn, Paryż, czy Berlin)

WBUDOWANA ŁADOWARKA 230V W STANDARDZIE

MOŻLIWOŚĆ PRACY NA KABLU PODCZAS ŁADOWANIA BATERII

- zasilanie w pełni bateryjne (Li-ion)
- bio olej opcjonalnie dostępny dla wersji spalinowej



01/07/2025




XM1200

BEFARD.COM


PARAMETRY TECHNICZNE

Maksymalny udźwig pick&carry	1200 kg
Maksymalny udźwig z podporami (opcja)	1500 kg
Długość urządzenia do transportu	2,3 m
Wysokość urządzenia do transportu	1,75 m
Szerokość urządzenia do transportu	0,78 m
Maksymalny zasięg w poziomie	↔ 6,15 m
Maksymalny zasięg w poziomie z JIB'em hydraulicznym i wyposażeniem opcjonalnym	↔ 8,65 m
Maksymalny zasięg w pionie	↕ 7,7 m
Maksymalny w pionie zasięg z wyposażeniem opcjonalnym	↕ 10,2 m
Udźwig wciągarki hydraulicznej	990 kg lub 500 kg
Długość liny wciągarki (w zależności od wersji)	50m / 36 m
Sterowanie radiowe	praca i jazda
Masa maszyny PODSTAWOWA	~1140 kg
Masa maszyny Z DOCIĄŻENIAMI	~1294 kg
Zasilanie	3w1 spalinowy (diesel), elektryczne (230V, 400V lub 110V) oraz baterie Li-ion
Obrót	Obrót kolumny w prawo i lewo po 25° (łącznie 50°)


01/07/2025

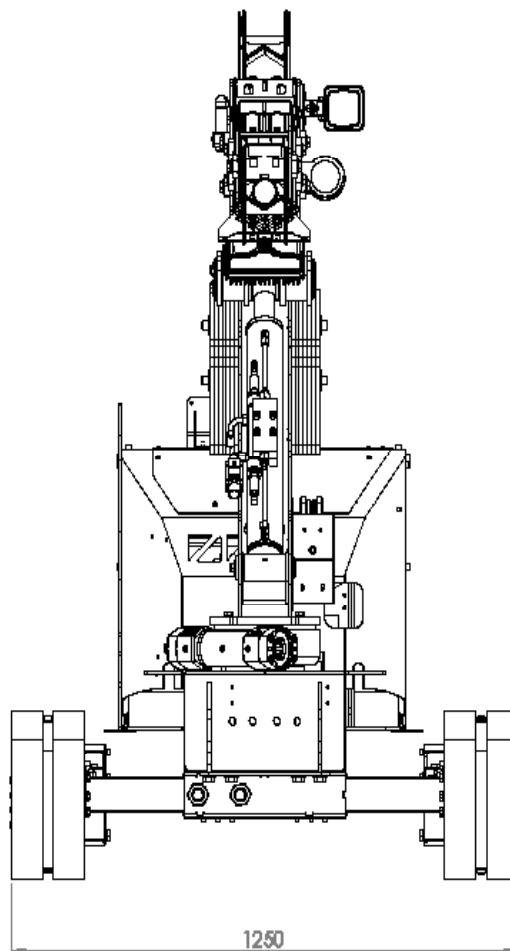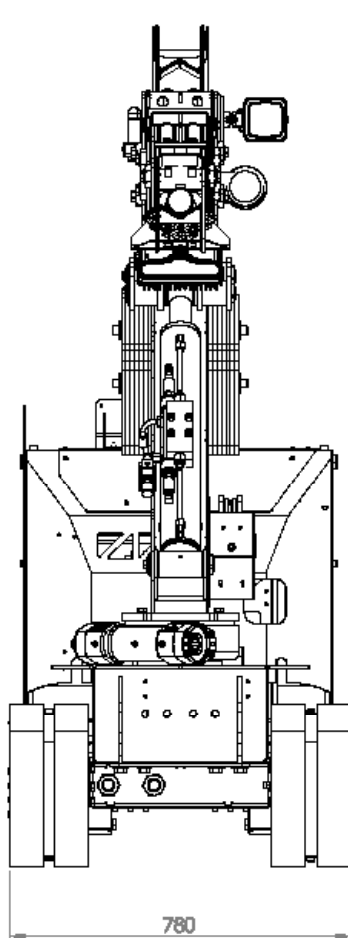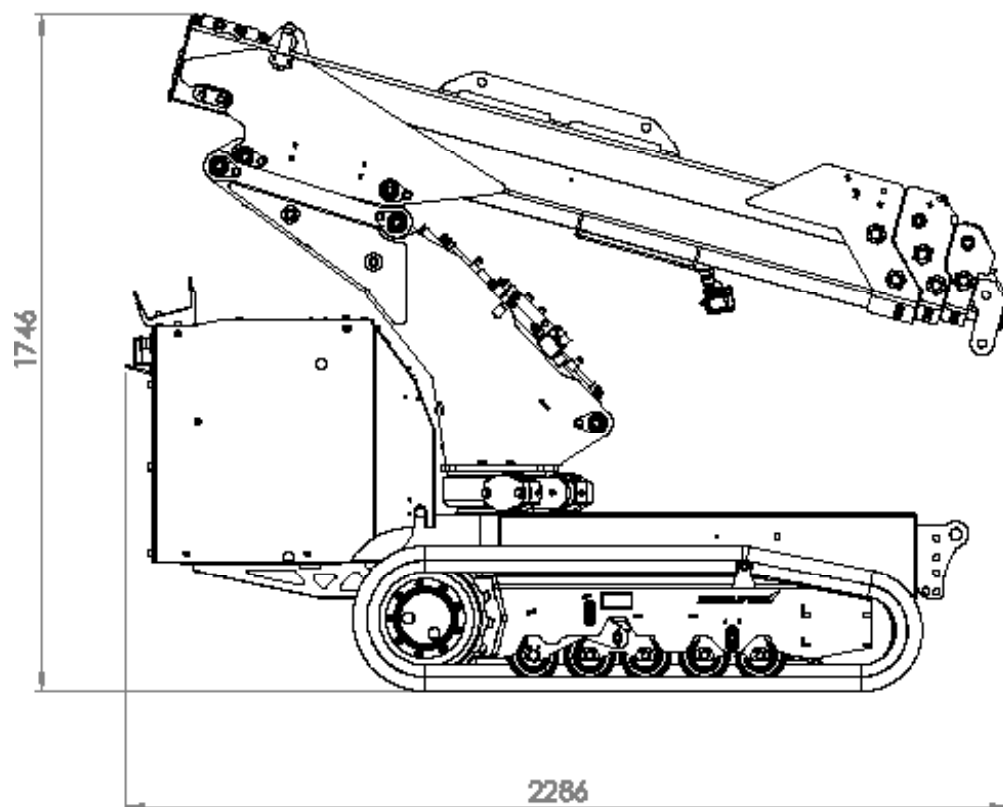


01/07/2025

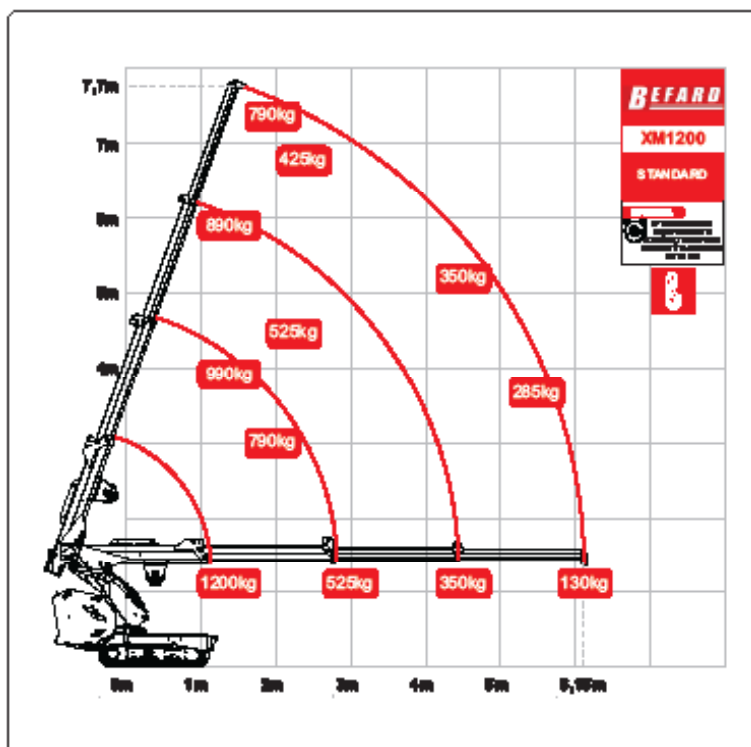


XM1200 STOPY PODPOROWE

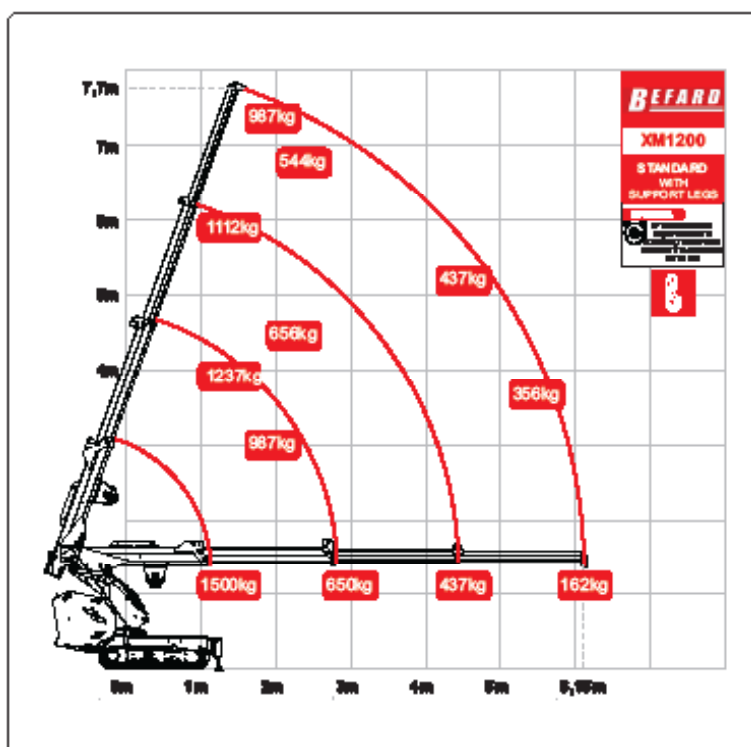

01/07/2025

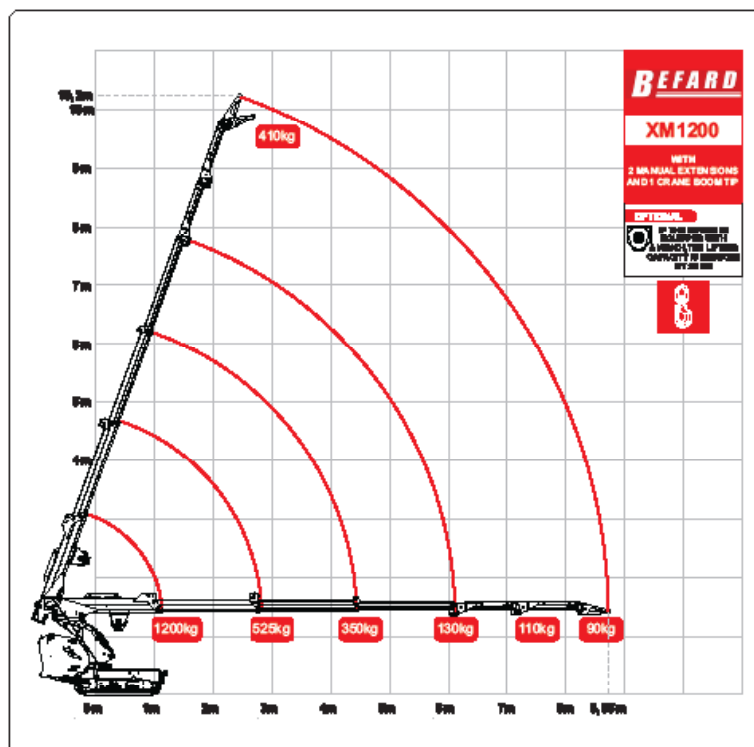

XM1200 STOPY PODPOROWE + OSPRZĘT

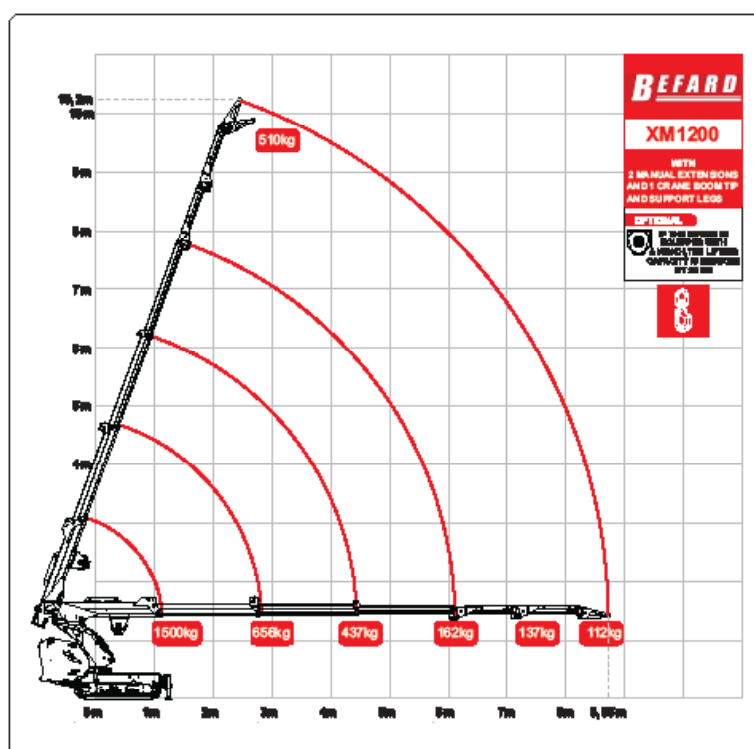

01/07/2025

BEFARD XM1200

BEFARD



01/07/2025

XM1200

BEFARD.COM

BEFARD